

| **Vochtige ondergronden**

| **Veiligheid voor ondergronden
met verhoogd restvochtgehalte** |



VOOR DE VAKMAN GEWOON BETER.


| www.schoenox.nl |

 **SCHÖNOX**[®]
A SIKA BRAND

| De oplossingen als voorbereiding van vochtige ondergronden

Iedere professionele verwerker kent de situatie, dat je bij werkzaamheden van vloerbekledingen onder enorme tijd-nood zit. Vooral als de ondergrond door een hoog restvocht-gehalte nog niet bekleedbaar is, is vertraging bijna niet te vermijden.

Hier heeft SCHÖNOX een reputatie als troubleshooter. Met een compact sortiment voor het voorbereiden van ondergronden met een verhoogd restvochtgehalte, staat de professionele verwerker aan de veilige kant.

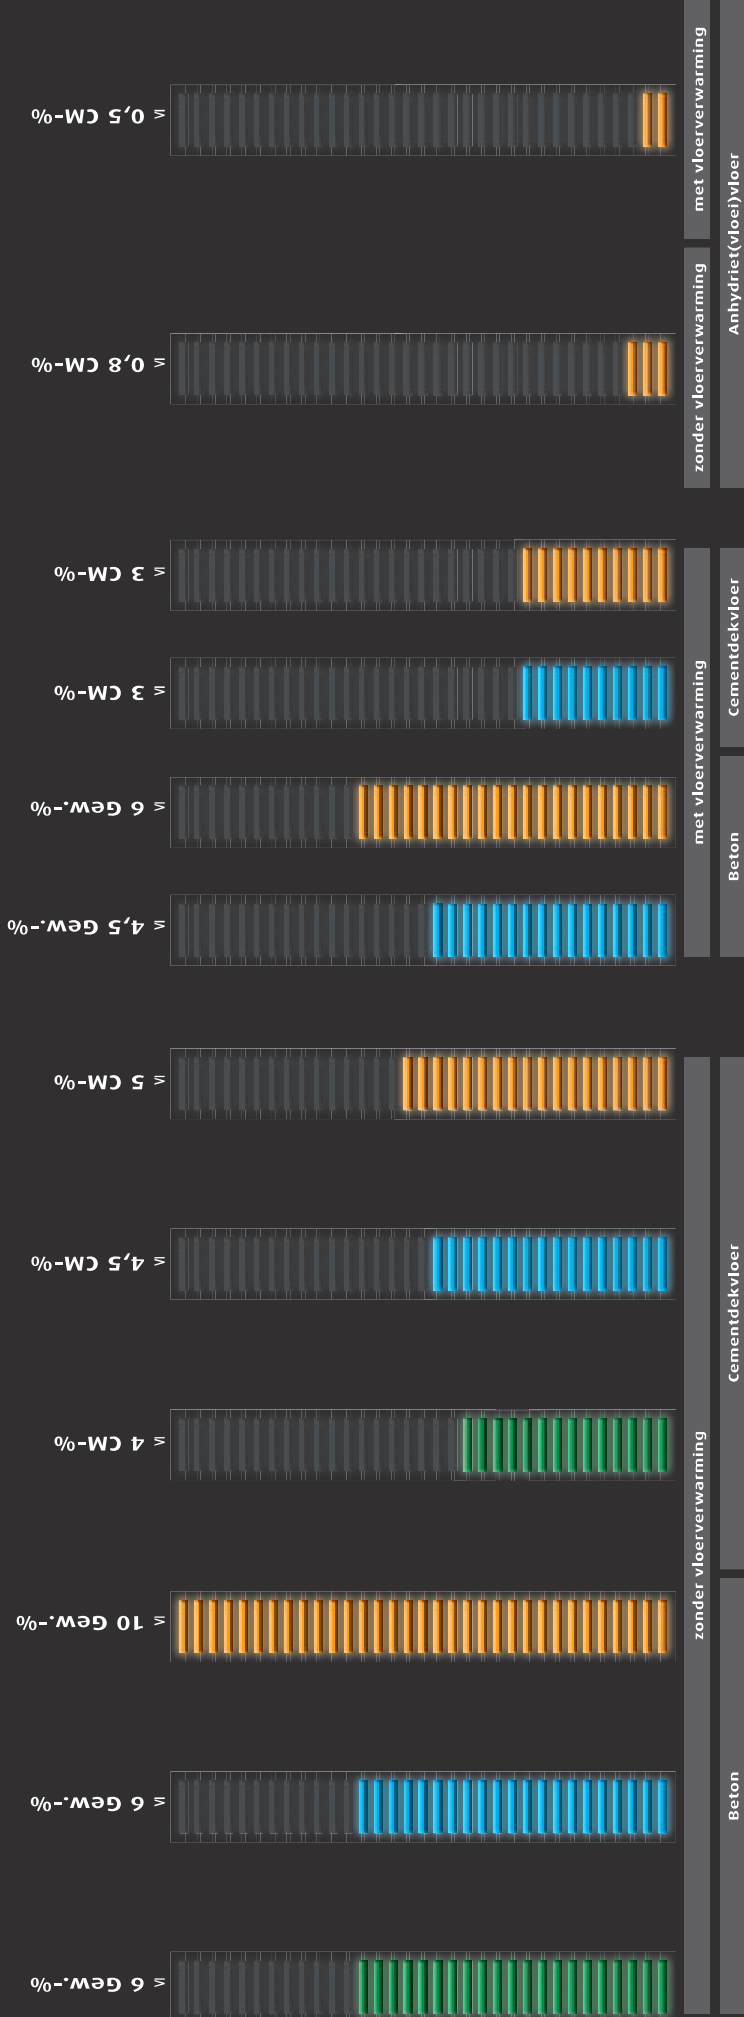

| SCHÖNOX SDG PLUS

2-laags (350 g/m²)



Verdere verwerking na:
Op zijn vroegst na 2 uur bij 18°C na het aanbrengen van de laatste laag, cq. na voldoende droging

| SCHÖNOX HP RAPID

2-laags (200 g/m²)



Verdere verwerking na:
■ Op zijn vroegst na 40 minuten bij 18°C na het aanbrengen van de laatste laag, cq. bij klee(vrij)e oppervlakte
■ 2 uur bij 18°C na het aanbrengen van de laatste laag en vervolgens aanbrengen van parket of afzanden
■ Minstens 12 uur bij het navolgende aanbrengen van gips-uitvlakmortels

| SCHÖNOX EPA

1 laag (500 g/m²) met vertanding TKB B2
of
2 lagen met vachtroller (500 g/m² bij twee lagen)



Verdere verwerking na:
■ Op zijn vroegst na 24 uur bij 18°C na de laatste laag

| Veilige oplossingen voor het voorbehandelen van vochtige ondergronden |

SCHÖNOX SDG PLUS - de economisch snelste oplossing

Zeer emissie-arme, gebruiksklare, snel drogende
Speciale-Dispersie-Grondering

- Verhoogde bescherming van de werknemer is niet noodzakelijk voor binnen
- Voor het gebruik op onverwarmde cementdekvloeren met verhoogd restvochtgehalte
- Korte droogtijd
- Egaliseerbaar zonder tussen-gronderen of afzanden

SCHÖNOX HP RAPID - de sneldrogende

Snelle, water- en oplosmiddelvrije 1-componenten grondering

- Voor binnen en buiten
- Voor het gebruik op ondergronden met verhoogd restvochtgehalte
- Voor het verstevigen van de bovenliggende dekvloerrand en het reguleren van de zuigkracht
- Per laag na ca. 40 tot 50 minuten begaanbaar

SCHÖNOX EPA - voor maximale veiligheid

Water- en oplosmiddelvrije epoxyhars-speciaal-grondering

- Voor binnen en buiten
- Pure epoxyhars-speciaal-grondering
- Met B2-vertanding maar 1 laag nodig

Dit betekent voor u:

- Veilig aanbrengen op ondergronden met restvocht
- Tijdige afwerking
- Gebruiksvriendelijke verwerking



Sika Deutschland GmbH
Vestiging Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
D-48720 Rosendahl
Telefoon: +49 2547-910-0
E-Mail: info@schoenox.nl