

Wand- en vloertegels

Onderhoudsvoorschrift

Keramische tegels – nieuwbouw

Reinigen

Circa 48 uur na het leggen van het oppervlak kunt u de voegsluier en het bouwvuil verwijderen. Zorg ervoor dat voor het reinigen de voegen zijn natgemaakt. Verwijderen van het bouwvuil en de voegsluier met de **HMK R183 Cementsluier EX**. Mengen 1:10 met schoonwater, 10 minuten laten weken, schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z941** of de **HMK Z942** en goed na spoelen met schoon water. Indien de voegsluier een behoorlijke hechting heeft gecreëerd, kan tijdens het reinigen de **HMK R187 Peeling cleaner** toegevoegd worden om de voegsluier uit de open poriën of uit het reliëf in de tegel te halen.

Keramische tegels – droge ruimte

Woonkamer, keuken, hal enz.


Reinigen - Onderhouden

Onderhouden woonkamer, hal, trappenhuis enz.

Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen. Voor dagelijks/wekelijks onderhoud gebruikt men **HMK R157 Intensieve tegelreiniger** in een verhouding (1:200) 1 deel product mengen met 200 delen schoonwater en normaal dweilen of met schoonwater mengen in een een schrobzuigautomaat.

Periodiek reinigen is wat frequentie aangaat afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en wanden om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat ook uitstekend met **HMK R157 Intensieve tegelreiniger**. Vooraf het gebruik de voegen eerst natmaken en het product in de verhouding 1:10 mengen met schoonwater en hierna aanbrengen en 10 minuten laten inwerken. Schrobben met een doodlebug die is uitgevoerd met een rode of blauwe schrobpad, bijvoorbeeld **HMK Z941** of de **HMK Z942**, en goed naspoelen met schoonwater.

Indien de vervuiling of kalkaanslag een behoorlijke hechting heeft gecreëerd, kan tijdens het reinigen de **HMK R187 Peeling cleaner** worden toegevoegd, om de vervuiling of kalkaanslag uit de open poriën of uit het reliëf van de tegel te halen. Bij zware vervuiling kan de **HMK R157 Intensieve tegelreiniger** worden vervangen door de **HMK R161 Grondreiniger voor porcelanato**. Verwerking van de **HMK R161** op dezelfde wijze als de **HMK R157**. Mengverhouding 1:10, 10 minuten laten inwerken, schrobben met een doodlebug die is uitgevoerd met een rode of blauwe schrobpad, bijvoorbeeld **HMK Z941** of de **HMK Z942**, en goed naspoelen met schoonwater

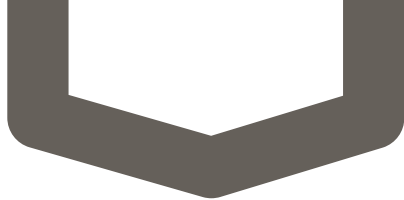

Wand- en vloertegels

Onderhoudsvoorschrift

Keramische tegels – natte ruimte


Badkamer, sauna, zwembad enz.

Reinigen - Onderhouden

Onderhouden natte ruimte (badkamer, zwembad, sauna)

Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen. Voor dagelijks/wekelijks onderhoud gebruikt men **HMK R157 Intensieve tegelreiniger** in een verhouding (1:100) 1 deel product mengen met 100 delen schoonwater. Aanbrengen op het keramische tegelwerk en kort laten inwerken en schrobben met een doodlebug die is uitgevoerd met een rode of blauwe schroypad, bijvoorbeeld **HMK Z941** of de **HMK Z942**, en goed naspoelen met schoonwater.

Periodiek reinigen is wat frequentie aangaat afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en wanden om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat ook uitstekend met **HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger**. Vooraf het gebruik de voegen eerst natmaken en het product in de verhouding 1:10 mengen met schoonwater en hierna aanbrengen en 10 minuten laten inwerken. Schrobben met een doodlebug die is uitgevoerd met een rode of blauwe schroypad, bijvoorbeeld **HMK Z941** of de **HMK Z942**, en goed naspoelen met schoonwater. Indien de vervuiling of kalkaanslag een behoorlijke hechting heeft gecreëerd, kan tijdens het reinigen de **HMK R187 Peeling cleaner** worden toegevoegd, om de vervuiling of kalkaanslag uit de open poriën of uit het reliëf van de tegel te halen.

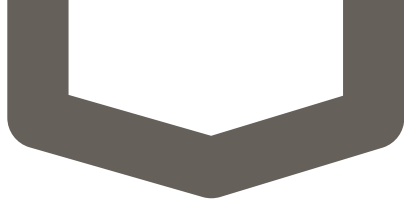

Wand- en vloertegels

Onderhoudsvoorschrift

Keramische tegels met een R waarde

Reinigen - Beschermen - Onderhouden

Reinigen

Circa 48 uur na het leggen van het oppervlak kunt u de voegsluier en het bouwvuil verwijderen. Zorg ervoor dat voor het reinigen de voegen zijn natgemaakt. Verwijderen van het bouwvuil en de voegsluier met de **HMK R183 Cementsluier EX**. Mengen 1:10 met water, 10 minuten laten weken, schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z231.5** of de **HMK Z232.5** en goed na spoelen met schoon water. Indien de voegsluier een behoorlijke hechting heeft gecreëerd, kan tijdens het reinigen de **HMK R187 Peeling cleaner** toegevoegd worden om de voegsluier uit de open poriën of uit het reliëf in de tegel te halen. **HMK R183** dient geneutraliseerd te worden met de **HMK R157**.

Beschermen (optioneel)

Om aanhechting van vervuiling tegen te gaan en het lopende onderhoud te vergemakkelijken is het raadzaam de vloer te impregneren met de **HMK S243 Porcelanato impregneer**. Voordat de impregneer kan worden toegepast dient het restvocht percentage <4% te zijn. De vloer moet droog, vlek vrij en koud zijn. Aanbrengen van de **HMK S243** impregneer met een blokkwast, kortharige roller of verzegelingsborstel. 10 minuten laten intrekken en daarna residu verwijderen met een pluisvrije doek. Minimaal 6 uur na behandeling niet belopen. De volledige beschermende werking ontwikkelt zich na 72 uur droogtijd.

Onderhouden woonkamer, hal, trappenhuis enz.


Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen. Voor dagelijks/wekelijks onderhoud gebruikt men **HMK R157 Intensieve tegelreiniger**. In een verhouding van 1:200 mengen met water en normaal dweilen of met water mengen in een schrobzuigautomaat.

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en naspoelen met water om egaal uitgedweild vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met **HMK R157 Intensieve tegelreiniger**, 1:10 mengen met water, 10 minuten weken, schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z231.5** of de **HMK Z232.5** en goed naspoelen met schoon water. Indien de vervuiling een behoorlijke hechting heeft gecreëerd, kan tijdens het reinigen de **HMK R187 Peeling cleaner** toegevoegd worden om de vervuiling uit de open poriën of uit het reliëf in de tegel te halen. Bij zware vervuiling kan de **HMK R157 Intensieve tegelreiniger** vervangen worden door de **HMK R161 Grondreiniger voor porcelanato**. Verwerking van de **HMK R161**, 1:10 mengen met water, 10 minuten laten inwerken, schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z231.5** of de **HMK Z232.5** en goed naspoelen met schoon water.

Onderhouden natte ruimte (badkamer, zwembad, sauna)

Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen. Het dagelijks/wekelijks onderhoud, kan worden gedaan met de **HMK R157 Intensieve tegelreiniger** in een verhouding van 1:100 het product aanbrengen op het tegelwerk, kort laten inwerken, schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z231.5** of de **HMK Z232.5** en naspoelen met helder water.

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en wanden, naspoelen met water om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met **HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger**, vooraf voegen natmaken, 1:10 mengen met water, 10 minuten laten inwerken, schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z231.5** of de **HMK Z232.5** en goed na spoelen met schoon water. Indien de vervuiling of kalkaanslag een behoorlijke hechting heeft gecreëerd, kan tijdens het reinigen de **HMK R187 Peeling cleaner** toegevoegd worden om de vervuiling of kalkaanslag uit de open poriën of uit het reliëf in de tegel te halen.

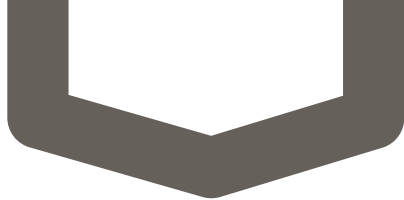

Wand- en vloertegels

Onderhoudsvoorschrift

Onderhoud en reinigen bij normale vervuiling buiten


Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen. Voor dagelijks/wekelijks onderhoud, vegen en stof/zand vrij houden. Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak.

Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de tegels en naspoelen met (schoon) water om egaal achtergebleven vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met **HMK R157 Intensieve tegelreiniger**, 1:10 mengen met (schoon) water, 10 minuten weken, schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z232.5** of de **HMK Z233.5** of gebruik maken van bijvoorbeeld een schrobzuigautomaat. Na het reinigen goed naspoelen met (schoon) water.

Onderhouden en reinigen bij zware vervuiling buiten

Voor toepassing het oppervlak stof en zand vrijmaken. Bij zware vervuiling kan de **HMK R157 Intensieve tegelreiniger** vervangen worden door de **HMK R161 Grondreiniger voor porcelanato** en afhankelijk van de zware vervuiling combineren met de **HMK R187 Peeling cleaner**. Verwerking van de **HMK R161**, 1:10 mengen met (schoon) water, 10 minuten laten inwerken, schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z232.5** of de **HMK Z233.5** of gebruik maken van bijvoorbeeld een schrobzuigautomaat. Na reiniging goed naspoelen met (schoon) water.

Indien de zware vervuiling een behoorlijke hechting heeft gecreëerd, kan tijdens het reinigen de **HMK R187 Peeling cleaner** toegevoegd worden om de zware vervuiling uit de open poriën of uit het reliëf in de tegel te halen. Na het reinigen goed naspoelen met (schoon) water.

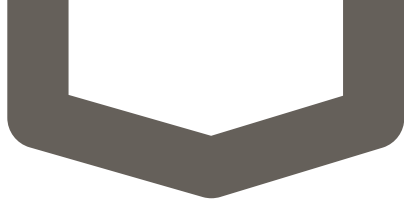

Wand- en vloertegels

Onderhoudsvoorschrift

2 Componenten epoxy voegsluier verwijderen

Van (zuurbestendige) keramische tegels


Reinigen

Reinigen

Indien aanwezig, de vloerverwarming uitschakelen en de ondergrond laten afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur. Bouwvuil verwijderen met de **HMK R183 Cementsluier EX**. Breng **HMK R183**, afhankelijk van de hoeveelheid vuil verdund met water (1:2 tot 1:10) aan op de eerst goed nat gemaakte ondergrond en werk het reinigingsmiddel met een doodlebug en een geschikte schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z941** schrobpad rood of de **HMK Z942** schrobpad blauw goed in op het oppervlak. Circa 10 minuten laten inwerken en niet laten indrogen. Nog een keer goed schrobben en daarna het geheel afspoelen. Daarna neutraliseren met de **HMK R157 Intensieve tegelreiniger** of de **HMK R161 Grondreiniger voor porcelanato**. **HMK R157** 1:20 of **HMK R161** 1:30 verdund met water aanbrengen, 10 minuten laten inwerken, schrobben en het vervuilde water opnemen. Tot slot de gereinigde ondergrond goed naspoelen met schoon water. Bij ernstige verontreiniging dit proces herhalen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een waterzuiger adviseren wij **HMK Z702 Ontschuimer** in de waterzuiger te doen. **HMK Z702** vermindert de schuimvorming tijdens het opzuigen.

LET OP! HMK Z250 Epoxyclean Abra-Top mag pas 7 dagen na het voegen verwerkt worden, de voegmassa moet volledig uitgehard zijn. Restanten en dikke stukken epoxyhars eerst verwarmen met een hete lucht föhn en daarna met een plamuurmes of harde nylonborstel bewerken en verwijderen. Het verwarmen van de tegels kan tot een verbetering van het reinigen leiden. De achtergebleven epoxy voegsluier inzetten met de **HMK Z250 Epoxyclean Abra-Top**. De **HMK Z250** op het te reinigen oppervlak strooien en een kleine hoeveelheid (warm) water toevoegen en met behulp van een doodlebug met witte schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z940** schrobpad wit, egaal over het oppervlak verdelen. Voor wandtegels **HMK Z250** eerst mengen met water. **HMK Z250** circa 20 minuten laten inwerken. **HMK R187 Peeling cleaner** of **HMK Z965/Z966 RubGranulat** toevoegen en vervolgens het oppervlak met (warm) water gelijktijdig borstelen met bijvoorbeeld een nylonborstel of met een pad bewerken waardoor de harssluiers zich oplost. Het residu opzuigen met een waterzuiger. Neutraliseren met de **HMK R183 Cementsluier EX** (1:20) voor een absoluut schoon oppervlak. **HMK R183** aanbrengen, schrobben en opzuigen met een waterzuiger. Aansluitend nogmaals naspoelen met helder water.

LET OP! Advies om de **HMK Z965/Z966** eerst te testen, of deze geen beschadiging aan het oppervlak toebrengt.

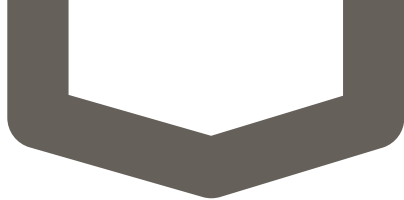

Wand- en vloertegels

Onderhoudsvoorschrift

Craquelé tegels

Reinigen - Onderhouden

LET OP! Gebruik altijd een voegmateriaal zonder pigment!

Voor het voegen

Voordat er begonnen wordt met invoegen, de oppervlakte van de Craquelé tegels impregneren met de **HMK S731 Silaan impregneer**. Dit om te voorkomen dat er kleurstof uit het voegmateriaal in de haarscheurtjes van de Craquelé tegels trekt. Het te behandelen oppervlak moet schoon, droog en vlek vrij zijn. **HMK S731 Silaan impregneer** aanbrengen met een blokkwast of kortharige roller, 10 minuten laten intrekken en daarna overtollig impregneer verwijderen met pluisvrije doeken. 24 uur laten drogen, daarna kan het oppervlak ingevoegd worden.


Reinigen

Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur. Afhankelijk van de vervuiling **HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij-** verdunnen met schoon water variërend van 1:1 tot 1:20. Als vuistregel kan het volgende worden aangehouden: zware vervuiling betekent tussen de 1:1 en 1:5, medium vervuiling betekent tussen de 1:6 tot 1:15 en lichte vervuiling betekent 1:16 tot 1:20. Dweilend opbrengen met bijv. een mop of een zachte spons, laten inwerken gedurende 10 tot 20 minuten (maar laat **HMK R155** niet opdrogen), opschrobben met een geschikte schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z231.5** schrobpad rood en goed naspoelen met schoon water. Herhalen: meerdere keren naspoelen kan nodig zijn. Een tweede en derde keer herhalen van de bovenstaande werkwijze kan nodig zijn voor hardnekkige vlekken. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een waterzuiger adviseren wij de **HMK Z702 Ontschuimer** in de waterzuiger te doen (deze vermindert de schuimvorming).

Onderhouden natte ruimte (badkamer, zwembad, sauna)

Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen. Het dagelijks/wekelijks onderhoud, kan worden uitgevoerd met de **HMK R156 Marmer badkamerreiniger**. Spray direct vanuit de fles het product op het te reinigen oppervlak, laat kort inwerken, niet laten indrogen. Vervolgens schrobben met een zachte schuurspons (wit) of zachte borstel. Spoel het geheel goed na met helder water. Herhaal de behandeling indien nodig.

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en wanden en naspoelen met water om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met **HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij-**. Afhankelijk van de vervuiling **HMK R155** verdunnen met schoon water variërend van 1:1 tot 1:20. Als vuistregel kan het volgende worden aangehouden: zware vervuiling betekent tussen de 1:1 en 1:5, medium vervuiling betekent tussen de 1:6 tot 1:15 en lichte vervuiling betekent 1:16 tot 1:20. Dweilend opbrengen met bijv. een mop of een zachte spons, laten inwerken gedurende 10 tot 20 minuten (maar laat **HMK R155** niet opdrogen), opschrobben met een geschikte schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z231.5** schrobpad rood en goed naspoelen met schoon water. Herhalen: meerdere keren naspoelen kan nodig zijn. Een tweede en derde keer herhalen van de bovenstaande werkwijze kan nodig zijn voor hardnekkige vlekken. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een waterzuiger adviseren wij de **HMK Z702 Ontschuimer** in de waterzuiger te doen (deze vermindert de schuimvorming).

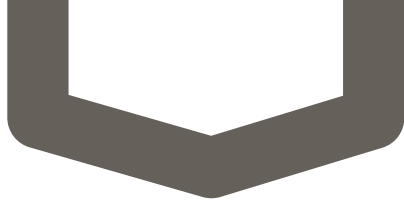


Wand- en vloertegels

Onderhoudsvoorschrift

Onderhouden achterwand van de keuken, achterwand toilet enz.

Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen. Voor dagelijks/wekelijks onderhoud gebruikt men **HMK P301 RSP -drie in één-**. Goed schudden voor gebruik. Spray **HMK P301 RSP -drie in één-** gelijkmatig op het droge oppervlak, laat het kort inwerken en veeg het af met een zachte niet pluizende doek. Wrijf het oppervlak even na met een droge doek.

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren of wanden en naspoelen met water om egaal aangehecht vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met **HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij-**. Afhankelijk van de vervuiling **HMK R155** verdunnen met schoon water variërend van 1:1 tot 1:20. Als vuistregel kan het volgende worden aangehouden: zware vervuiling betekent tussen de 1:1 en 1:5, medium vervuiling betekent tussen de 1:6 tot 1:15 en lichte vervuiling betekent 1:16 tot 1:20. Dweilend opbrengen met bijv. een mop of een zachte spons, laten inwerken gedurende 10 tot 20 minuten (maar laat **HMK R155** niet opdrogen), opschrobben met een geschikte schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z231.5** schrobpad rood en goed naspoelen met schoon water. Herhalen: meerdere keren naspoelen kan nodig zijn. Een tweede en derde keer herhalen van de bovenstaande werkwijze kan nodig zijn voor hardnekkige vlekken. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een waterzuiger adviseren wij de **HMK Z702 Ontschuimer** in de waterzuiger te doen (deze vermindert de schuimvorming).

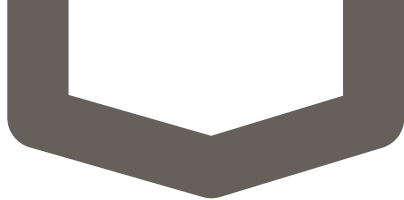

Wand- en vloertegels

Onderhoudsvoorschrift

Glasmozaïek

Reinigen - Onderhouden


Reinigen

Circa 48 uur na het leggen van het oppervlak kunt u de voegsluier en het bouwvuil verwijderen. Zorg ervoor dat voor het reinigen de voegen zijn natgemaakt. Verwijderen van het bouwvuil en de voegsluier met de **HMK R183 Cementsluier EX**. Mengen 1:10 met water, 10 minuten laten weken, schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z232.5** of de **HMK Z233.5** en goed na spoelen met schoon water. Indien de voegsluier een behoorlijke hechting heeft gecreëerd, kan tijdens het reinigen de **HMK R187 Peeling cleaner** toegevoegd worden om de voegsluier uit de open poriën of uit het reliëf in de tegel te halen. **HMK R183** dient geneutraliseerd te worden met de **HMK R157**.

Onderhouden natte ruimte (badkamer, zwembad, sauna)

Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen. Het dagelijks/wekelijks onderhoud, kan worden gedaan met de **HMK R157 Intensieve tegelreiniger** in een verhouding van 1:100 het product aanbrengen op het tegelwerk, kort laten inwerken, schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met witte of rode kunststof schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z231.5** of de **HMK Z232.5** en naspoelen met helder water.

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en wanden, naspoelen met water om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met **HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger**, vooraf voegen natmaken, 1:10 mengen met water, 10 minuten laten inwerken, schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z232.5** of de **HMK Z233.5** en goed na spoelen met schoon water. Indien de vervuiling of kalkaanslag een behoorlijke hechting heeft gecreëerd, kan tijdens het reinigen de **HMK R187 Peeling cleaner** toegevoegd worden om de vervuiling of kalkaanslag uit de open poriën of uit het reliëf in de tegel te halen.

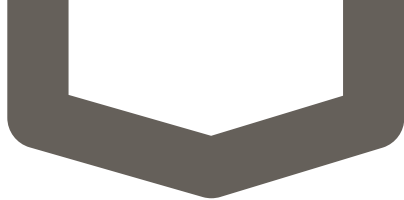

Wand- en vloertegels

Onderhoudsvoorschrift

Cementgebonden tegels

Reinigen - Beschermen - Onderhouden

LET OP! Gebruik geen gekleurde voegmaterialen!

Reinigen

Circa 10 tot 15 dagen na het leggen van het oppervlak kunt u de cementsluier en het bouwvuil verwijderen. Verwijderen van de cementsluier en het bouwvuil met **HMK R155 Grondreiner - zuurvrij**. **HMK R155** mengen in de verhouding 1:10 met schoon water. 10 minuten laten inwerken en hierna schrobben met een doodlebug schrobpad, bijvoorbeeld door het gebruik van de **HMK Z231.5** of **HMK Z232.5** doodlebug schrobpad rood. Na toepassing en gebruik goed naspoelen met schoon water. Na iedere reiniging moet het oppervlak voor verdere behandeling circa 24-48 uur goed drogen (max 2-4 % restvochtigheid).

Beschermen

Voordat u de bescherming gaat toepassen is het van belang dat de lijm waarmee de tegel is verlijmt goed droog is. Hier wordt als stelregel toegepast een droogtijd van circa drie weken. Deze droogtijd is een richttijd en door weersomstandigheden en/of seizoenen invloeden kan een droogtijd (sterk) variëren. In deze periode van droogtijd kunt u de tegel(s) reinigen met lauw schoon water. Om tussentijdse vlekken te verwijderen kunt u **HMK R152 Olie- en wasverwijderaar -pasta-** of **HMK R155 Grondreiner -zuurvrij-** gebruiken.

Voor het impregneren van de cementgebonden tegels kunt u **HMK S234 Vlekstop -Top Effect-** gebruiken. **HMK S234 Vlekstop -Top Effect-** voorkomt het binnendringen van vuil (o.a. vloeistoffen, olie of vet), waardoor een eventuele vervuiling eenvoudig te verwijderen is. De impregneer kunt u aanbrengen met o.a. een kwast en na aanbrengen vijf minuten laten intrekken en vervolgens uitpoetsen met een niet pluizende schone doek. Het is belangrijk dat u de tegels goed verzadigt. 2 tot 4 uur na het impregneren kunt u de cementgebonden tegels behandelen met **HMK P330 Cotto- en klinkerolie**. Deze kunt u aanbrengen met o.a. een kwast en uitpoetsen met een niet pluizende schone doek.

Onderhouden

Onderhoud kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen. Voor dagelijks/wekelijks onderhoud adviseren wij het gebruikt van **HMK P324 Edelzeep**. 25-50 ml **HMK P324 Edelzeep** mengen met schoon warm water en normaal dweilen.

Periodiek reinigen is qua frequentie afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van het oppervlak en naspoelen met schoon water om egaal uitgedweild vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met **HMK R155 Grondreiner -zuurvrij-**. **HMK R155** mengen in de verhouding 1:10 met schoon water. 10 minuten laten inwerken en hierna schrobben met een doodlebug schrobpad, bijvoorbeeld door het gebruik van de **HMK Z231.5** of **HMK Z232.5** doodlebug schrobpad, uitgevoerd met de rode kunststof schrobpad. Na toepassing en gebruik goed naspoelen met schoon water. Na iedere reiniging moet het oppervlak voor verdere behandeling circa 24-48 uur goed drogen (max 2-4 % restvochtigheid).