

Tegellijmen


CTA150

poederlijm - snellijm



Coba CTA150 poederlijm snellijm is een fabrieksmatig vervaardigde snel verhardende poedertegellijm op basis van cement, kunststofbindmiddelen en diverse hulp- en vulstoffen.

Producteigenschappen

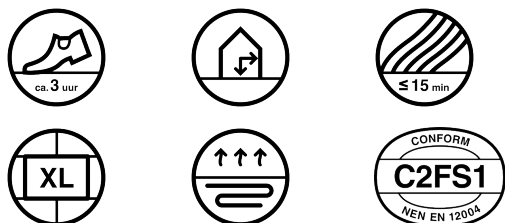

Speciale productkenmerken

- Voor vrijwel alle ondergronden
- Snel beloop- en belastbaar
- Geschikt voor verse cementdekvloeren
- Na ca. 3 uur beloop- en afvoegbaar
- Geschikt voor vloerverwarming
- Geschikt voor droge en natte ruimten

Toepassingsgebied

Coba CTA150 poederlijm snellijm is geschikt voor het binnenshuis verlijmen van wand- en vloertegels op vrijwel alle gebruikelijke ondergronden, zoals beton, cementdekvloeren, kalkzansteen, cementgebonden pleisterwerk, cellenbeton, bouw- en isolatieplaten. Coba CTA150 is zeer geschikt voor het betegelen van verse cementdekvloeren en voor projecten waar een snelle belastbaarheid en beloopbaarheid is vereist. Coba CTA150 is geschikt voor vloerverwarming en heeft een goed vullend vermogen. Toepasbaar in droge en natte ruimten. Coba CTA is niet geschikt voor gipsgebonden ondergronden en buiten- en onderwatertoepassingen zoals balkons, terrassen en zwembadbassins.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Sterk zuigende ondergronden altijd voorstrijken met Coba DPM800 voorstrijkmiddel voorstrijkmiddel. Gladde en niet-zuigende ondergronden, zoals bestaand tegelwerk, altijd ontvetten met Coba ASP990 tegelreiniger en voorstrijken met Coba DPM810 voorstrijkmiddel.

Verwerking

Voeg 25kg Coba CTA150 toe aan ca. 5,3 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge speciekuip. Meng minstens 1 minuut met een mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. Meng na enkele minuten nogmaals. De tegellijm is klaar voor gebruik. Breng Coba CTA150 op met een geschikte lijnkam. Kies een vertanding die zorgt voor een contactoppervlak van minstens 80% tussen de achterzijde van de tegel en de lijm. In geval van zwaarbelast (vloer)tegelwerk, toepassing van dunne tegels of grootformaat porcellanato tegels (> 40x40) is een contactoppervlak van 100% vereist. De tegels dienen in dit geval met de 'buttering/floating-methode' op de ondergrond te worden verlijmd. Druk de tegels met een schuivende beweging in de lijm voor een optimale aanvangshechting. Voorkom overschrijding van de open tijd. Zet bij twijfel een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Verwerk de aangemaakte lijm binnen 30 minuten. Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm)water.

TEL 088-8118 800

Keesomstraat 9
6717 AH Ede

Postbus 19
6710 BA Ede

www.coba.nl

Coba

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de gekozen vertanding en de vlakheid van de ondergrond.

		
8mm	10mm	12mm
ca. 3,3 kg/m ² (ca. 7,6m ² /verp.)	ca. 4,1 kg/m ² (ca. 7,6m ² /verp.)	ca. 4,9 kg/m ² (ca. 5,1m ² /verp.)

Nabehandelen/drogen

Het afbinden van de lijm is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur, vocht, ondergrond en type tegel. De tegels zijn na ca. 3 uur beloopbaar. na verharding afvoegen met een Cobra voegmiddel.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

art. 11060	zakken van 25 kg
	40 st/pallet
	kleur grijs

Houdbaarheid: minimaal 9 maanden in originele, ongeopende verpakking. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten.

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.