



Meest
energie-efficiënte
combinatie
(zie pag 20)

Construct

Hoogwaardige houtproducten
voor energiebewust & innovatief
bouwen



Inhoudstafel

1. Structurele bouwplaten

Durelis pag 4

Durelis VapourBlock pag 7

HydroFlam pag 8

2. Onderplaat (rigid underlay)

FiberTech RWH pag 11

3. Productvergelijking structurele panelen pag 12

4. Structurele balken

I-Joist pag 14

LVL pag 15

5. Houtvezelisolatie

FiberTech Top pag 15

FiberTech Flex pag 15

6. De ideale productcombinatie pag 16

7. De bouwknopen pag 18



8. Meest energie-efficiënte combinatie pag 20

9. Betonbekisting pag 24

10. Referenties pag 26

Energiebewust & innovatief bouwen

Bouw luchtdicht, brandveilig en isolerend

UNILIN division panels biedt bouwprofessionals een breed assortiment aan hoogwaardige bouwproducten.

Deze producten kunnen onder meer verwerkt worden in daken, wanden, vloeren en betonbekisting.

U kunt bij ons terecht voor:

- **Structureel plaatmateriaal** (pag 4)
- **Structurele balken** (pag 14)
- **Houtvezelisolatie** (pag 15)
- **Betonbekisting** (pag 24)



Ons plaatmateriaal, balken en houtvezelisolatie worden ingezet om luchtdichte, brandveilige, damp-open en isolerende bouwoplossingen te verkrijgen die:

- Koudebruggen verminderen.
- Warmte- en energieverliezen reduceren.




Meest energie-efficiënte combinatie
(zie pag 20)

1. Structurele bouwplaten

Durelis (CE:P5)

Premium vochtwerende bouwplaat

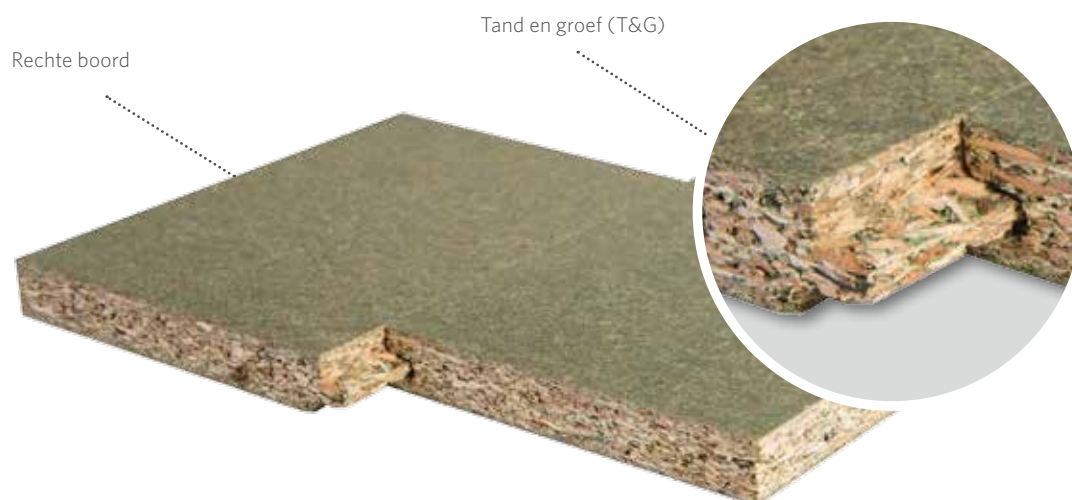

STANDAARDKENMERKEN



Verhoogde luchtdichtheid
 $\dot{V}_{50}$ -waarde: 0,0026 m³/m².h.Pa



Structurele bouwplaat
 - Verhoogde schroefuittreksterkte
 - Bi-directionele sterkte en stijfheid



Vochtwerend
 Minder gevoelig voor zwellen (V313)



Uiterst ecologische bouwplaat



Effen oppervlak
 Eenvoudig afwas- en schilderbaar

MOGELIJKE AFWERKINGEN



Uiterst luchtdicht (zie pag. 7)
 Durelis VapourBlock



Geschuurd




Tand & Groef



TectoFinish
 Wit gelakte afwerking



TectoPrime
 Schilderbare primer coating

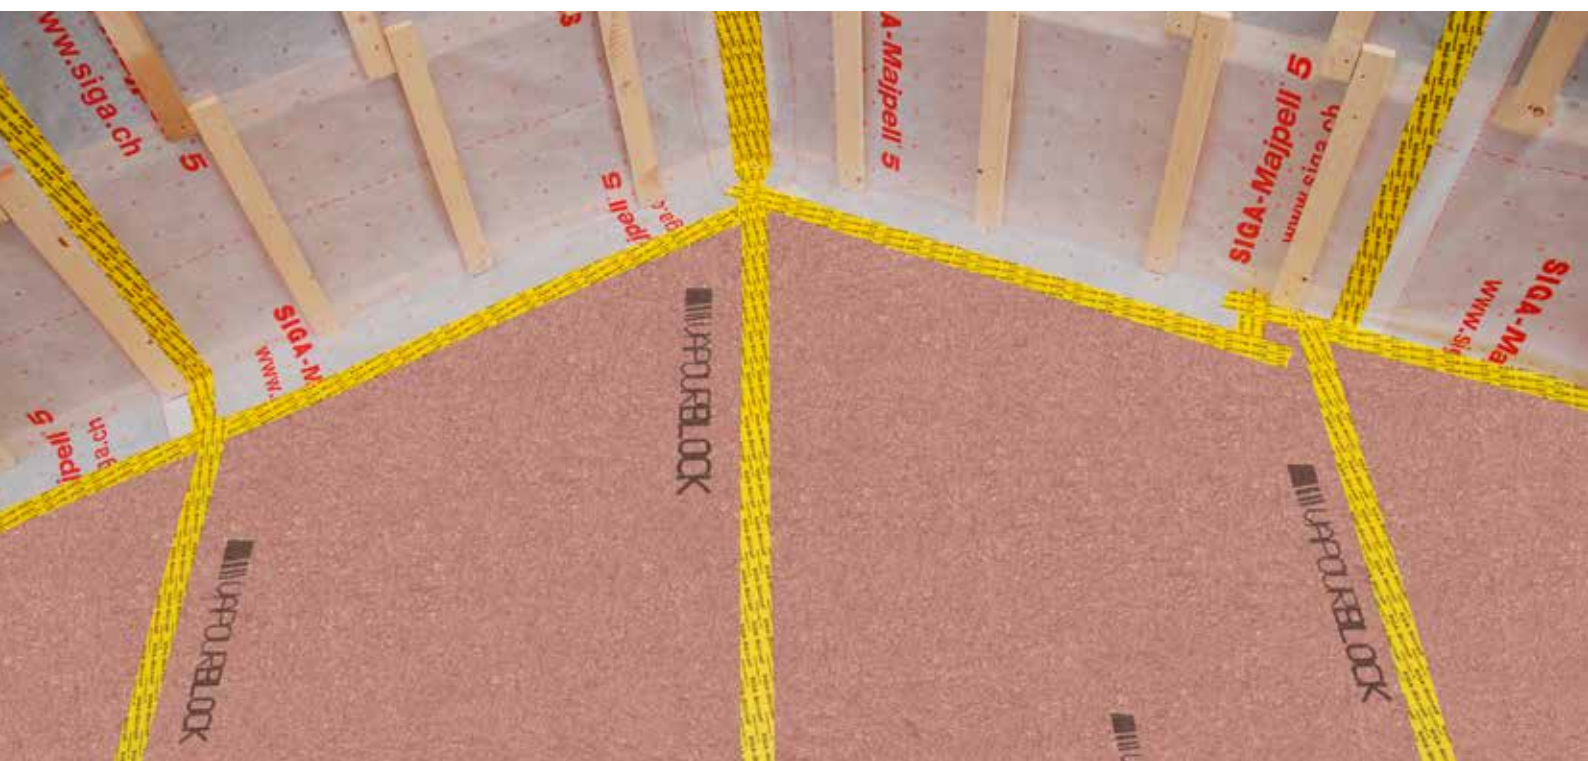


Durelis VapourBlock

Uiterst luchtdicht en dampremmend



STANDAARDKENMERKEN

- Uiterst luchtdichte coating:
 $\dot{V}_{50}$ -waarde: $< 0,001 \text{ m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{Pa}$
- Geen extra lucht-en dampscherm nodig bij damp-open opbouw
- Verminderd risico op scheuren en luchtlekken

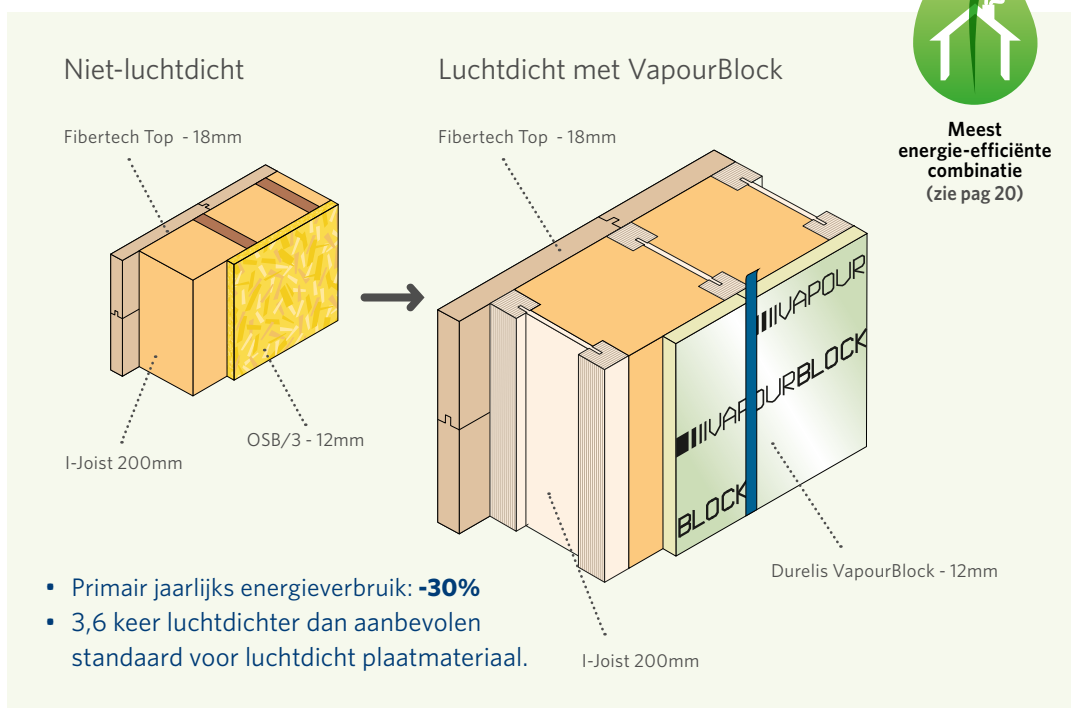

HydroFlam

Brandvertragende bouwplaat



STANDAARDKENMERKEN



Brandvertragende Durelis

Brandvertragende en vochtwerende P5



Brandreactieklasse B-s₂, d₀

Geen bijdrage vlamoverslag



Gecertificeerde brandopbouwen

Gereduceerde inbrandsnelheid



Verhoogde luchtdichtheid

v_{50} -waarde: 0,0026 m³/m².h.Pa

MOGELIJKE AFWERKINGEN



Uiterst luchtdicht (zie pag. 7)

HydroFlam VapourBlock



Geschuurd



Tand & Groef



Beperkte vlamoverslag en brandreactie



Brandveiligheid is een must! Bij een brand is elke seconde van cruciaal belang voor een veilige evacuatie. De brandvertragende platen van Unilin zijn tot in de kern behandeld om de brandontwikkeling af te remmen.

Het vrijkomen van ontvlambare gassen wordt verminderd waardoor er een beperkte bijdrage is bij vlamoverslag. Hierdoor wordt de (nominale) **verbrandingssnelheid** van de plaat sterk teruggebracht van 0,90mm/min (standaard) tot **0,50 - 0,55mm/min**.


FIRE TEST 

Kosten-efficiënt en brandwerende houtskeletbouw wand (REI 60) (i->o)

STANDAARDKENMERKEN

- 60 min. structureel brandwerend binnen naar buiten
- Isolierend - U-waarde 0,22 t/m 0,24 W/m²K
- Zeer compact - 21 cm
- Hoge belasting - 3 tot 5 bouwlagen
- Buitenbeplating en gevelbekleding naar keuze

- 1 FiberTech Top - 18 mm
- 2 HydroFlam - 12 mm
- 3 Fermacell panel - 12,5 mm
- 4 Timber beams - 45 mm x 140 mm
- 5 Rockwool fibre insulation

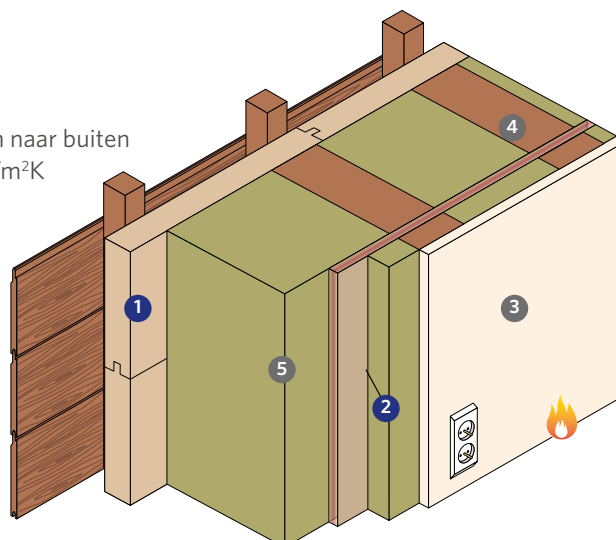




2. Onderplaat (rigid underlay)

FiberTech RWH (MDF.RWH)

Dampdoorlatende onderplaat voor wand of hellend dak

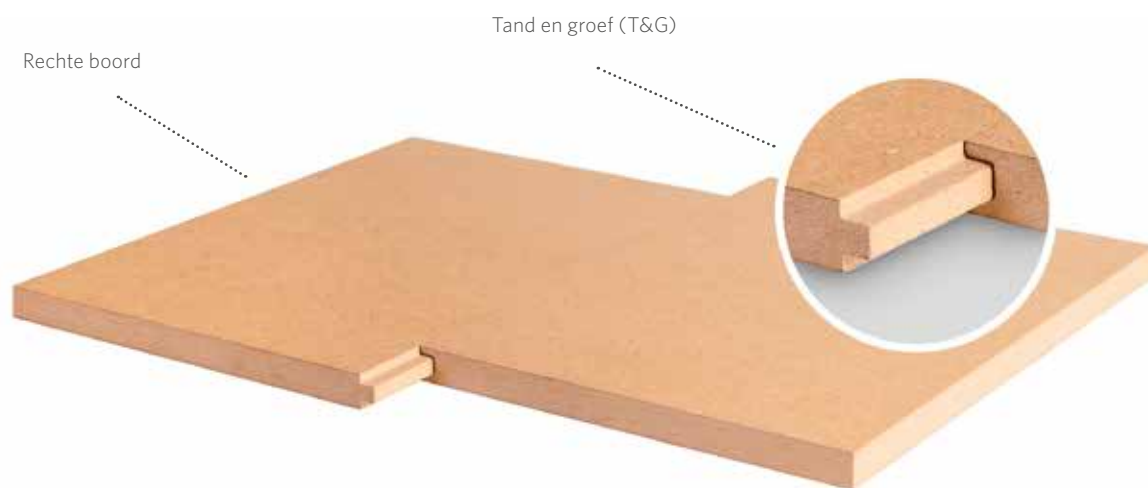

STANDAARDKENMERKEN



MDF.RWH beplating
- Houtvezelbeplating



Onderplaat (rigid underlay)
- Onderplaat in dampopen wandpaneel
- Onderplaat voor hellend dak



Uiterst damp-open
- Versnelde uitdroging
- Verminderd risico op condensatie



Thermisch isolerend
- Verlaagde thermische geleidbaarheid λ



Vochtwerend
- Gebruik bij hoge luchtvochtigheid (serviceklasse 2)

MOGELIJKE AFWERKINGEN



Tand & Groef

3. Productvergelijking structurele platen



Sterkte en stijfheid

	Vochtwerendheid (l/m²/24h)	
	Durelis (ongeschuurd)	
Dikte	12	15
Buigsterkte - sterke as (N/mm²)	18	16
Buigsterkte - zwakke as (N/mm²)	18	16
Stijfheidsmodulus (E-modulus) - sterke as (N/mm²)	2550	2400
Stijfheidsmodulus (E-modulus) - zwakke as (N/mm²)	2550	2400
Zwelling 24h (%) EN317	11	10

- Durelis, HydroFlam & Fibertech RWH hebben een bi-directionele sterkte en stijfheid, eigenschappen zijn richtingonafhankelijk. Er is geen zwakke as.



Luchtdichtheid ⁽¹⁾

Luchtdichtheid $\dot{v}_{50}$ (m³ / m².h.Pa)	±0,00588	± 0,0026
Aantal keer luchtdichter dan aanbevolen standaard voor luchtdicht plaatmateriaal	0,3	0,7

- Durelis & HydroFlam hebben standaard een **verhoogde luchtdichtheid**.
- Afwerking **VapourBlock** is **uiterst luchtdicht**, ideaal voor energieneutraal- of passief bouwen.



Damp-diffusie ⁽²⁾

Dampdiffusieweerstand μ (-)	50	50
Dampdiffusieweerstand S_d (m)	0,6	0,75

- Unilin plaat aan buitenzijde: Durelis, HydroFlam en FiberTech RWH zijn zeer damp-open. Waterdamp en bouwvocht kunnen snel uitventileren.
- Unilin beplating aan binnenzijde: afwerking **VapourBlock** = **Luchtdichte en dampremmende afwerking**.



Brandvertragend ⁽³⁾

Brandreactieklasse	D-s ₂ ,d ₀	D-s ₂ ,d ₀
Nominale inbrandsnelheid β (mm/min)	0,9	0,9

- HydroFlam heeft een beperkte bijdrage tot vlamverspreiding (klasse B) en een tragere inbranding.



Isolerend vermogen

Thermische geleidbaarheid λ (W/mk)	0,14	0,14
--	------	------

- **FiberTech RWH** heeft een beter thermische isolerend vermogen (lage geleidbaarheid).

(1) Waarden gebaseerd op testrapporten Universiteit Leuven voor Unilin plaatmateriaal en "Air permeability requirements for air barrier materials in passive houses - J.Langemans" voor OSB3.
 (2) Dampdiffusieweerstand voor VapourBlock geldig voor producties vanaf 01/07/2018
 (3) Brandreactieklasse volgens EN13986:2004, inbrandsnelheid volgens EN1995-1-2 en interne testen.

de spaanplaat P5 (EN 312)		Brandvertragende en vochtwerende spaanplaat P5 (EN312)			
Durelis VapourBlock		HydroFlam (ongeschuurd)	HydroFlam VapourBlock		OSB/3 (EN300)
12	15	12	12	15	12 - 15
18	16	18	18	16	20
18	16	18	18	16	10
2550	2400	2550	2550	2400	3500
2550	2400	2550	2550	2400	1400
11	10	11	11	10	15

±0,000506	±0,000308	±0,00588	±0,000506	±0,000308	0.001-0.01
3,6	5,8	0,3	3,6	5,8	

510	510	50	510	510	30-170 (WTCB)
6,12	7,65	0,6	6,12	7,65	0,36 - 2,55

- **Beplating aan de buitenzijde:** beplating moet **damp-open** zijn (**lage Sd-waarde**), om waterdamp en bouwvocht uit te ventileren. Hoe meer damp-open, hoe beter vocht en damp uitdrogen.
- **Beplating aan de binnenzijde:** de beplating moet damp-open zijn, maar moet het damptransport van binnen naar buiten **afremmen (dampremmend)** om condensatie of schimmel te voorkomen.
Dit wordt vermeden door minimaal: **Sd- waarde beplating binnenzijde > 5 x Sd-waarde buitenzijde.**


D-s ₂ ,d ₀	D-s ₂ ,d ₀	B-s₂,d₀	NPD	NPD	D-s ₂ ,d ₀
0,9	0,9	0,50 - 0,55	0,50 - 0,55	0,50 - 0,55	0,9

0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13
------	------	------	------	------	------

4. Structurele balken

I-Joist

Licht en uiterst sterk

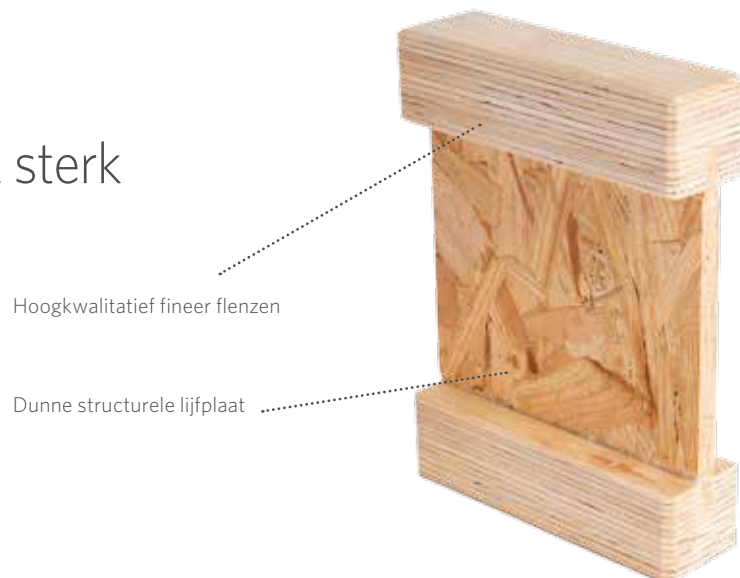


STANDAARDKENMERKEN

- Grote overspanningen overbruggen
- Verminderde koudebruggen
- 50% lichter dan massiefhout

MOGELIJKE AFWERKINGEN

- Optie voorisoleren met houtvezel
- Optie op maat verzaagd

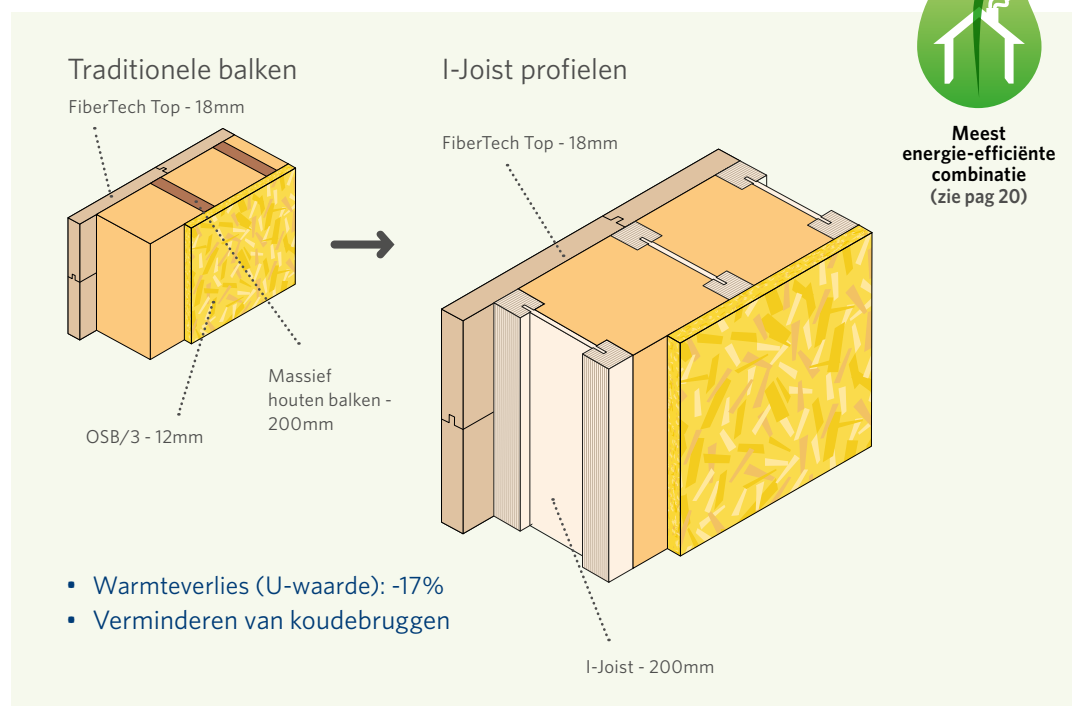

LVL-R

Steunbalk met hoog draagvermogen

STANDAARDKENMERKEN

- Hoge stijfheid en sterkte
- Constante mechanische- en fysische eigenschappen
- Uiterst recht en brandveiliger dan traditioneel constructiehout



5. Houtvezelisolatie

FiberTech Top

Onderdak- of
buitenwandplaat



Tand en groef (T&G)

STANDAARDKENMERKEN

- Houtvezelplaat
- Onderdak of **buitenwand**
- Damp-open
- **Vochtwerend**

FiberTech Flex

Natuurlijk en
ecologisch




STANDAARDKENMERKEN


- Flexibele isolatiemat
- Zeer diffusie-open
- Thermisch isolerend
- Hoge **warmtecapaciteit**

6. De ideale productcombinatie


Bouw luchtdicht, damp-open & thermisch isolerend

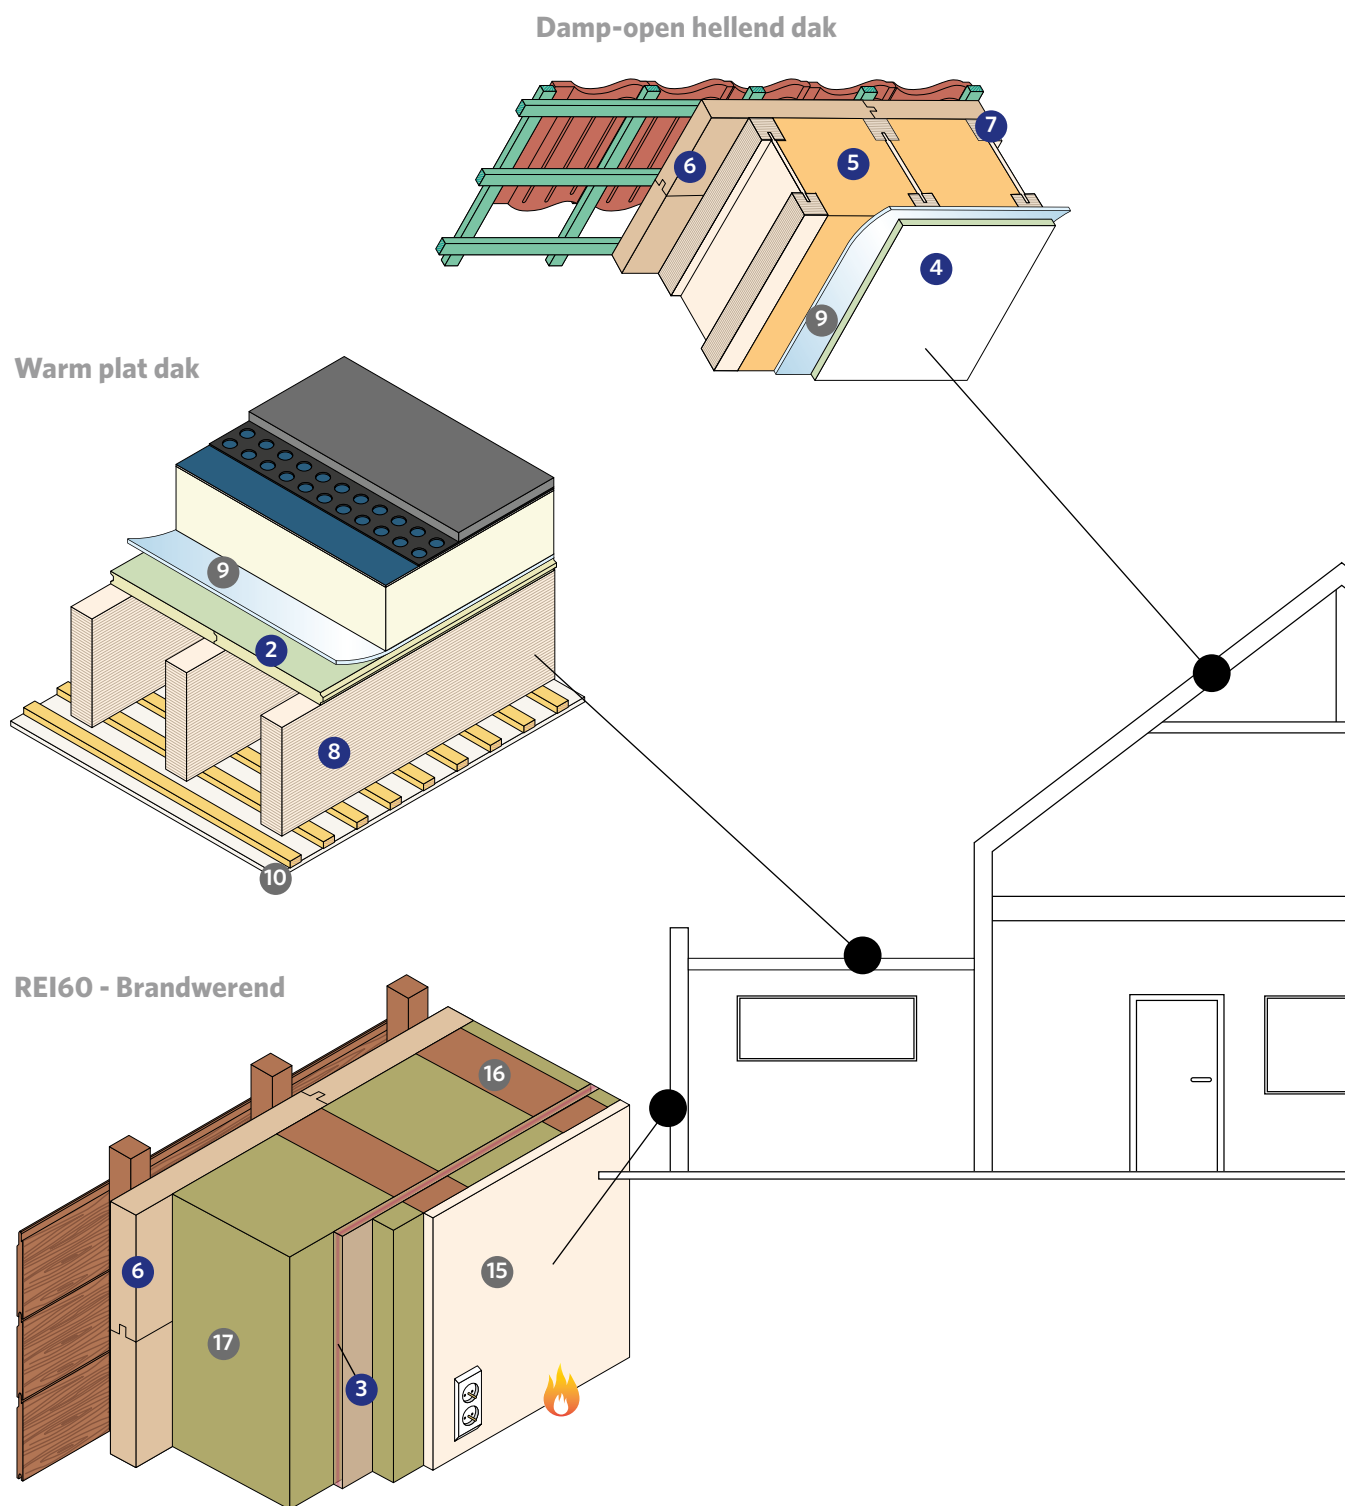

Geïsoleerde vloeropbouw

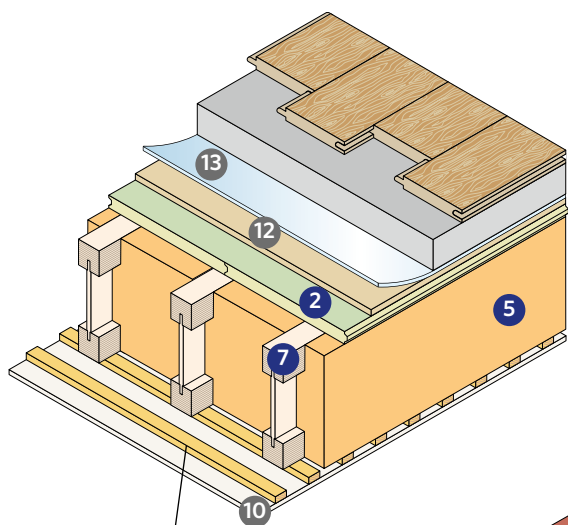


Luchtdicht - met folies

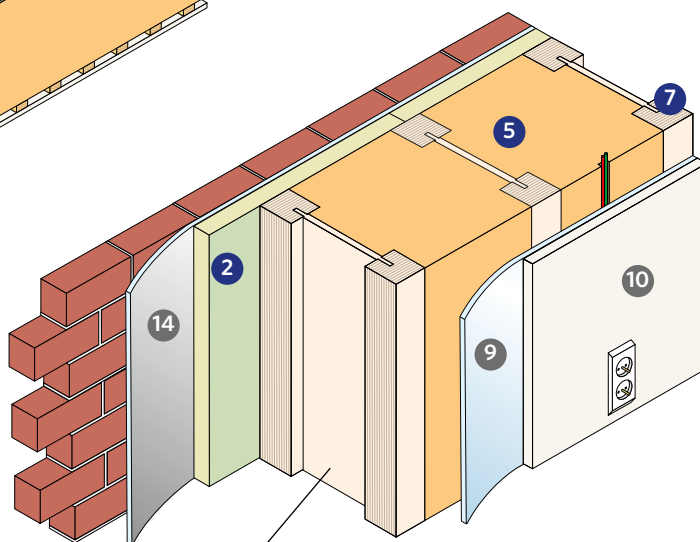

Luchtdicht en damp-open - zonder folies

Meest energie-efficiënte wandopbouw

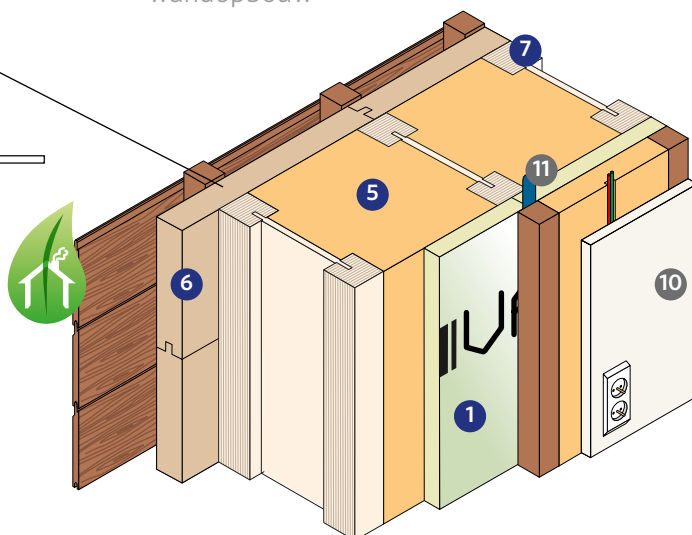


- 1 Durelis VapourBlock
- 2 Durelis
- 3 HydroFlam
- 4 TectoFinish
- 5 FiberTech Flex
- 6 FiberTech Top
- 7 I-Joist
- 8 LVL
- 9 Lucht- en dampscherm
- 10 Interieur afwerking
- 11 Luchtdichte tape
- 12 Akoestische isolatie
- 13 PE-folie
- 14 Regenscherm
- 15 Fermacell plaat
- 16 Massief houten balken
- 17 Rockwool isolatie


7. Mogelijke bouwknopen

Aandacht voor uw project tot in de details


Wand met platdak aansluiting

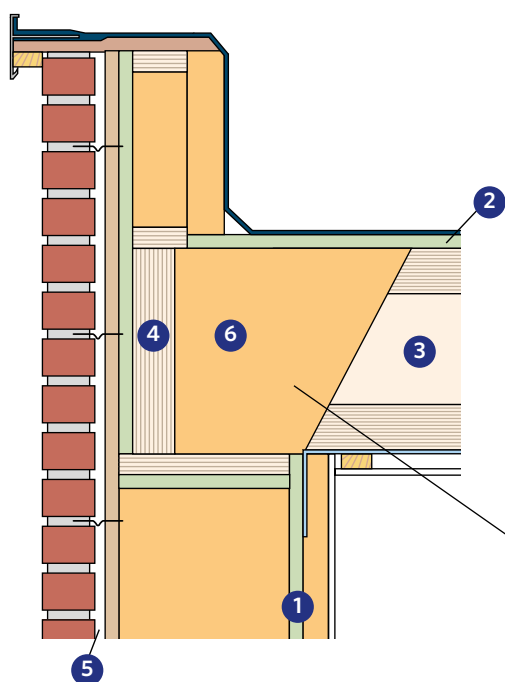

Nokbalk oplegging

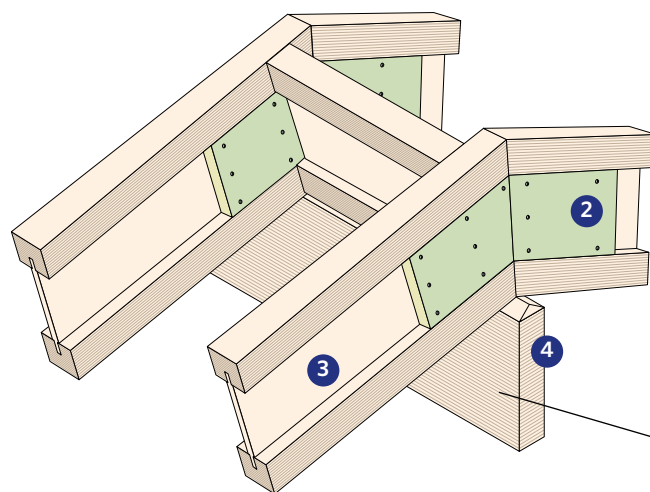


Funderingsaansluiting

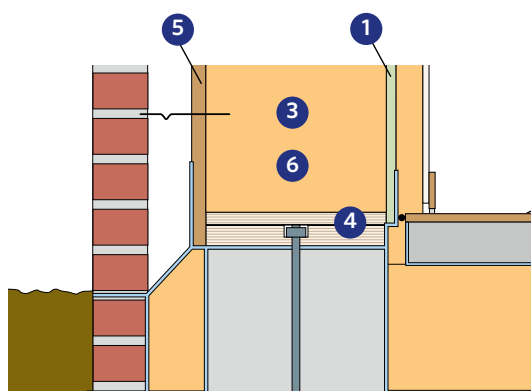


- 1 Durelis VapourBlock
- 2 Durelis
- 3 I-Joist
- 4 LVL
- 5 FiberTech Top
- 6 FiberTech Flex


Nokbalk aansluiting

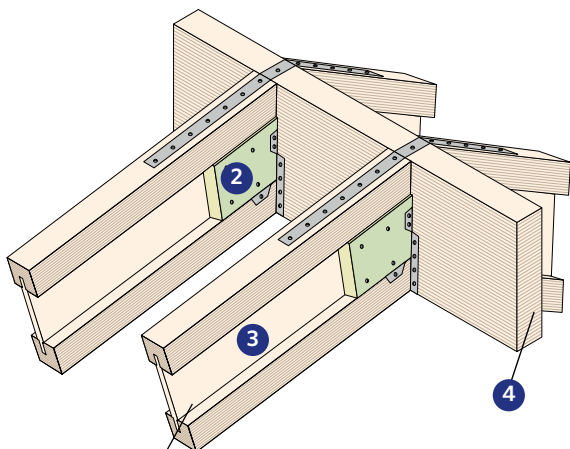

Vloer met wand aansluiting Platform methode

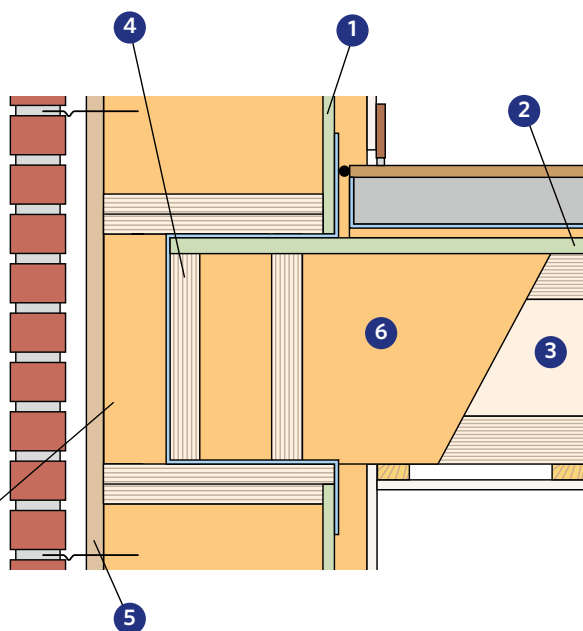

Vloer met wand aansluiting Balloon methode

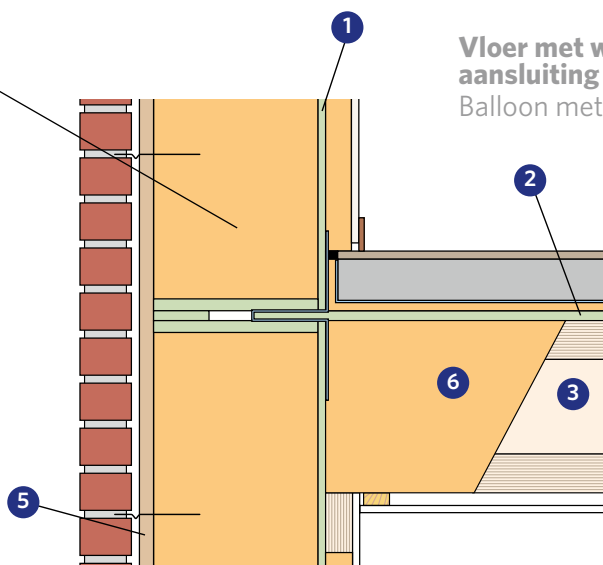



8. De meest duurzame combinatie in uw bouwproject

Energiezuinig bouwen is de toekomst. Om dit te motiveren zijn energieprestatieregels opgesteld voor elk bouw- en verbouw project. Deze eisen worden regelmatig aangescherpt om het niveau “bijna energie neutraal (BEN)” te bereiken.

De belangrijkste peilers bij energiezuinig bouwen zijn luchtdichtheid en isolatie:

- **Luchtdicht bouwen:** Luchtdichtheid is cruciaal. Het energieverlies kan door luchtlekken en niet-luchtdicht plaatmateriaal snel oplopen. Luchtdichtheid wordt uitgedrukt in $m^3/m^2 \cdot h \cdot Pa$.
- **Isolerend vermogen:** energieverspilling wordt vermeden door optimaal te isoleren en koudebruggen te beperken. Thermische isolatie wordt uitgedrukt in $W/m^2 \cdot K$.

Energie-efficiënt bouwen met UNILIN division panels

Unilin Panels beschikt over een bouwgamma dat energiezuinig en -efficient bouwen ondersteunt.

- **Luchtdicht plaatmateriaal** creëert een luchtdicht scherm. Hierdoor vermindert het energieverbruik voor verwarming of verkoeling omdat lucht niet ontsnapt.
- **I-Joist profielen** zorgen in combinatie met houtvezelisolatie voor een optimaal isolerend vermogen en beperkte warmteverliezen.

Impact van bouwen met Durelis, VapourBlock en I-Joist

Unilin is innovator op gebied van energie-efficiënte producten.

Om het belang van deze producten aan te tonen werd een theoretische studie naar duurzaamheid uitgevoerd door een erkend studiebureau.

Doel van de studie was **de meest kostenefficiënte combinatie van plaatmateriaal, balken en isolatie in kaart te brengen op één residentieel model.**

Onze producten zijn naast energiezuinig ook kostenefficiënt.

Hoe is de studie tot stand gekomen?

Omdat luchtdichtheid en isolatie voornamelijk van belang is in de buitenschil van een project werden de buitenwanden van het model onderzocht en de overige gedeelten constant gehouden.

In totaal werden in dit theoretisch model 1.485 verschillende combinaties van materialen in de buitenschil met elkaar vergeleken.


In de uitgevoerde theoretische studie vergelijken we in verschillende wandopbouwen de impact van:

- **Primair jaarlijks energieverbruik:** wat is het effect van Unilin producten op het primair jaarlijks energieverbruik. Hoe minder verbruik, hoe lager de energiekost.
- **U-waarde:** de warmtedoorgangscoefficiënt toont de hoeveelheid warmte die door een constructie verloren gaat. Hoe lager de U-waarde, hoe beter het project geïsoleerd is.

BASIS WANDOPBOUW

Theoretisch residential model

Massief houten balken - 200 mm

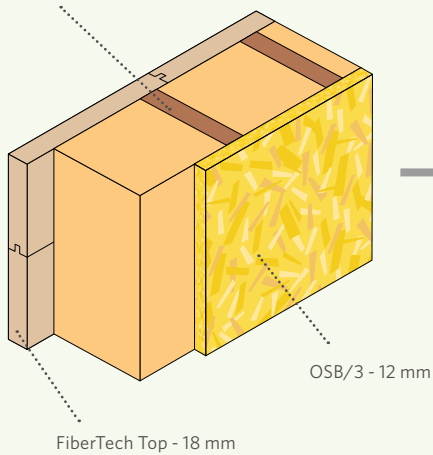


OSB/3 - 12 mm

FiberTech Top - 18 mm

VOORDEEL t.o.v. BASIS WANDOPBOUW

IMPACT I-JOIST


Primair jaarlijks energieverbruik: **- 4%**
U-waarde: **- 17%**

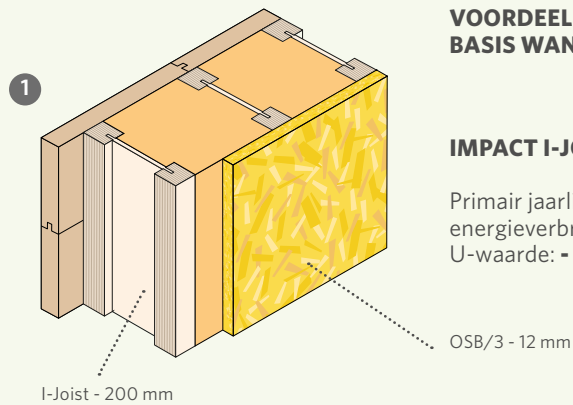

I-Joist - 200 mm

IMPACT DURELIS en I-JOIST


Primair jaarlijks energieverbruik: **- 19%**
U-waarde: **- 17%**

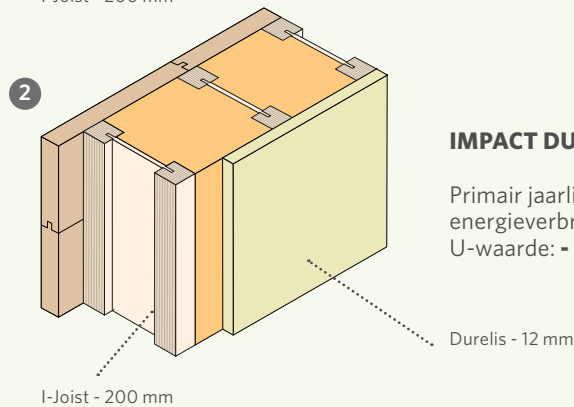

I-Joist - 200 mm

IMPACT DURELIS VAPOURBLOCK en I-JOIST

Primair jaarlijks energieverbruik: **- 33%**
U-waarde: **- 17%**

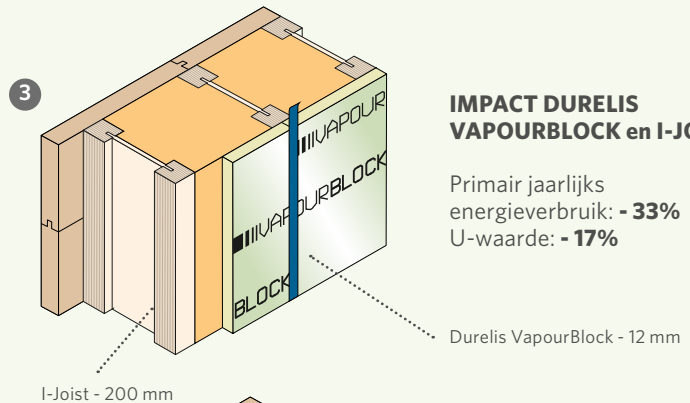


I-Joist - 200 mm

Durelis VapourBlock - 12 mm

FiberTech Top - 35 mm

Primair jaarlijks energieverbruik: **- 36%**
U-waarde: **- 29%**

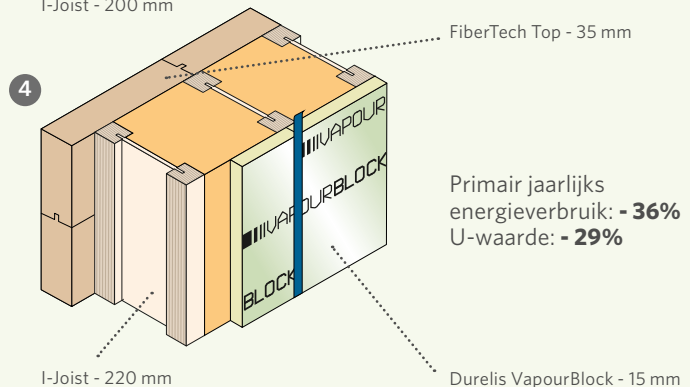

I-Joist - 220 mm

Durelis VapourBlock - 15 mm

Conclusie



Het Unilin luchtdicht plaatmateriaal en de I-Joist profielen hebben een grote impact op het primair jaarlijks energieverbruik en de energiescore van uw project. Dit bespaart energiekosten en zorgt voor opwaardering van uw project.



Terugverdientijd van uw investering

Bouwmaterialen hebben hun kostprijs. De keuze gebeurt best weloverwogen. Luchtdicht en isolerend bouwen is een investering die de meerwaarde van uw project verhoogt maar vooral rendeert door efficiënt om te gaan met energie.

Om dit te becijferen werd voor het residentieel model in de studie de terugverdientijd berekend door de kostprijs en de jaarlijkse verwarmingskost per opbouw te vergelijken.

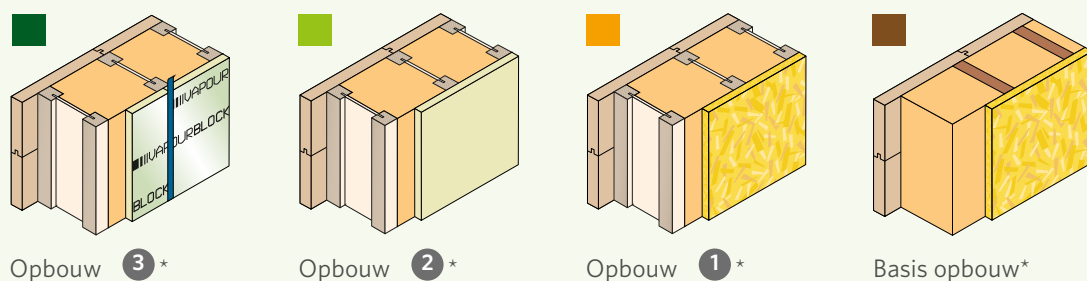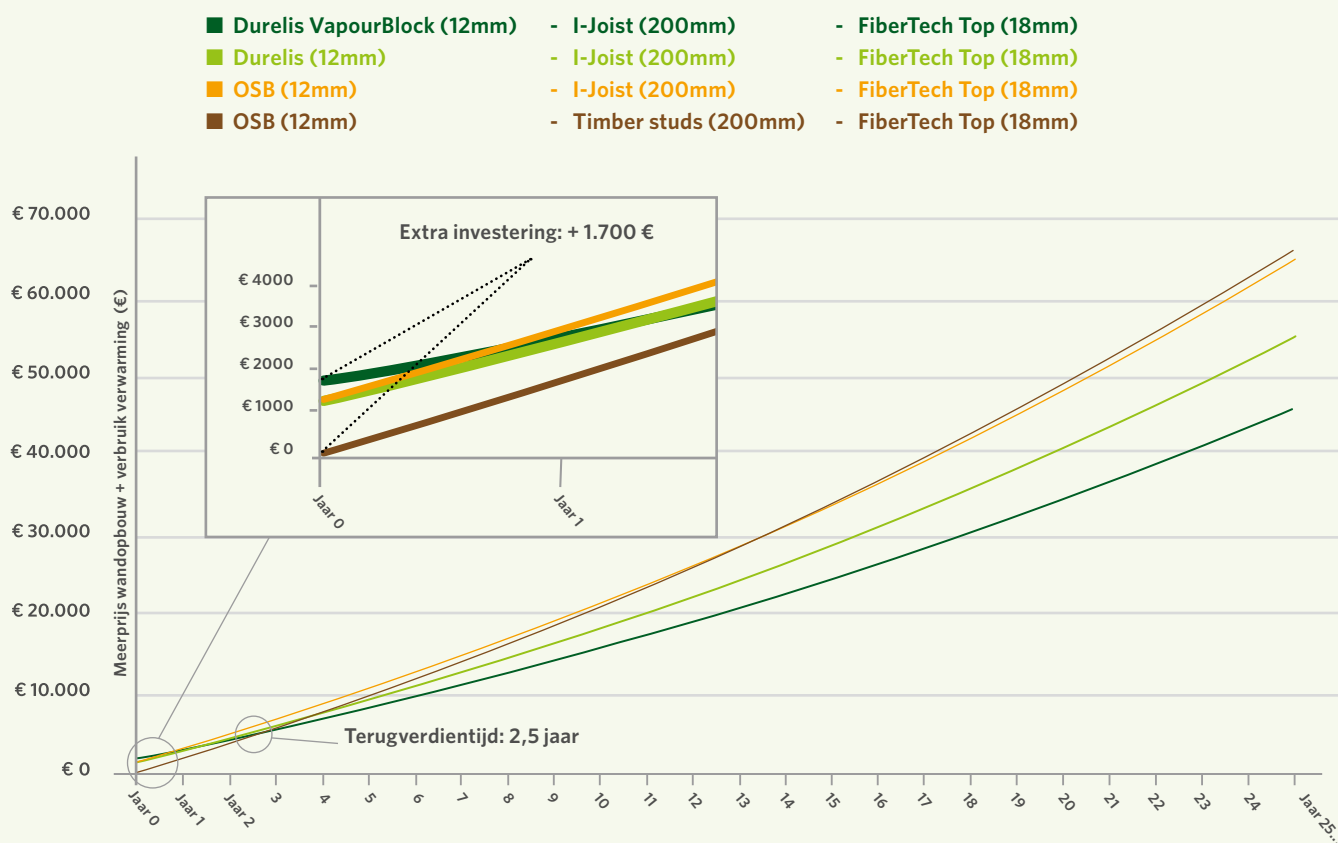


* Samenstelling opbouwen, zie p. 21

Primair jaarlijks energieverbruik

Voor 1.485 verschillende wandcombinaties in het residentieel theoretisch model werd het primair jaarlijks energieverbruik bekeken. Hoeveel energie wordt jaarlijks verbruikt door primaire energie (verwarming, warm tapwater, ...).


Hoe lager dit verbruik, hoe energiezuiniger het project:

- Lage energie kost
- Meerwaarde van uw project

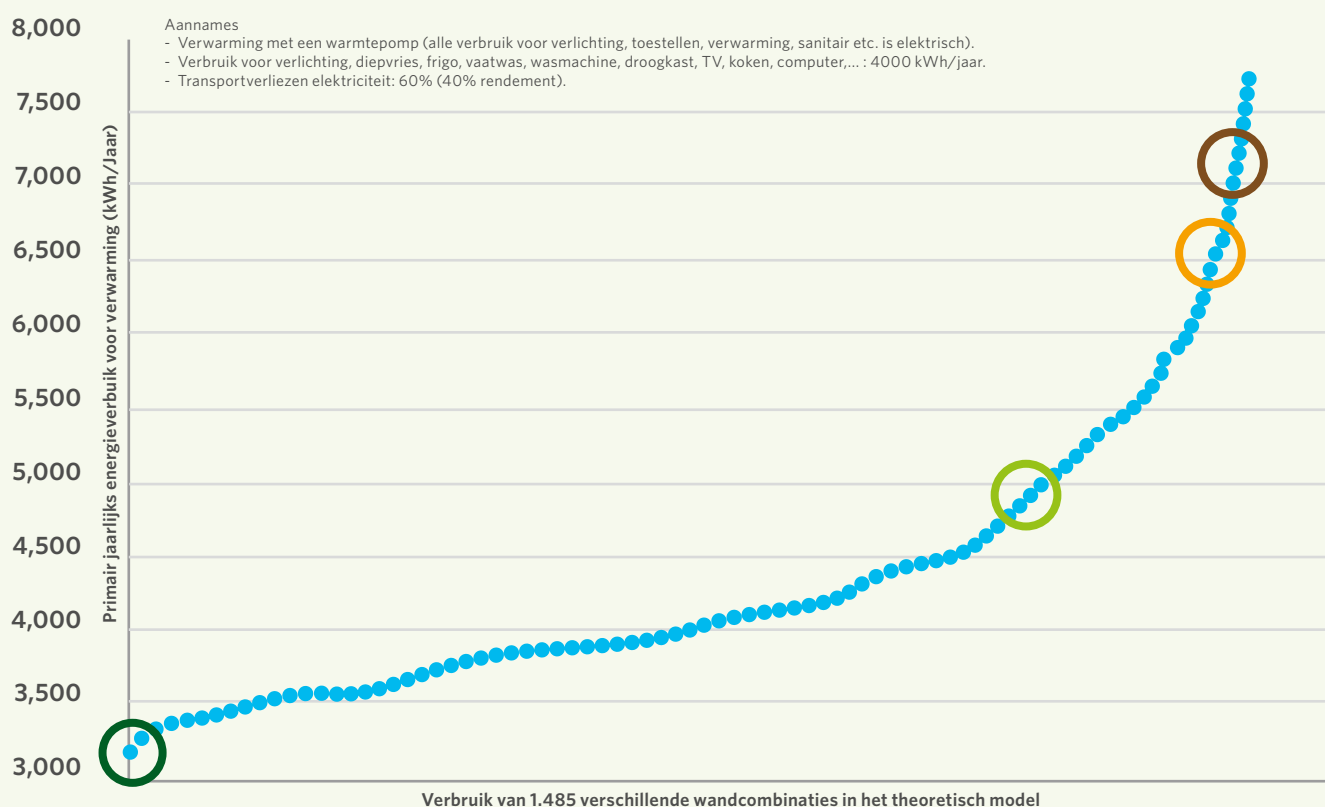


Primair jaarlijks energieverbruik voor verwarming:

3038 kWh/jaar




Opbouw ③ *

4946 kWh/jaar




Opbouw ② *

6569 kWh/jaar



Opbouw ① *

7035 kWh/jaar



Basis opbouw*

Conclusie

Het primair jaarlijks energieverbruik ligt beduidend lager met Unilin luchtdicht plaatmateriaal en I-Joist profielen. Hierdoor is de investering snel terugverdiend. Na deze terugverdientijd groeit het rendement exponentieel en worden flink wat energiekosten uitgespaard.

9. Betonbekisting

Kwalitatief, kostenefficiënt, mooi glad resultaat, flexibel in afmetingen en prijsvoordelig.

MELAMINE



- Hoogste betonkwaliteit
- 2 zijden **gladde en resistente** beschermingslaag
- **Verminderde holtes** op het betonoppervlak
- **Minst kleurverschil** op het betonoppervlak

STRUCTUREEL P5

BetonSpan P5

NIET-STRUCTUREEL P3

BetonSpan P3

LAK



- UV-**acryllak**
- Oppervlak **resistent** tegen bouwchemicaliën
- Zeer **eenvoudig te reinigen en te ontkisten**
- **Verminderde betonschilfers**

STRUCTUREEL P5

BetonForce

- **RANDCOATING**
Verminderde zwelling door luchtvochtigheid tijdens stockage

NIET-STRUCTUREEL P3

AcrySpan

- Eén of tweezijdig gelakt

BRUUT



- **Eenvoudige toepassingen**
- **Niet-architectonische** betonoppervlakten

STRUCTUREEL P5

Durelis

NIET-STRUCTUREEL P3

Hydrolis WRB

Hoe gebruikt de Unilin-klant de betonbekistingspanelen voor een kwalitatief resultaat.

1. Toepassingen:

De betonbekistingsplaten worden doorgaans gebruikt in eenvoudige en traditionele bekistingsmodules. Toepassingen met lage materiaalkost, beperkte repetitie en lage belastingen.

2. Montage:

De platen worden verwerkt in modules, vernageld of gezeven van buiten naar binnen, zonder het oppervlak te doorboren. Hierna worden de platen verneveld met ontkistingsolie.

3. Afwerking:

Eventuele doorboringen worden verzegeld met silicone of polyester vulmiddel. Ruwe en verzaagde randen worden afgesloten met een vochtwerend dichtingsmiddel (bv. acrylverf).

4. Demontage:

De platen worden gereinigd en gedroogd alvorens deze te stapelen. Beschadigde platen worden niet hergebruikt.

5. Opslag:

De platen worden opgeslagen in een droge omgeving en bedekt met een dekzeil of afsluitende plastic.



10. Referenties

De plaatmaterialen van UNILIN, division panels, worden gebruikt in tal van overheidsgebouwen, commerciële projecten en woonprojecten.

Op www.unilinpanels.com vindt u een overzicht van enkele van onze knapste referenties.



AcrySpan



Durelis



HydroFlam



Durelis VapourBlock



Durelis TG



TectoFinish



Durelis



FiberTech Top



I-Joist

UNILIN, division panels

UNILIN, division panels, deel van de UNILIN-groep, levert sinds 1960 innovatieve houtoplossingen voor bouw- en interieurprojecten. Onze spaan-, MDF-, HDF-, HPL-, en melamineplaten vinden hun weg naar handelszaken in hout- en bouwmaterialen, industriële verwerkers en DIY-ketens wereldwijd.

We ontwikkelen oplossingen op maat van uw noden met creativiteit als motor en innovatie als drijfveer. Daarnaast investeren we voortdurend in productdesign en nieuwe technologieën. Dat maakt ons vandaag een internationale topspeler en een duurzame partner in onze branche.

Onze 1.300 medewerkers geven elke dag het beste van zichzelf, in onze productievestigingen in België en Frankrijk. Samen realiseren we 2,1 miljoen m³ plaatmateriaal per jaar.