


SG1216-WIT STUCSTOPPROFIEL - binnen

Laagdikte vanaf 6 mm

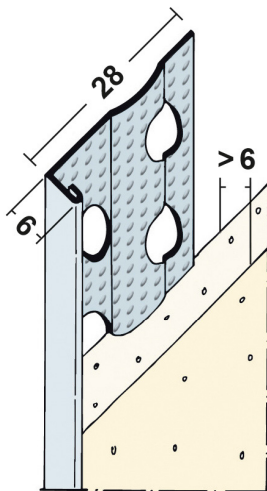

TOEPASSING/FUNCTIE

SG1216-WIT is een stucstopprofiel voor het beëindigen van stuclagen in binnentoepassingen. Geschikt voor bijvoorbeeld de overgang tussen een stucwand en schoon metselwerk of aansluiting op een kozijn.

SG1216-WIT is een profiel uit de productlijn Slimgrip. Het profiel heeft een maximale hechting en grip op de ondergrond. Een Slimgrip profiel is prettig te verwerken, is stabiel door zijn unieke ontwerp en bovendien vetvrij.

VERWERKING

1. Goede verwerking begint bij de juiste keuze van het profiel. Kies het profiel op basis van laagdikte, te verwerken mortel en toepassing.
2. Het profiel bij voorkeur afkorten met een blikshaar. Maak het profiel op de gewenste lengte door beide zijden één voor één in te knippen en breek zo nodig het profiel in tweeën door het heen en weer te bewegen.
3. Zet op de plaats waar het profiel moet worden aangebracht over de gehele lengte mortel op.
4. Druk de stucstop voorzichtig aan en controleer of de stucstop te lood staat.
5. Haal vervolgens de overtollige mortel weg en maak de zichtzijde van het profiel schoon.
6. Nadat het profiel voldoende vastzit (de mortel is uitgehard), kan de wand of plafond worden gepleisterd.

Materiaalsoort	Verzinkt staal 0,5 mm
Laagdikte	vanaf 6 mm
Kleur	Wit
Aanvullende behandeling	Basis laklaag in lichte (witte) kleur
Toepassing	Binnen; in droge ruimtes
Lengte in cm (+/- 1 cm normtolerantie)	260 / 270 / 300
Verpakkingseenheid	25 stuks/bundel

Opmerkingen

Slimgrip profielen kunnen in elke gewenste lengte geleverd worden, zodat je niet hoeft te knippen. Vooral bij grotere projecten een uitkomst. Neem contact op met onze adviseurs en bespreek de mogelijkheden voor jouw project.

In natte ruimtes en buitentoepassingen
PVC of RVS stucstopprofielen verwerken.

Bekijk het complete Slimgrip assortiment
via www.slimgrip.nl