


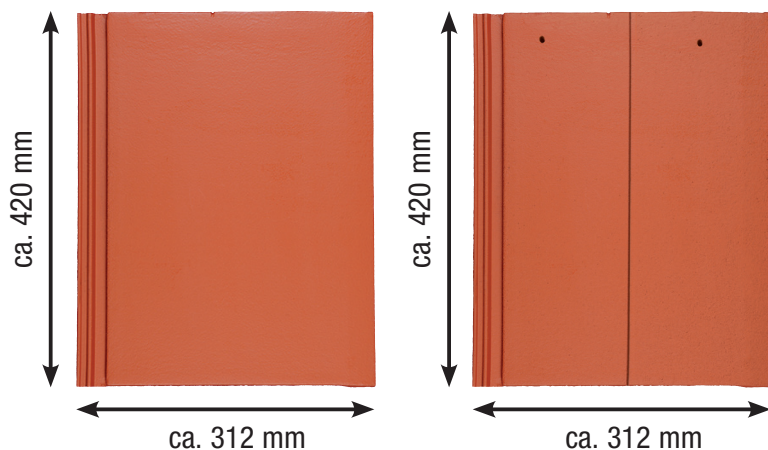

Technische gegevens:

Dekkende lengte: ca. 312 - 340 mm
Dekkende breedte: ca. 300 mm


Aantal per m²: ca. 9,7 - 10,6 st.
Gewicht: ca. 5,1 kg per stuk

Dakhellingsondergrens zonder aanpassingen: 25°

Verpakking: 30 stuks in folie
180 stuks per pallet

Panhaken: FOS spijkerpanhaak 409/202

Planum betondakpannen dienen "in verband" ingedekt te worden!

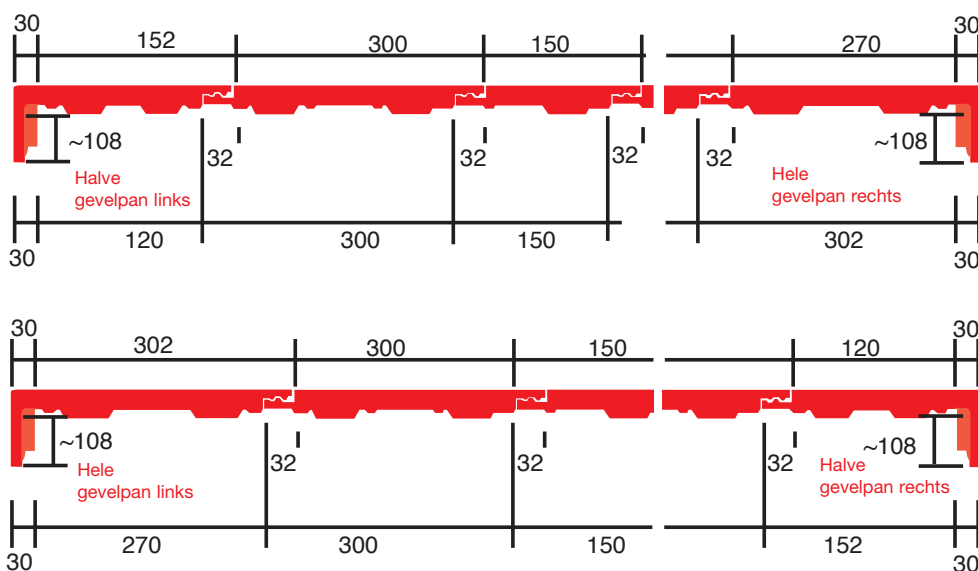

Dekkende breedte dubbele welpan: ca. 300 mm /
dekkende breedte halve dubbele welpan: ca. 150mm.
Minimaal 10 mm. ruimte houden tussen gevelpanflap en boeiboord!




oranjerood
TOP LongLife mat
(101)



graniet
TOP LongLife mat
(172)



zwart
TOP LongLife mat
(165)




rood rustiek
TOP SG
(315)



donkerbruin
(126)

Indekken van het dakoppervlak

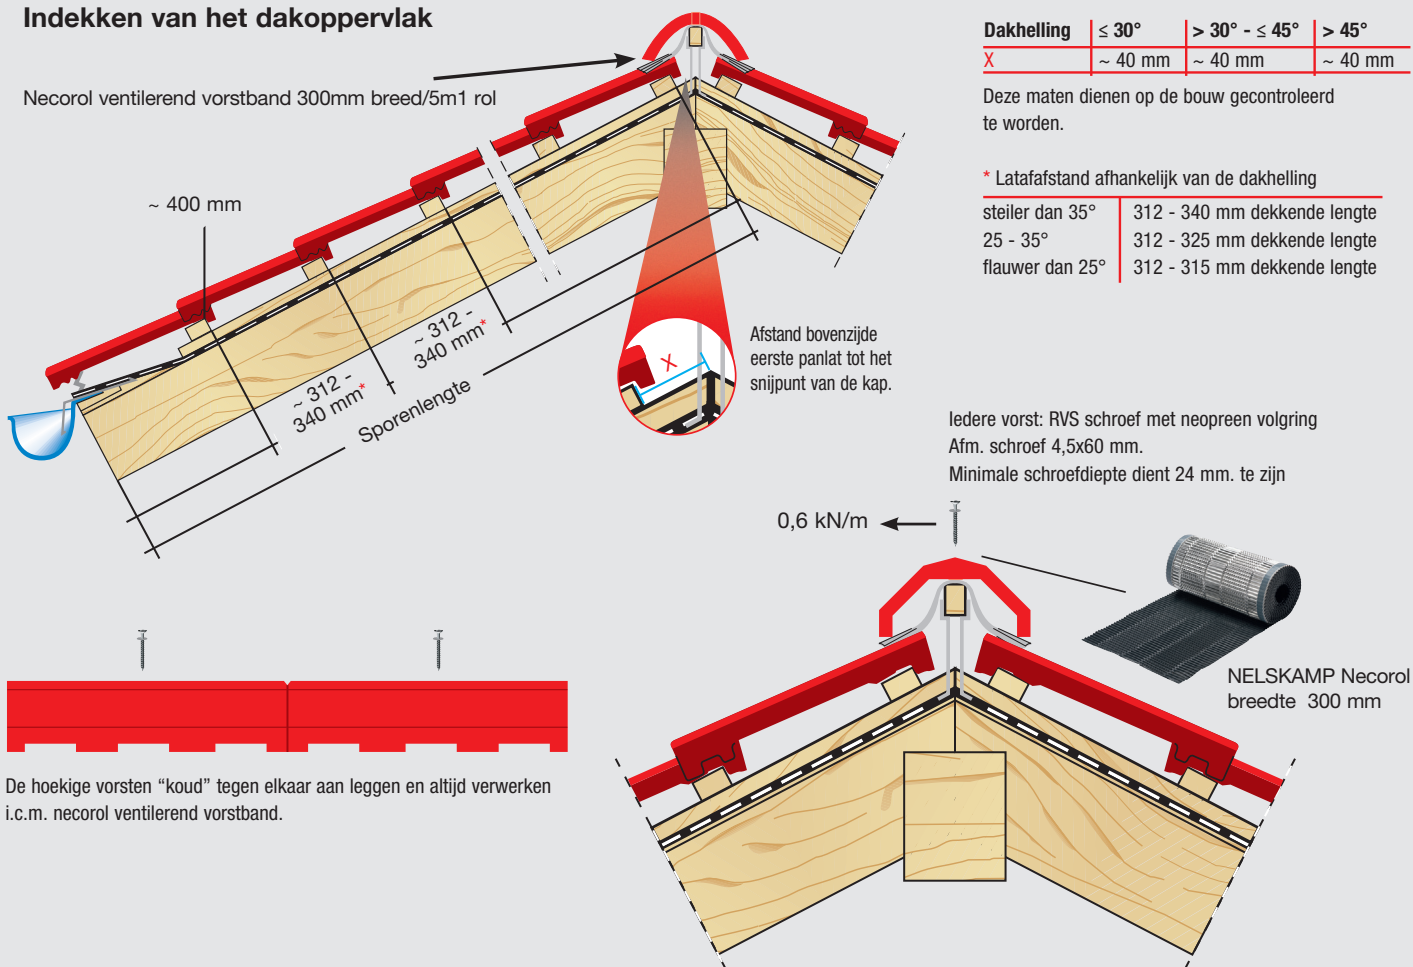

Dakhelling	≤ 30°	> 30° - ≤ 45°	> 45°
X	~ 40 mm	~ 40 mm	~ 40 mm

Deze maten dienen op de bouw gecontroleerd te worden.

* Latafstand afhankelijk van de dakhelling

steiler dan 35°	312 - 340 mm dekkende lengte
25 - 35°	312 - 325 mm dekkende lengte
flauwer dan 25°	312 - 315 mm dekkende lengte

De hoekige vorsten "koud" tegen elkaar aan leggen en altijd verwerken i.c.m. necorol ventilerend vorstband.

Verwerking

Voor de verwerking van onze dakpannen gelden de:

1. Nelskamp verwerking voorschriften
2. Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische/beton dakpannen volgens SKG-IKOB Beoordelingsrichtlijnen BRL 1513-1 (betondakpannen) of BRL 1513-2 (keramische dakpannen).

Betonvorst					Betonvorst				
	Schubvorst (2,5 st/m')		34 st./pallet			Vorst „hoekig“ (2,2 st/m')		34 st./pallet	
	dekkende lengte	ca.	400	mm		dekkende lengte	ca.	450	mm
	dekkende breedte:	ca.	190	mm		dekkende breedte:	ca.	190	mm
	binnenhoogte:	ca.	60	mm		binnenhoogte:	ca.	75	mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	380	mm		dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	450	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	430	mm		dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	450	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	400	mm		dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	450	mm