

Isolatie




iSoEasy[®]

Hellend DakPlaat

Doe-het-zelf

Hoog rendement isolatie voor hellende daken (binnenzijde)

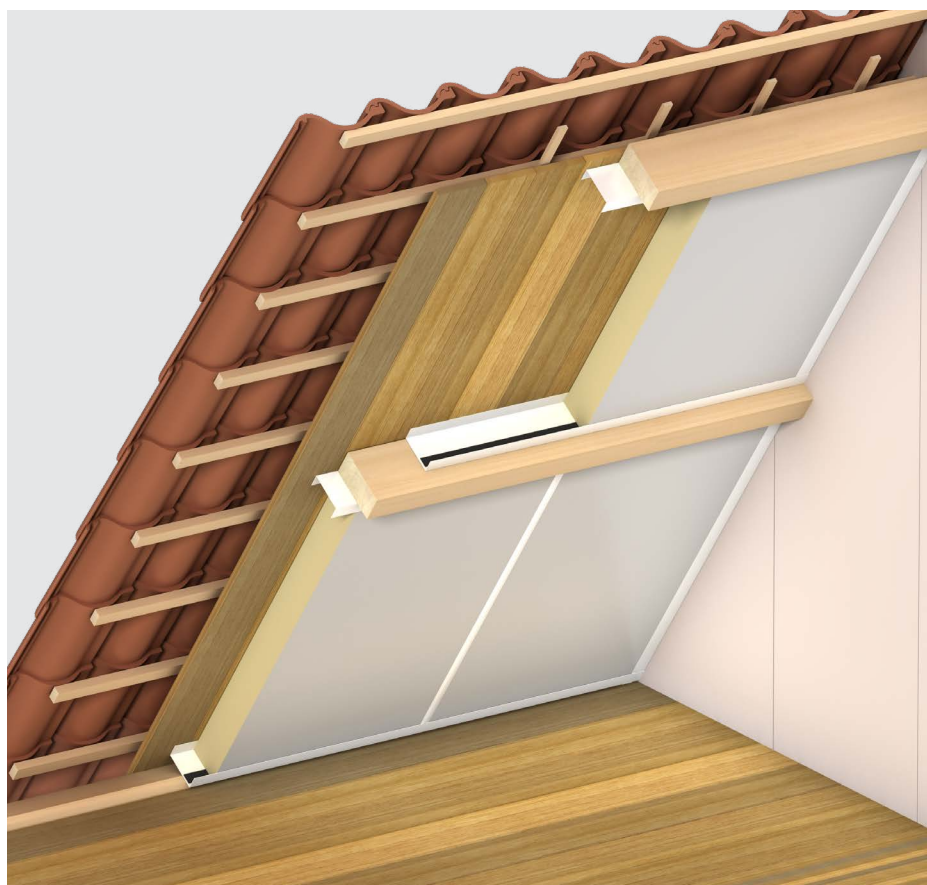

- λ_D -waarde 0,022 W/(m·K)
- Isolatie en afwerking in één
- Compleet pakket. Profielen, schroeven en zwelband worden bij het product meegeleverd voor een complete afwerking
- Snelle en eenvoudige verwerking

Vezelvrije
kern



Kingspan[®]

Productinformatie

Omschrijving

De iSoEasy® is een PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, aan twee zijden voorzien van een alu meerslagen complex en aan één zijde een stootvaste witte zichtzijde. De plaat is bestemd voor het thermisch na-isoleren aan de binnenzijde van ongeïsoleerde hellende daken, waarin géén dampremmende laag voorkomt. Dit doe-het-zelf pakket bevat de nodige profielen, schroeven en zwelband voor een complete afwerking.



Technische specificaties*

Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13165:2012+A2:2016)	λ_D -waarde 0,022 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	1200 x 600 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Brandreactie (EN 13501-1:2018)	D-s2, d0
Densiteit** (EN 1602:2013)	ca. 30 kg/m ³
Druksterkte bij 10% vervorming (EN 826:2013)	≥ 120 kPa
Dimensionele stabiliteit - lengte & breedte, 48 uur, 70°C bij 90% RV (EN 1604:2013)	≤ 2,0%
Dimensionele stabiliteit - lengte & breedte, 48 uur, -20°C (EN 1604:2013)	≤ 1,0%
Gehalte gesloten cellen (EN ISO 4590:2016)	≥ 90%
Beschikbare certificatie	CE BCRG gecontroleerde kwaliteitsverklaring PEFC

* De vermelde technische specificaties hebben alléén betrekking op de iSoEasy® isolatieplaat.

** De gemiddelde dichtheid kan variëren per producttype en dikte. De opgegeven waarde kan worden gebruikt als een indicatieve waarde.

Voor specificatie- of rekenwaarden, neem contact op met onze Techline via techline.nl@kingspan.com of 0800 25 25 252.

Voor meer informatie over de technische eigenschappen van onze producten, neem contact op met onze Techline via techline.nl@kingspan.com of 0800 25 25 252.

Warmteweerstand

Isolatiedikte (mm)	60
R_D -waarde (m ² ·K/W)	2,70



Kingspan Insulation B.V.

Lorentzstraat 1
7102 JH Winterswijk, Nederland

T: +31 (0) 543 543 210

E: info@kingspaninsulation.nl

www.kingspaninsulation.nl

© Kingspan, iSoEasy en het logo van de leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Deze versie vervangt alle voorgaande.



Versie 11 | 02/2025

Scan de QR code voor de meest recente versie van dit document.

