


# Alumatic F60/EI60 inspectieluik

Brandwerendheidsklasse F60/EI60, voor montage in autonome brandwerende verlaagde plafonds met een beplanking van 30 mm GKF

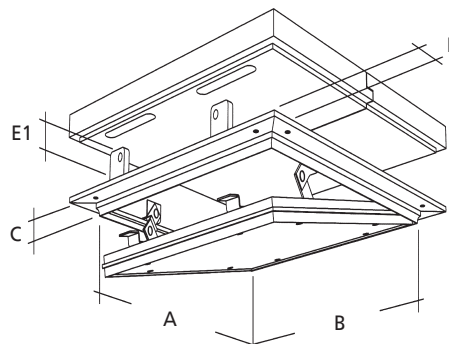

Brandwerendheidsklasse F60/EI60  
Testrapport 3510/142/10-Ap

Verlaagd plafond alleen van beneden gecontroleerd

VOORDELEN

- De voordelige oplossing
- Hoogwaardige rubberen lipafdichting
- Met verborgen liggende kliksluitingen
- Gelijkgiggende inbouw in GK-plafonds
- Klep uithangbaar

Gecontroleerd conform DIN EN 1364-2 : 1999-10, DIN EN 1363-1 : 1999-10  
Brandbelasting van beneden.

Ingebouwde brandwerende gipskartonplaat GKF 2 x 15 mm, 2-delige brandwerende set van mineraalvezel, klep uithangbaar, met montageset.

Montageraamwerk (met isolatielaagvormer) en klep (met rondlopende rubberen lipafdichting) en klep van buigstijf geperst aluminium profiel.

Speciale maten op aanvraag.

Bij speciaal fabricaat absoluut aangeven welke afmeting aan de sluitingskant moet worden toegewezen.

## 2 x 15 mm GKF-tussenlaag

| Gewicht kg |  | Nominale maat in mm |     | Binnenwerkse afmeting |     | C  | E  | E1 | VPE / VE | Bestelnr. | (Controlecijfer) |
|------------|--|---------------------|-----|-----------------------|-----|----|----|----|----------|-----------|------------------|
|            |  | A                   | B   |                       |     |    |    |    |          |           |                  |
| 5,7        |  | 300                 | 300 | 242                   | 290 | 16 | 30 | 40 | 1 / 1    | 22-328    | (0)              |
| 9,1        |  | 400                 | 400 | 342                   | 390 | 16 | 30 | 40 | 1 / 1    | 22-329    | (7)              |
| 13,3       |  | 500                 | 500 | 442                   | 490 | 16 | 30 | 40 | 1 / 1    | 22-331    | (0)              |
| 18,7       |  | 600                 | 600 | 542                   | 590 | 16 | 30 | 40 | 1 / 1    | 22-332    | (7)              |