





Doorsnede schoorsteenpot taps

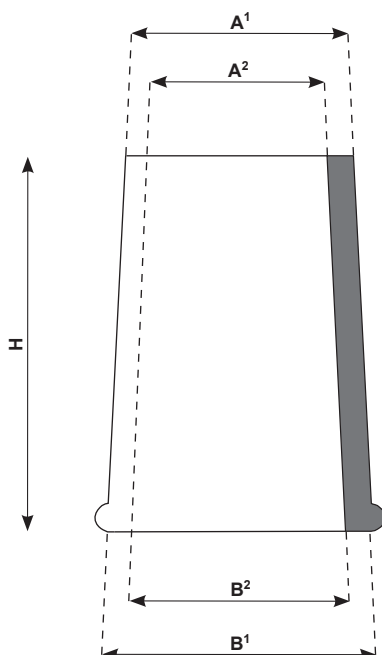

Doorsnede schoorsteenpot recht

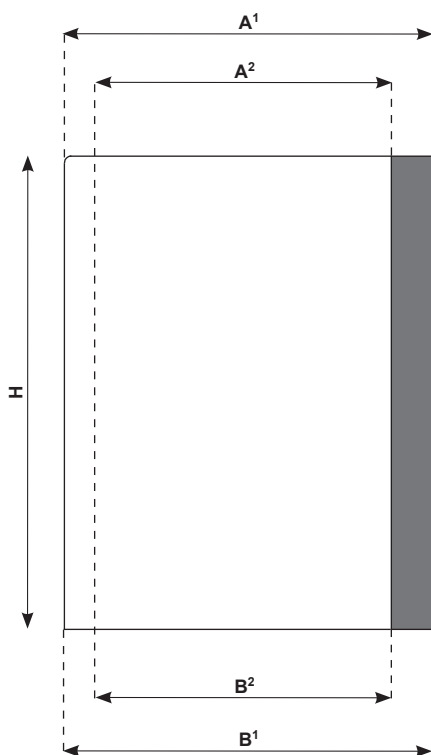

Schoorsteenpotten zijn in diverse diameters leverbaar. De kleinste diameters zijn geschikt voor ontluuchtingskanalen. De daarop volgende voor rookgasafvoer van gaskachels, centrale verwarming, houtkachels en open haarden. Schoorsteenpotten zijn alleen uitwendig geglaazuurd tot ongeveer $\frac{1}{3}$ van de onderzijde. Op verzoek kunnen de schoorsteenpotten in zijn geheel geglaazuurd worden of in een andere standaard kleur.

N.B. In verband met krimp van de klei zijn alle maten bij benadering opgegeven.

schoorsteenpotten taps zonder watterrand					
code	afmetingen				
	Ø		vierkant		
	A ¹	A ²	B ¹	B ²	H
sp1825	14 ⁵	12	18	15 ⁵	25
sp1830	14 ⁵	12	18	15 ⁵	30
sp1835	14 ⁵	12	18	15 ⁵	35
sp1850	14 ⁵	12	18	15 ⁵	50
sp2017	16	13 ⁵	21	17	17
sp2025	16	13 ⁵	20	17 ⁵	25
sp2030	16	13 ⁵	20	17 ⁵	30
sp2050	16	13 ⁵	20	17 ⁵	50
sp2225	17 ⁵	15	22	19	25
sp2250	17 ⁵	15	22	19	50
sp2425	19	16 ⁵	24	21	25
sp2450	19	16 ⁵	24	21	50
sp2650	23	18	30	26	50
sp2850	25	20	32	28	50
sp3050	27 ⁵	22 ⁵	35	30	50
sp3250	30	25	37	32	50

Maten in cm

schoorsteenpotten recht zonder watterrand					
code	afmetingen				
	Ø		Ø		
	A ¹	A ²	B ¹	B ²	H
spno26	22	18	22	18	33
spno28	25	20	25	20	33
spno30	27 ⁵	22 ⁵	27 ⁵	22 ⁵	33
spno32	29	25	29	25	33
spno34	32	28	32	28	33
spno36	34	30	34	30	33

Maten in cm

Geringe afwijkingen in maat en kleur voorbehouden
Prijzen en levertijden zijn na te vragen bij erkende bouwmaterialen handelaar

Doeslaan 33-44 - 2351 SR Leiderdorp - T 071-589 53 29 - F 071-589 21 06 - E info@ginjaarkleiwaren.nl - I www.ginjaarkleiwaren.nl