


## wedi Sanoasa zitbank 4

- Vrijdragende zitbank, speciaal voor de inbouw in douchenissen (3 zijdige montage)

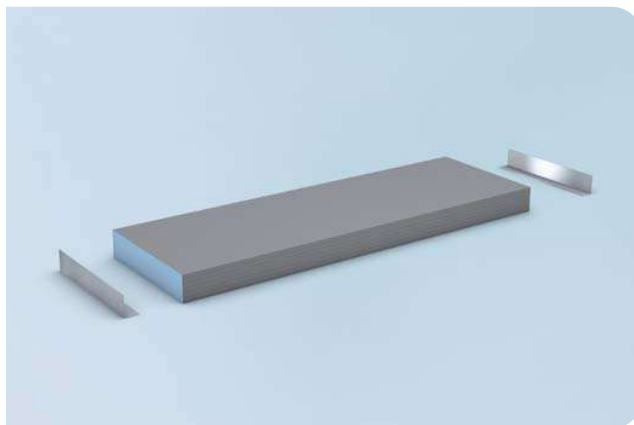

### Algemene productbeschrijving

De wedi Sanoasa zitbank 4 is een vrijdragend zitelement voor de individuele betegeling. De flexibele montagehoogte en de generatie-overkoepelende toepassing bieden een echte meerwaarde. De montage is zowel op de ruwe ondergrond als achteraf op de betegeling mogelijk.

### Toepassingen

Voor particulier en commercieel gebruik binnenshuis bij directe belasting met proces- en reinigingswater.

### Producteigenschappen

- Waterdicht
- Licht van gewicht
- Eenvoudige en snelle montage
- Eenvoudig achteraf te monteren
- Individueel in te korten
- Te combineren met het opzetelement Fundo Riolo Discreto
- Geïntegreerd afschot

### Vereisten aan de ondergrond

De ondergrond moet voldoende draagkrachtig zijn.

### Verwerking

Voor informatie over de verwerking verwijzen wij naar de montagehandleiding (zie [www.wedi.eu](http://www.wedi.eu)).

Informatie over de verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van de wedi-producten, technische aanbevelingen of adviezen en andere gegevens van onze medewerkers (toepassingstechnisch advies) worden verstrekt naar eer en geweten, zijn echter vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid. De informatie ontslaat onze klanten en hun afnemers niet van de verplichting van eigen controles op en beproeving van de geschiktheid van de producten voor de voorziene processen en toepassingen.

## Technische eigenschappen Sanoasa zitbank 4

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Breedte            | 1200 mm |
| Diepte             | 380 mm  |
| Dikte              | 80 mm   |
| Gewicht            | 4,40 kg |
| Maximale belasting | 250 kg  |

## Technische eigenschappen hardschuimkern

Met CO<sub>2</sub> geschuimd geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS) met een gesloten celstructuur en een brandvertrager. Het XPS is CFK en HCFK-vrij.

|                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Langetermijn-druksterkte (50 jaar) $\leq 2$ % vervorming EN 1606 | 0,08 N/mm <sup>2</sup>    |
| Drukweerstand/druksterkte bij 10 % vervorming EN 826             | 0,25 N/mm <sup>2</sup>    |
| Bijbehorende elasticiteitsmodulus EN 826                         | 10 – 18 N/mm <sup>2</sup> |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt EN 13164                             | 0,036 W/mK                |
| Treksterkte EN 1607                                              | 0,45 N/mm <sup>2</sup>    |
| Afschuifsterkte EN 12090                                         | 0,2 N/mm <sup>2</sup>     |
| Afschuifmodulus EN 12090                                         | 7 N/mm <sup>2</sup>       |
| Volumieke massa EN 1602                                          | 32 kg/m <sup>3</sup>      |
| Waterdampdiffusieweerstandsgetal ( $\mu$ ) EN 12086              | 100                       |
| Wateropname bij langdurige onderdompeling EN 12087               | $\leq 1,5$ vol.-%         |
| Capillariteit                                                    | 0                         |
| Lineaire uitzettingscoëfficiënt                                  | 0,07 mm/mK                |
| Temperatuurgrenzen                                               | -50 °C / +75 °C           |
| Brandgedrag EN 13501                                             | E                         |
| GWP-waarde blaasgas (koolstofdioxide)                            | 1                         |

## Leveringsvorm

1 x Zitelement, 2 x Montagedrager

## Opslag

Het/de product(en) moet(en) worden beschermd tegen direct zonlicht en vocht.