


Rockfon® Pallas™

Fiche technique



Rockfon® Pallas™

- Panneau pour plafonds mince et léger avec les propriétés de base du minéral souple
- Alternative parfaite pour les petits budgets (système de plafond visible)
- Bonne valeur d'absorption acoustique ($\alpha_w = 0,90$)

Description Du Produit

- Panneau pour plafonds en laine de roche
- Face visible : voile minéral blanc avec une finition acoustiquement ouverte
- Face arrière : voile minéral naturel

Applications

- Bureau

Bords	Dimensions modulaires (mm)	Env. poids (kg/m ²)	Système d'installation recommandé
 A15	600 x 600 x 20	2,1	Rockfon® System T15 A™
	1200 x 600 x 20	2,1	Rockfon® System T15 A™
 A24	600 x 600 x 20	2,1	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 20	2,1	Rockfon® System T24 A™




Performances



Absorption acoustique

α_w : jusqu'à 0,90 (Classe A)

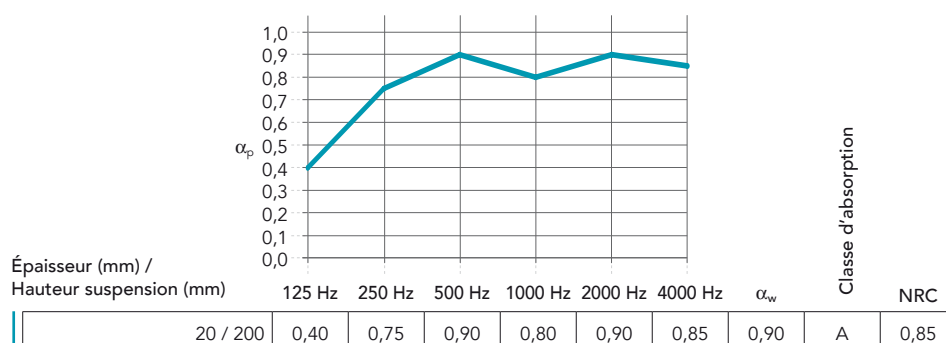

Réaction au feu

A1



Réflexion à la lumière

82%



Résistance à l'humidité et résistance à la flexion

Jusqu'à 100 % HR.
Aucun affaissement visible même dans des conditions d'humidité extrême.
C/0N



Entretien

- Aspirateur



Hygiène

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes



Environnement

Entièrement recyclable



Environnement intérieur

Une sélection représentative de produits Rockfon bénéficie des labels



Résistance au feu

Rapports d'essai disponible sur notre site web

Rockfon® est une marque déposée
du Groupe ROCKWOOL.

02.2018 | Tous les codes couleurs mentionnés s'appuient sur le système NCS – Natural Colour System® – utilisés sous licence et la propriété de NCS Colour AB, Stockholm 2012 ; ou la couleur RAL standard. Document non contractuel. Modifications sans préavis.



Rockfon
(ROCKWOOL BVBA)
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem
Belgique

T +32 (0)2 715 68 68
F +32 (0)2 715 68 69

info@rockfon.be
www.rockfon.be