




ARDEX 7+8

Afdichtingslijm

- Oplosmiddelvrij
- Voldoet aan de C2-eisen van DIN EN 12004
- Snelle droging

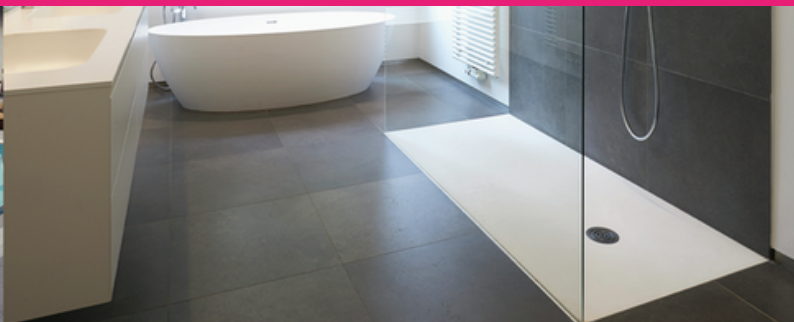

Toepassing

Binnen en buiten. Wand en vloer.
Afdichtingslijm voor het leggen van ARDEX SK 100 W afdichtingsbanen binnen en buiten, in zwembaden, op balkons en terrassen in combinatie met de ARDEX SK TRICOM afdichtingsset.

Samenstelling

ARDEX 7 + 8 bestaat uit een oplosmiddelvrije ARDEX 8 acrylaatdispersie met een litergewicht van ongeveer 1 kg en ARDEX 7 reactief poeder op basis van cement met een stortgewicht van ca. 1,2 kg/l.

Voor de verwerking worden beide componenten met elkaar gemengd.

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet droog, stevig, belastbaar en vrij zijn van losmiddelen. Geschikte ondergronden zijn beton, cementdekvloeren, calciumsulfaatdekvloeren, gietasfaltdekvloeren, droogbouw dekvloeren, cementpleister, kalkcementpleister, gips-stucwerk, gipsplaten, gipsvezelplaten en hardschuimplaten. Gips-stucwerk moet droog zijn en mag niet loslaten, een enkele laag moet een minimale dikte van 10 mm hebben, moet gevilt en glad zijn.

Binnendringen van vocht uit de ondergrond, bijv. via een buitenmuur, moet uitgesloten zijn. Wat dit betreft moet de

toestand worden gecontroleerd voordat er wordt begonnen met afdichten.

Gips-stucwerk, gipsblokken, gipsvezelplaten en calciumsulfaatdekvloeren moeten worden voorgestreekt met ARDEX P 52, verdund met water in de verhouding 1:3.

Mengen

ARDEX 7+8 is geschikt voor de egalisatie van gaten en oneffenheden en met de consistentie van lijm ook voor de installatie van de ARDEX SK 100 W afdichtingsbanen. Principeel moet de afdichtingslijm eerst worden gemixt tot een consistentie die geschikt is voor egalisatie. Bij het mixen tot egalisatiemassa wordt nog ongeveer 0,75 l ARDEX 8 toegevoegd en gemixt.

De mengverhouding bedraagt:

consistentie voor egalisatie
5,0 kg ARDEX 7 reactief poeder
3,5 kg ARDEX 8 acrylaatdispersie
of
lijmconsistentie
5,00 kg ARDEX 7 reactiefpoeder
4,25–5,00 kg ARDEX 8 acrylaatdispersie

Verwerking

Slechts zoveel afdichtingslijm aanmaken als er binnen 60 minuten kan worden verwerkt. Uithardende afdichtingslijm niet achteraf verder verdunnen met ARDEX 8 acrylaatdispersie. ARDEX 7+8 verwerken met een lijmkam, op een gladde ondergrond met een vertanding van 3 mm, op een ruwe ondergrond een vertanding van 4 mm.

De vlakken die belegd moeten worden, moeten zo groot zijn dat het mogelijk is de ARDEX SK 100 W afdichtingsbanen

ARDEX GmbH
Postfach 6120
58430 Witten
DUITSLAND
Tel: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240

www.ardex.eu

Fabrikant met gecertificeerd
QM/UM-systeem volgens
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX 7+8

Afdichtingslijm

binnen de open tijd van 15 - 20 minuten in de natte lijm te leggen, met de gladde kant van de lijmkam aan te drukken en in de juiste positie te brengen. Er mogen geen luchtballen ontstaan. Bij de toepassing en verwerking van de ARDEX SK 100 W afdichtingsbanen moeten de aanwijzingen in het gegevensblad voor ARDEX SK 100 W worden opgevolgd. ARDEX 7+8 met een vertanding van 3 mm opbrengen waar de banen bij elkaar komen, bij hoekvoegen en doorvoeren. De ARDEX TRICOM afdichtingsbanden, hoeken en manchetten komen in de natte lijm en worden met de spaan gladgestreken. De afdichtingsbanden, hoeken en manchetten

worden met de volgende laag ARDEX 7+8 volledig afgesmeerd en verbonden met de afdichtlaag. ARDEX 7+8 verwerken bij temperaturen van + 5 °C tot 30 °C. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de verwerkingstijd.

Let op het volgende

Als egalisatiemiddel kan het product worden gebruikt om gaten en oneffenheden te vullen.

De informatie in onze veiligheidsinformatiebladen moet worden opgevolgd.

Technische gegevens volgens ARDEX-kwaliteitsnormen

Mengverhouding circa	Component A 4,25 - 5 kg dispersie 3,5 kg dispersie	Component B 5 kg poeder 5 kg poeder	consistentie Afdichtingslijm smeerbaar
Materiaalverbruik circa	Component A 0,6 kg poeder 0,8 kg poeder	Component B 0,4 kg dispersie 0,6 kg dispersie	Omstandigheden bij een gladde ondergrond, vertanding 3 x 3 x 3 mm bij een gladde ondergrond, vertanding 4 x 4 x 4 mm
Gewicht gebruiksklaar circa	1,40 kg/l		
Toepassingseigenschappen			
Verwerkingstijd circa	60 minu(u)t(en)		
beloopbaar na circa	2 uur		
Toepassing Omgevingsomstandigheden	+20 °C		
Productgegevens			
EMICODE	EC 1 PLUS = zeer emissiearm PLUS		
Verpakking	ARDEX 8 acrylaatdispersie: emmer van 20 kg netto ARDEX 7 reactief poeder: zak van 5 kg netto, verpakt per 4 stuks		
Opslag	In droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.		

Toepassingsadvies

Technische hotline:

Tel. : +49 2302 664-362 *

E-Mail : hotline.benelux@ardex.eu

*Bereikbaar tijdens kantooruren