

## Technisch productinformatieblad


Versie: 03-10-2023

# Kloosterwaard Basics Leiden

De Kloosterwaard Basics sorteringen staan op voorraad bij alle vestigingen en zijn altijd beschikbaar. Het zijn stenen met een neutraal karakter, perfect voor bestaande bouw.

### Algemeen

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Formaat          | Waalformaat |
| Productiemethode | Vormbak     |

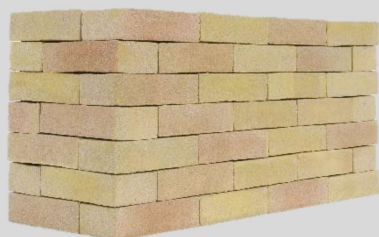

De precieze kleur van de baksteen kan afwijken van de getoonde afbeelding.

### Toepassing

Dit product voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Europese norm EN 771-1, voor toepassing in onbeschermde metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden.

### Prestatieverklaring

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten te vinden is.

### Afmetingen en toleranties

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Gedeclareerde afmeting (lxbxh) | +/-211x101x50 mm |
| Maattolerantie                 | T2               |
| Maatspreiding                  | R1               |

### Fysische eigenschappen

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| IW klasse (inwateringsklasse)                   | IW4 Sterk zuigend             |
| Initiële wateropneming                          | 3.0–10 kg/m <sup>2</sup> *min |
| Vrijwillige wateropneming                       | 20 massa %                    |
| Bruto droge volumieke massa                     | 1550 kg/m <sup>3</sup>        |
| Gemiddelde druksterkte loodrecht op het legvlak | ≥30 N/mm <sup>2</sup>         |
| Klasse vorstbestendigheid                       | F2                            |

### Overige eigenschappen

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Thermische geleiding, λ 10, droge steen | 0.41 W/m*K |
| Brandreactie                            | Klasse A1  |
| Vochtwerende behandeling                | Nee        |
| Frog                                    | Nee        |