



PRODUCTBLAD

GEÏSOLEERDE KANTPLANKEN

Productbeschrijving

Kantplank en isolatie in één, waardoor een snellere verwerking gerealiseerd wordt. De CEBO geïsoleerde kantplanken bestaan in de standaard uitvoeringen uit een 8mm cementgebonden minerale vezelplaat (high density) geautoclaveerd op een 50 of 100mm geëxtrudeerd polystyreen hardschuim.

Toepassingsgebied

De geïsoleerde kantplank voorkomt koudebruggen bij de aansluiting op metselwerk of fundering. Bovendien is deze kantplank lichter in gewicht en realiseert een hogere isolatiewaarde.

Producteigenschappen

- Damp- en waterdicht
- Druk- en maatvast
- Stootbestendig
- Buitengewoon goed bestand tegen vocht
- Eenvoudig te koppelen
- Verwerkbaar met diamantgereedschap
- Onderhoudsvrij
- 10 jaar garantie

Leveringsvorm

Totaal lengte:

1197mm, afwijkende lengten op aanvraag

Standaard hoogtematen:

150, 200, 300, 400 en 600mm, afwijkende hoogtematen op aanvraag

Standaard totaaldikte:

58 en 108mm, aanvullende diktes op aanvraag

Technische gegevens

Kenmerk

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| - Kleur | Beige |
| - Hoge isolatiewaarde | $R=3,0 \text{ k/w}$ (bij 100mm xps) |
| - Volumieke massa isolatiewaarde | 30 kg/m ³ |

Waarde

- Cementgebonden minerale vezelplaat, 8mm, high density
- Standaard geïsoleerd met 50 of 100mm geëxtrudeerd polystyreen
- Dubbel geperst en geautoclaveerd
- Materialen worden watervast verlijmd met polyurethaanlijm

Montage

- De CEBO kantplanken kunnen met een tegellijm direct op een cementondergrond verlijmd worden.
- Tevens kunnen de kantplanken mechanisch bevestigd worden door midden van inslagpluggen.

Waarschuwingen

- Vochttransport tussen onderdorpel en kantplank dient vermeden te worden door middel van kitlaag of één component polyurethaanlijm.

CEBO Bouwmaterialen

Postbus 23

1620 AA Hoorn

088-6337202


info@cebobouwmaterialen.nl

www.cebobouwmaterialen.nl


(vervolg -p2) PRODUCTBLAD

GEÏSOLEERDE KANTPLANKEN

Kantplank 5cm

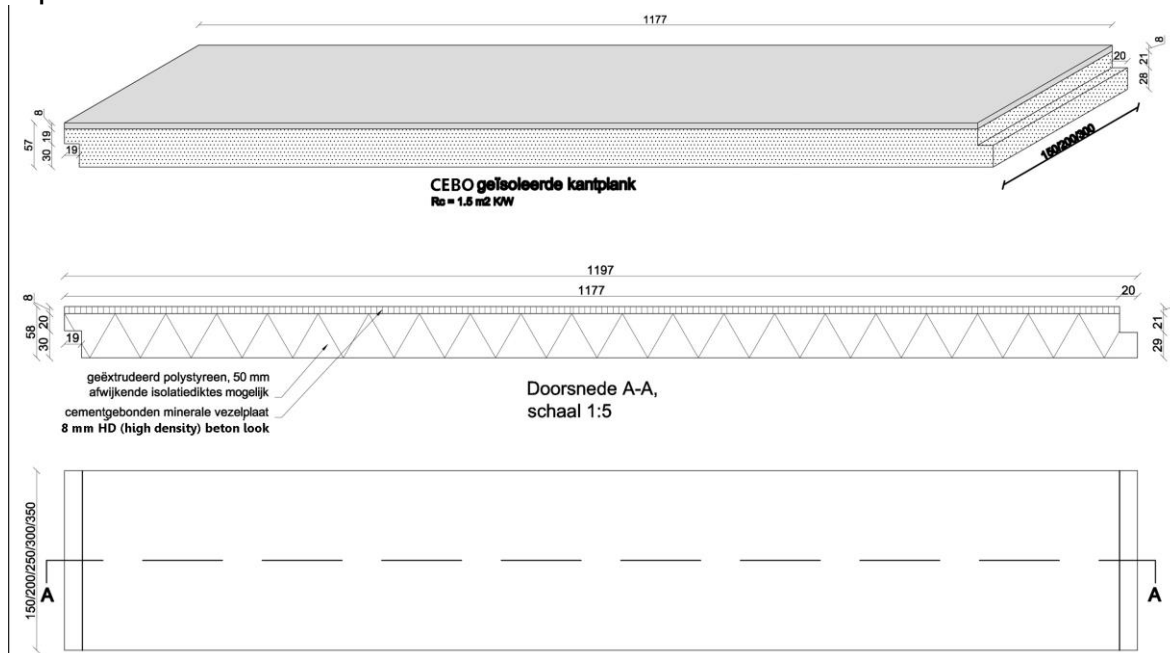

Kantplank 5cm kozijnspanning

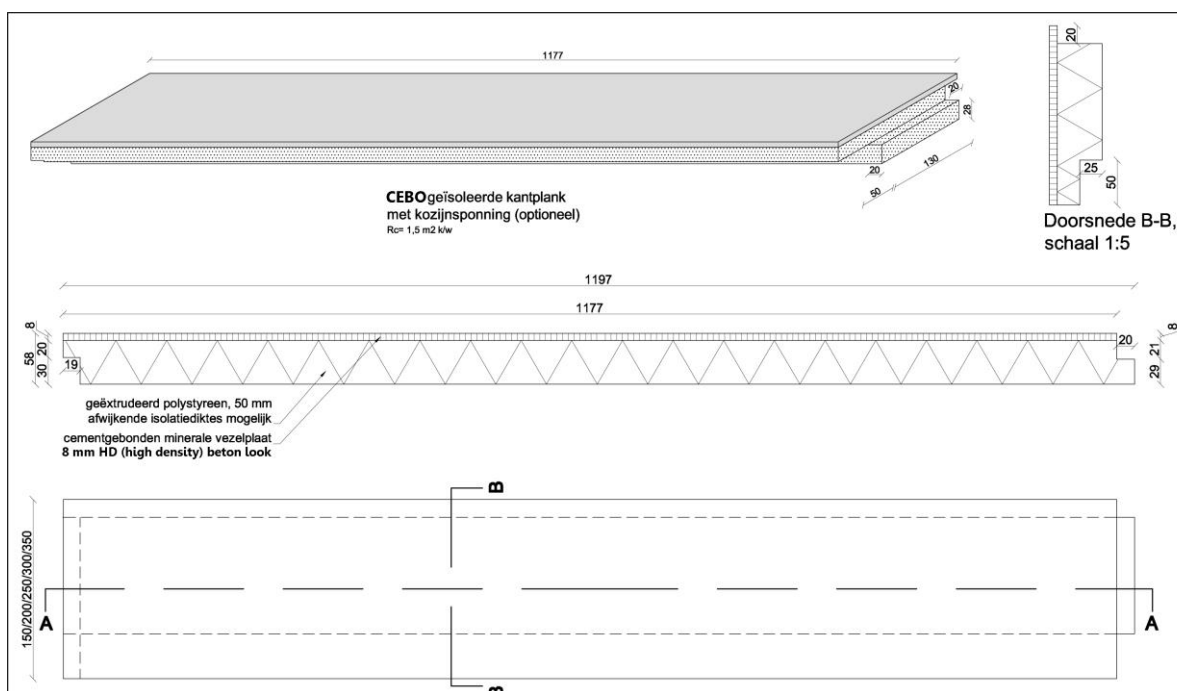




(vervolg -p3) PRODUCTBLAD


GEÏSOLEERDE KANTPLANKEN

Kantplank 10cm

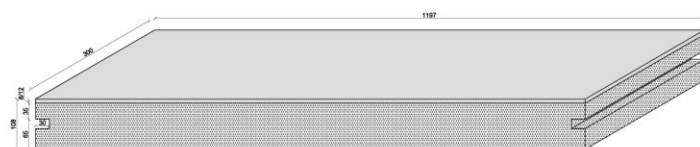


CEBO geïsoleerde kantplank
l_{tot} = 1197 mm

Schaal 1:10

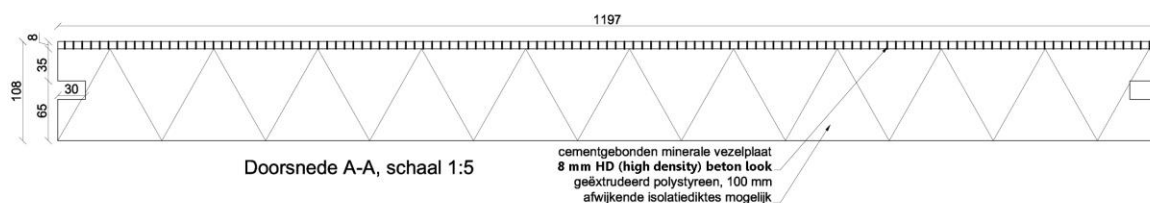

Doorsnede A-A, schaal 1:5

cementgebonden minerale vezelplaat
8 mm HD (high density) beton look
geëxtrudeerd polystyreen, 100 mm
afwijkende isolatiediktes mogelijk

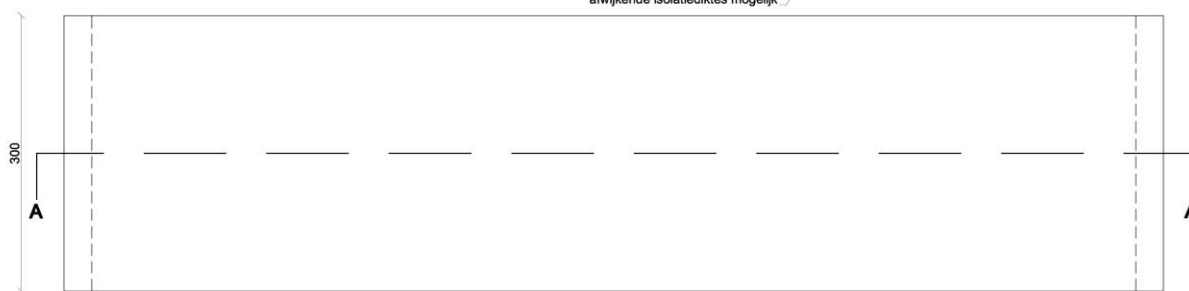


Schaal 1:5

(vervolg -p4) PRODUCTBLAD

GEÏSOLEERDE KANTPLANKEN

Kantplank 10cm kozijnspinning

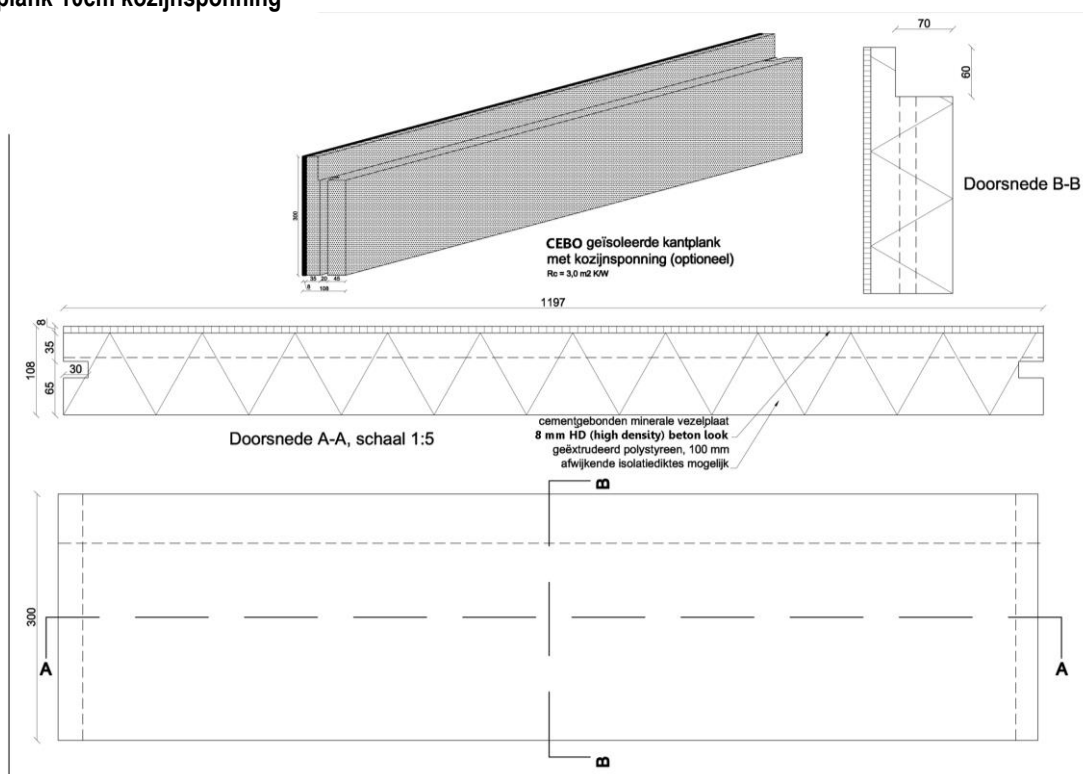

Kantplank DETAIL

