


ALM560

**gietdekvloermortel - calciumsulfaat
gebonden 25-60mm**



Coba ALM560 gietdekvloermortel is een fabrieksmatig vervaardigde calciumsulfaat gebonden gietdekvloermortel.

Producteigenschappen

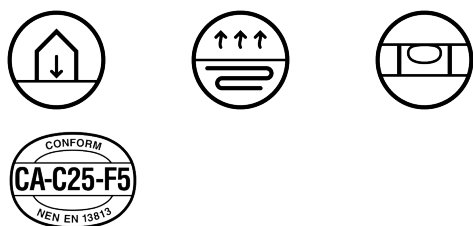

Speciale productkenmerken

- Zelfnivellerend (afwerken met drijfrei)
- Huidvrij, schuren niet noodzakelijk
- Zeer snelle sterkteontwikkeling
- Beloopbaar na 12 uur
- Vloerverwarming op te starten na 24 uur
- Bijzonder krimp- en spanningsarm

Toepassingsgebied

Coba ALM560 gietdekvloermortel is geschikt voor het binnenshuis gieten, repareren en aanhelen van calciumsulfaatgebonden dekvloeren in laagdikten van 25 tot 60 mm. Coba ALM560 is geschikt voor deskundig geïnstalleerde vloerverwarming. De stookschema's voor ingebruikname moeten worden nagekomen. De vloerverwarming kan al na 24 uur opgestart worden. Coba ALM560 is zelfnivellerend en huidvrij waardoor schuren niet noodzakelijk is. Coba ALM560 is snel verhardend, beloopbaar na 12 uur en bijzonder krimp- en spanningsarm. Coba ALM560 moet met een vloerafwerking worden bekleed.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden en/of in de verse specie kunnen opdrijven. Sterk zuigende ondergronden en/of omringende wanden altijd voorstrijken met Cobra DPM820 voorstrijkmiddel. Hierbij de juiste verdunning en de droogtijd van de primer in acht nemen. Alle naden, kieren, sparingen etc. dichtzetten, zodat weglekken van de specie wordt voorkomen. Indien de gietvloer wordt aangebracht in ruimten waarin vanwege het gebruik of situering vochtbelasting is te verwachten, moeten maatregelen worden genomen om vochttoevoer naar de gietvloer te voorkomen.

Verwerking

Voeg 25kg Coba ALM560 toe aan 3,5 - 4 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone droge speciekuip. Meng dit met een geschikte mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. Hierbij de maximale vloeimaat van 260mm (Haegermann kegel) niet overschrijden. Hierna kan de specie worden uitgegoten of verpompt. De aangemaakte specie kan gedurende ten minste 60 minuten worden verwerkt. Bij machinale verwerking de waterbehoefte op de juiste hoeveelheid instellen en de vloeimaat controleren. de aangebrachte specie nabewerken met een drijfrei om luchtinsluitingen te voorkomen en de uiteindelijk gewenste vlakheid te verkrijgen. Het vloerveld in zodanige vlakken verdelen dat elk veld binnen de verwerkingstijd van de specie kan worden gegoten en afgewerkt. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm)water.

Verbruik

Het verbruik is ca. 10 liter specie per m² dekvloer per cm laagdikte. Uitgaande van het voorgeschreven waterverbruik levert 25kg droog mengsel ongeveer 13 liter specie op.

Nabehandelen/drogen

Bescherm de vers aangebrachte gietvloermortel tijdens het drogen en verhardten tegen tocht en direct zonlicht. De vloer is, mede afhankelijk van de omstandigheden, licht belastbaar na 24 uur. De eindsterkte wordt bereikt na volledige droging. De droogtijd bedraagt ca. 1 week per cm laagdikte. Schuren om een zgn. calciumcarbonaathuidje te verwijderen is bij dit type vloer niet noodzakelijk. Direct voorafgaand aan het verlijmen van een vloerafwerking moet beoordeeld worden of een eventuele schuurgang om andere redenen noodzakelijk wordt geacht. Verlijmen volgens de voorschriften van de betreffende fabrikant.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verhardten en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

art. 10070	zakken van 25 kg 40 st/pallet kleur wit
art. 10055	big bag van 1500 kg kleur wit
art. 10060	big bag van 1000 kg kleur wit
art. 10065	silo van 22000 kg kleur wit

Houdbaarheid: minimaal 1 jaar in originele, ongeopende verpakking. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten.

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.