


Lichtgewicht spuitgips met lange verwerkingstijd

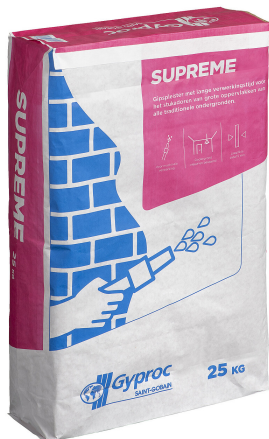

- Meer dan 50m² in je uppie stucen;
- Zeer geleidelijke afbinding;
- Relaxed werken.
- Ook handmatig te verwerken.
- In combinatie met Gyproc voorstrijken 10 jaar garantie op de hechting van het gips met Gyproc StucGarant.

Beschrijving

	Machinale gipspleister met een extra lange verwerkingstijd, zo'n 5 uur. Die lange wand of groot plafond (meer dan 50 m ²) werk je nu gemakkelijk in je uppie af.
Samenstelling	Gecalcineerd gips, verlicht met perliet en aangevuld met additieven.
Herkomst	Saint-Gobain Placo - Vaujours (F)

Technische data

Producteigenschappen				
Type	NEN EN 13279-1:2009	lichtgewicht gips-bouwpleister type B4/50/2 B4/50/2: lichtgewicht gips-bouwpleister		
Reactie bij brand	NEN EN 13279-1:2009	A1		
DOP nummer		PEM 601		
Verpakking en stapeling	Verpakking	Inhoud	Type pallet	Stapeling
	papieren zak	25,00 kg	Euro Pallet	45
Bewaartijd	Bewaartijd [maanden]		Bewaarcondities	
	6		in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking	

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

23/10/2024

Verwerkingseigenschappen

Mengverhouding	ca. 18 liter water/25 kg
Rendement	6 m ² /5mm/25 kg
Verbruik	4 kg/m ² /5mm
Dikte van de laag	vanaf 5 mm
Totale verwerkingstijd	5 uur
Kuip verwerkingstijd	> 50 minuten
Droogtijd	ca. 1 dag per aangebrachte mm
Verwerkings-temperatuur	Pleister: 5°C - 30°C Ondergrond: 5°C - 30°C

- Temperatuur van de ondergrond: 5°C - 30°C
- De ondergrond moet stabiel, droog, vrij van losse delen en bekistingsolie, stof-, vet-, en vorstvrij zijn.
- Gips kan worden aangebracht als de voorstrijk droog is en niet meer kleeft. De tijd tussen het aanbrengen van de voorstrijk en het gips zo kort houden als minimaal nodig is in verband met mogelijke stofafzetting.
- Niet geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 50°C.
- Boven de 5°C verwerken, droog en vorstvrij opslaan.
- Mengverhouding: ca. 18 liter water per 25 kg.
- Veiligheidsblad op aanvraag verkrijgbaar.
- Bewaarvoorschriften: in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats bewaren, vanaf de datum vermeld op de verpakking.

Mechanische eigensch.

Hardheid Shore C	> 65
-------------------------	------

Bijkomende informatie

Nazorg	De temperatuur van de omgeving en van de ondergrond moet minimaal 5 °C en maximaal 30 °C bedragen. De ruimte moet voldoende geventileerd worden, zodat de gips snel en gelijkmatig kan drogen.
---------------	--

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.