

Tegellijmen


CTA180

poederlijm - extra flexibel - s2



Coba CTA180 poederlijm Extra Flexibel S2 is een fabrieksmatig vervaardigde poedertegellijm op basis van cement, hoog gehalte kunststofbindmiddelen en diverse hulp, en vulstoffen.

Producteigenschappen

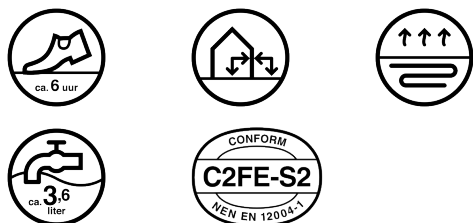

Speciale productkenmerken

- Voorstrijken bij tegel-over-tegel niet nodig
- Vloerverwarming op te starten na 3 dagen
- Voor vers beton (min. 28 dagen)
- Speciaal voor extreem zwaar belaste vloeren

Toepassingsgebied

Coba CTA180 poederlijm Extra Flexibel S2 is geschikt voor het binnens- en buitenshuis verlijmen van alle keramische vloertegels, keramisch mozaïek en verkleuringsongevoelig natuursteen op:

- (geschuurd of gestraald) Beton
- (verse) Cementdekvloeren
- Watervast multiplex
- Kunststeen
- Bouw- en isolatieplaten
- Gietasfalt
- Cellenbeton en kalkzandsteen
- Gipskarton en gipsblokken
- Bestaande keramische bekledingen
- Glasmozaïek

Vloerverwarming kan 3 dagen na het verleggen van de tegels worden opgestart volgens het opstookprotocol van de betreffende leverancier.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Hechtende cementdekvloeren zijn betegelbaar zodra ze beloopbaar zijn. Zwevende cementdekvloeren zijn betegelbaar bij een vochtgehalte van 2% of lager. Verse betonnen ondergronden moeten vrij zijn van alle hechting verminderende stoffen en oliën. Indien nodig de betonnen vloer schuren of stralen. Sterk zuigende ondergronden altijd voorstrijken met Cobra DPM800 voorstrijkmiddel. Gladde en niet-zuigende ondergronden altijd ontvetten met Cobra ASP990 tegelreiniger. Daarna voorstrijken met Cobra DPM810. Voorstrijken met Cobra DPM810 is bij bestaand tegelwerk en monolitisch afgewerkt beton niet nodig, wel altijd eerst ontvetten. Houten vloeren moeten voldoende star gemaakt worden door een geschroefde constructie van watervast multiplex (min. 15 mm). Om na drie dagen de vloerverwarming te kunnen opstarten is het nodig dat voorafgaand aan het tegelwerk het opstartprotocol van de vloerverwarming is doorlopen. Bij aanvang van het tegelwerk dient de vloerverwarming te zijn uitgeschakeld en moet de vloer zijn afgekoeld.

Verwerking

Voeg 20 kg Cobra CTA180 toe aan ca. 3,6 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge speciekuip. Meng minstens 1 minuut met een mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. Meng na enkele minuten nogmaals. De tegellijm is dan klaar voor gebruik. Breng Cobra CTA180 op met een geschikte lijmkam. Kies een vertanding die zorgt voor een contactoppervlak van minstens 80% tussen achterzijde van de tegel en de lijm.

TEL 088-8118 800

Keesomstraat 9
6717 AH Ede

Postbus 19
6710 BA Ede

www.coba.nl

Coba

In geval van buitentoepassingen, zwaarbelast (vloer)tegelerwerk, toepassing van dunne tegels of grootformaat porcellanato tegels (> 40x40cm) is een contactoppervlak van 100% vereist. De tegels dienen in dit geval met de 'buttering/floating-methode' op de ondergrond te worden verlijmd. Druk de tegels met een schuivende beweging in de lijm voor een optimale aanvangshechting. Voorkom overschrijding van de open tijd. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Verwerk aangemaakte lijm binnen 60 minuten. Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de gekozen vertanding en de vlakheid van de ondergrond.

		
6mm	8mm	10mm
ca. 2,4 kg/m ² (ca. 8,33m ² /verp.)	ca. 3,6 kg/m ² (ca. 5,6m ² /verp.)	ca. 3,8 kg/m ² (ca. 5,3m ² /verp.)

Nabehandelen/drogen

Het afbinden van de lijm is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur, vocht, ondergronden type tegel. De tegels zijn na 6 uur beloopbaar en afvoegbaar. Na verharding afvoegen met een Coba voegmiddel.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Coba producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

art. 11040	zakken
	48 st/pallet

Houdbaarheid: minimaal 1 jaar in originele, ongeopende verpakking. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten.

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Coba Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.