


Rockfon® Krios®

Datablad



Rockfon® Krios®

- Attractief egaal wit oppervlak voor diverse toepassingen
- Hoge geluidsabsorptie/ Klasse A
- Verkrijgbaar in diverse afmetingen, kantafwerkingen (combineer met verdiept en zichtbaar plafondsysteem)
- Gemakkelijk te reinigen met stofzuiger

Productbeschrijving

- Steenwol plafondpaneel
- Zichtzijde: egaal wit gelakt vlies
- Rugzijde: mineraalvlies

Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Onderwijs
- Vrije tijd
- Retail

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (circa, kg/m ²)	Aanbevolen installatiesysteem
 A15	600 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T15 A™
	1200 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T15 A™
 A24	600 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T24 A™
	600 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
	1500 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
	1800 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
	2100 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
	2400 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 1200 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
 E15	600 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T15 E™
 E24	600 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T24 E™
	1200 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T24 E™

Andere afmetingen zijn verkrijgbaar op aanvraag.




Prestaties



Geluidsabsorptie

α_w : tot 1,00 (Klasse A)

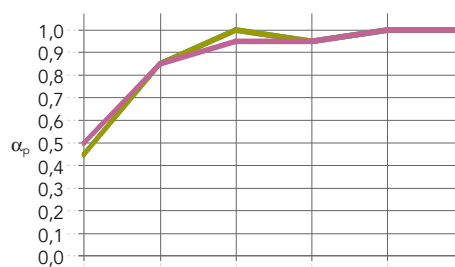

Kantafwerking: Dikte
(mm) /
Afhanghoogte (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptieklasse	NRC
A: 20 / 220	0,45	0,85	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	A	0,95
A: 25 / 225	0,45	0,85	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	A	0,95
E: 20 / 205	0,50	0,85	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	A	0,95



Brandreactie

A1



Lichtreflectie

86%



Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV.
Geen zichtbare doorbuiging bij hoge
luchtvochtigheid
C/0N



Reinigbaarheid

- Stofzuiger



Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de
groei van micro-organismen.



Milieu

Volledig recycleerbaar



Binnenklimaat

Een selectie van Rockfon
producten beschikt over de
Finse M1- emissieclassificatie
van bouwmaterialen en het
Deense Indoor-klimaatlabel
voor producten met een lage
VOS-emissie



Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)

Brandrapporten op aanvraag
verkrijgbaar.

Rockfon® is een geregistreerd handelsmerk van de ROCKWOOL Group.

 twitter.com/RockfonBenelux
 linkedin.com/company/Rockfon-bnl
 instagram.com/Rockfon_official
 facebook.com/RockfonBNL
 youtube.com/RockfonNetherlands
 youtube.com/RockfonBelgium

08.2018 | Alle vermelde kleurcodes zijn gebaseerd op het NCS Natural Colour System[®], eigendom van en gebruikt onder licentie van NCS Colour AB, Stockholm 2012 of op de RAL kleurenstandaard. Rockfon is een gedeponeerd merk. Iedere technische wijziging of wijziging aan productassortiment of aan de inhoud van deze brochure dient niet verplicht op voorhand gecommuniceerd te worden.

Rockfon

(ROCKWOOL B.V.)
Industrieweg 15
6045 JG Roermond
Postbus 1160
6040 KD Roermond
Nederland

T +31 (0)475 353 035
F +31 (0)475 353 681

info@rockfon.nl
www.rockfon.nl

Rockfon

(ROCKWOOL BVBA)
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem
België

T +32 (0)2 715 68 68
F +32 (0)2 715 68 69

info@rockfon.be
www.rockfon.be

