


WELKE MORTEL GEBRUIK IK OP DE LEWIS® ZWALUWSTAARTPLATEN® EN MAX 4 WAPENINGSPLATEN?


merk + type	verpakking	sterkte klasse	consistentie klasse	LEWIS®	MAX 4	toepassingsgebied
Cebo Betonmortel	25 kg	C20/25				Vloerdikte 36-75 mm; alle LEWIS vloertoepassingen
Cebo Constructie Betonmortel	25 kg	C30/37				Vloerdikte 36-75 mm; alle LEWIS vloertoepassingen
Cebo Egaline	25 kg	C25	F5			Vloerdikte 15-20 mm; alle MAX 4 vloertoepassingen
Cebo vloeibaar zandcement	25 kg	CT-C16	F4			Vloerdikte ≥50 mm; Gebruiksklasse A ruimtes voor wonen en huishoudelijk gebruik. H.o.h balken max. 800 mm
Cebo Zandcementmortel		C20	F4			Vloerdikte ≥50 mm; Gebruiksklasse A ruimtes voor wonen en huishoudelijk gebruik. H.o.h balken max. 800 mm
Beamix Lichtgewicht beton 111	18 kg	LC25/28	F4			Vloerdikte 50 mm; alle LEWIS vloertoepassingen m.u.v. zwevende vloer
Beamix Constructie beton 100	25 kg	C30/37				Vloerdikte 36-75 mm; alle LEWIS vloertoepassingen
Beamix Basis beton 75	25 kg	C20/25				Vloerdikte 36-75 mm; alle LEWIS vloertoepassingen
Beamix Zandcement Extra 730	25 kg	C20	F4			Vloerdikte ≥50 mm; Gebruiksklasse A ruimtes voor wonen en huishoudelijk gebruik. H.o.h balken max. 800 mm
Weber.floor Vloeibare ZandCement VZC	20 kg	C16	F4			Vloerdikte ≥50 mm; Gebruiksklasse A ruimtes voor wonen en huishoudelijk gebruik. H.o.h balken max. 800 mm
Coba CLM 400 Egalisatie mortel	25 kg	C25	F6			Vloerdikte 15-25 mm; alle MAX 4 vloertoepassingen
Coba CLM 440 Vloerrenovatie mortel	25 kg	C30	F7			Vloerdikte 36-40 mm; LEWIS vloeren in gebruiksklasse A ruimtes voor wonen en huishoudelijk gebruik. H.o.h balken max. 600 mm
Coba ALM 530 Gietvloermortel	25 kg	CA-C30	F7			Vloerdikte 15-25 mm; alle MAX 4 vloertoepassingen
Coba ALM 560 Gietvloermortel	25 kg	CA-C25	F5			Vloerdikte 25-60 mm; alle LEWIS vloertoepassingen

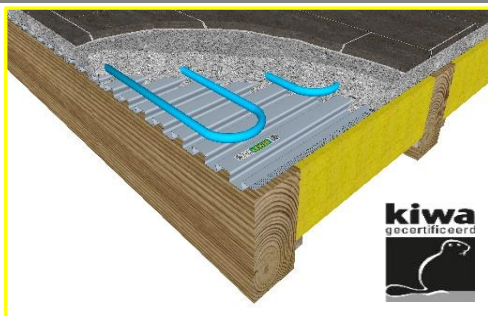

LEWIS®

Voor dunne en lichte betonvloeren in nieuwbouw, renovatie- en herbestemmingsprojecten

- badkamers
- verdiepingsvloeren
- begane grondvloeren

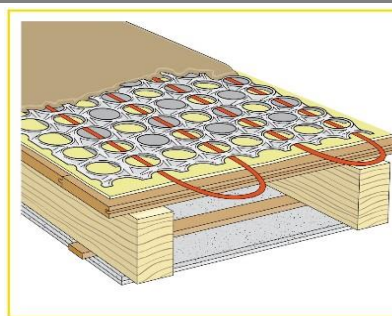

MAX 4

Gewapende dekvloer voor de renovatie van houten vloerconstructies

- de oplossing waar LEWIS® i.v.m. opbouw- hoogte of gewicht niet mogelijk is
- vloerverwarming in de plaat