

Tegellijmen


CTA170

poederlijm - extra snel



Coba CTA170 poederlijm extra snel is een fabrieksmatig vervaardigde poedertegellijm op basis van cement, kunststofbindmiddelen en diverse hulp- en vulstoffen.

Producteigenschappen

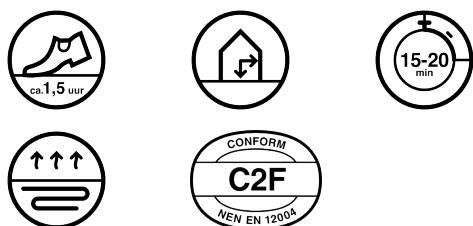

Speciale productkenmerken

- Voor vrijwel alle ondergronden
- Zeer snel beloop- en belastbaar
- Geschikt voor verse cementdekvloeren
- Na ca. 1,5 uur beloop- en afvoegbaar
- Geschikt voor vloerverwarming
- Geschikt voor droge en natte ruimten

Toepassingsgebied

Coba CTA170 is speciaal bedoeld voor het aanbrengen van tegelwerk dat zeer snel belast moet worden. In combinatie met Cobra DPM810 voorstrijkmiddel tegel over tegel kan zeer snel en efficiënt nieuw tegelwerk in een bestaande situatie aangebracht worden. Toepasbaar in droge en natte ruimten. Coba CTA170 is niet bedoeld voor buiten- en onderwatertoepassingen, zoals zwembadbassins.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Sterk zuigende ondergronden altijd voorstrijken met Cobra DPM800 voorstrijkmiddel voorstrijkmiddel. Gladde en niet-zuigende ondergronden, zoals bestaand tegelwerk, altijd ontvetten met Cobra ASP990 tegelreiniger en voorstrijken met Cobra DPM810 voorstrijkmiddel.

Verwerking

Voeg 5kg Coba CTA170 toe aan ca. 1,1 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge speciekuip. Meng kort maar intensief met een mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. De tegellijm is dan direct klaar voor gebruik. Breng Coba CTA170 op met een geschikte lijmkam. Kies een vertanding die zorgt voor een contactoppervlak van minstens 80% tussen de achterzijde van de tegel en de lijm. In geval van zwaarbelast (vloer)tegelwerk, toepassing van dunne tegels of grootformaat porcellanato tegels (> 40x40) is een contactoppervlak van 100% vereist. De tegels dienen in dit geval met de 'buttering/floating-methode' op de ondergrond te worden verlijmd. Druk de tegels met een schuivende beweging in de lijm voor een optimale aanvangshechting. Voorkom overschuiding van de open tijd. Omdat Coba CTA170 een zeer snelle verharding heeft, is het van belang de tegels **direct** in het verse lijmbed drukken. Verwerk de aangemaakte lijm binnen 15 - 20 minuten.

Coba

TEL 088-8118 800

Keesomstraat 9
6717 AH Ede

Postbus 19
6710 BA Ede

www.coba.nl

Zodra de lijm begint te verharden geen water meer toevoegen omdat hierdoor de sterkte negatief beïnvloed wordt. Zet bij twijfel een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm)water.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de gekozen vertanding en de vlakheid van de ondergrond.

		
8mm	10mm	12mm
ca. 3,4 kg/m ² (ca. 0m ² /verp.)	ca. 4,2 kg/m ² (ca. 0m ² /verp.)	ca. 5,1 kg/m ² (ca. 0m ² /verp.)

Nabehandelen/drogen

Het afbinden van de lijm is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur, vocht, ondergrond en type tegel. De tegels zijn na ca. 1,5 uur beloopbaar. na verharding afvoegen met een Cobra voegmiddel.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

art. 11071	zakken van 5 kg
	96 st/pallet
	kleur grijs

Houdbaarheid: minimaal 9 maanden in originele, ongeopende verpakking. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten.

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.