

Tegellijmen


CTA120

poederlijm - vorst- & vochtbestendig



Coba CTA120 poederlijm vorst & vochtbestendig is een fabrieksmatig vervaardigde poedertegellijm op basis van cement, kunststofbindmiddelen en diverse hulp- en vulstoffen.

Producteigenschappen

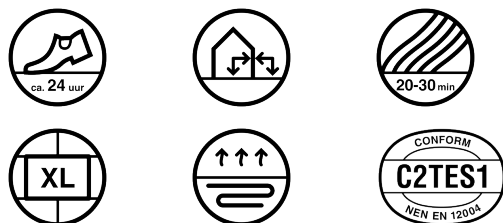

Speciale productkenmerken

- Voor vrijwel alle ondergronden
- Geschikt voor grootformaat tegels
- Geschikt voor tegels met zeer lage wateropname
- Geschikt voor vloerverwarming
- Flexibel volgens NEN EN12004
- Lange open tijd
- Voldoet aan BREEAM-NL eisen, credit HEA 9

Toepassingsgebied

Coba CTA120 poederlijm vocht & vorstbestendig is geschikt voor het binnens- en buitenshuis verlijmen van wand & vloertegels op alle gebruikelijke ondergronden, zoals beton, cementdekvloer, kalkzandsteen, cement- en gipsgebonden pleisterwerk, cellenbeton, gipsblokken, gipskartonplaten, watervast multiplex, bouw- en isolatieplaten. Coba CTA120 is geschikt voor vloerverwarming, tegels met een zeer lage wateropname en is vocht- en vorstbestendig. Coba CTA120 is flexibel volgens NEN EN12004 en heeft een lange open tijd. Toepasbaar in droge en natte ruimten. Coba CTA120 is geschikt voor buiten- en onderwater-toepassingen zoals balkons, terrassen en zwembadbassins. Coba is bij het aanbrengen in een gesloten laag waterdicht.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Sterk zuigende ondergronden altijd voorstrijken met Coba DPM800 voorstrijkmiddel. Gladde en niet-zuigende ondergronden, zoals bestaand tegelwerk (alleen binnenshuis), altijd ontvetten met Coba ASP990 tegelreiniger en voorstrijken met Coba DPM810 voorstrijkmiddel. Houten vloeren moeten voldoende star gemaakt worden door een geschroefde constructie van watervast multiplex (min. 15 mm).

Verwerking

Voeg 25kg coba CTA120 toe aan ca. 6,5 (bij 5kg ca. 1,3) liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge speciekuip. Meng 1 minuut met een mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. Meng na enkele minuten nogmaals. De tegellijmis dan klaar voor gebruik. Breng Coba CTA120 op met een geschikte lijmkam. Kies een vertanding die zorgt voor een contactoppervlak van minstens 80% tussen achterzijde van de tegel en de lijm. In geval van buitentoepassingen, zwaarbelast (vloer)tegelwerk, toepassingen van dunne tegels of grootformaat porcellanato tegels (> 40x40 cm) is een contactoppervlak van 100% vereist. De tegels dienen in dit geval met de 'buttering/floating-methode' op de ondergrond te worden verlijmd. Druk de tegels met een schuivende beweging in de lijm voor een optimale aanvangshechting. Voorkom overschrijding van de open tijd. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Verwerk aangemaakte lijm binnen 120 minuten. Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm)water.

TEL 088-8118 800

Keesomstraat 9
6717 AH Ede

Postbus 19
6710 BA Ede

www.coba.nl

Coba

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de gekozen vertanding en de vlakheid van de ondergrond.

		
6mm	8mm	10mm
ca. 2,4 kg/m ² (ca. 10,4m ² /verp.)	ca. 3,3 kg/m ² (ca. 7,6m ² /verp.)	ca. 4,1 kg/m ² (ca. 6,1m ² /verp.)

Nabehandelen/drogen

Het afbinden van de lijm is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur, vocht, ondergrond en type tegel. De tegels zijn na 24 - 48 uur beloopbaar. Na verharding afvoegen met een Cobra voegmiddel.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

art. 11040	zakken van 25 kg 40 st/pallet kleur cementgrijs
------------	---

art. 11045	zakken van 5 kg 96 st/pallet kleur cementgrijs
------------	--

Houdbaarheid: minimaal 1 jaar in originele, ongeopende verpakking. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten.

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.