


ALM530

gienvloermortel - calciumsulfaat gebonden
15-30mm



Coba ALM530 gienvloermortel is een fabrieksmatig vervaardigde calciumsulfaat gebonden gienvloermortel.

Producteigenschappen

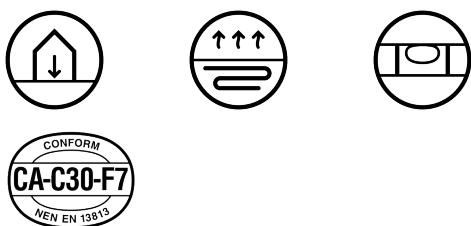

Speciale productkenmerken

- Zelfnivellerend (afwerken met drijfrei)
- Huidvrij, schuren niet noodzakelijk
- Zeer snelle sterkte ontwikkeling
- Beloopbaar na 12 uur
- Vloerverwarming op te starten na 24 uur
- Bijzonder krimp- en spanningsarm

Toepassingsgebied

Coba ALM530 gienvloermortel is speciaal bedoeld voor renovaties, overlagingen en andere situaties waar een minimale laagdikte is vereist. Coba ALM530 is geschikt voor deskundig geïnstalleerde vloerverwarming. De stookschema's voor ingebruikname moeten worden nagekomen. De vloerverwarming kan al na 24 uur worden opgestart. Coba ALM530 is zelfnivellerend en huidvrij waardoor schuren niet noodzakelijk is. Coba ALM530 heeft een zeer snelle sterkte-ontwikkeling, is beloopbaar na 12 uur en is bijzonder krimp- en spanningsarm. Coba ALM530 is machinaal te verpompen. Coba ALM530 moet met een vloerafwerking worden bekleed.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden en/of in de verse specie kunnen opdrijven. Sterk zuigende ondergronden en/of omringende wanden altijd voorstrijken met Coba DPM820 voorstrijkmiddel. Hierbij de juiste verdunning en droogtijd van de primer in acht nemen. Alle naden, kieren, sparingen, etc. dichtzetten zodat weglekken van de specie wordt voorkomen. Indien de gienvloer wordt aangebracht in ruimten waarin vanwege het gebruik of situering vochtbelasting is te verwachten, moeten maatregelen worden genomen om vochttoevoer naar de gienvloer te voorkomen.

Verwerking

Voeg 25kg Coba ALM530 toe aan 4 - 4,5 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge speciekuip. Meng dit mengsel met een geschikte mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. Hierbij de maximale vloeimaat van 280mm niet overschrijden. Hierna kan de specie worden uitgegoten of verpompt. De aangemaakte specie kan ten minste gedurende 1 uur worden verwerkt. Bij machinale verwerking de waterbehoefte op de juiste hoeveelheid instellen en de vloeimaat controleren. De aangebrachte specie nabewerken met een drijfrei omluchtingsluitingen te voorkomen en de uiteindelijke gewenste vlakheid te verkrijgen. het vloerveld in zodanige vlakken verdelen dat elk veld binnen de verwerkingstijd van de specie kan worden gegoten en nabewerkt. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm)water.

Coba

Verbruik

Het verbruik is ca. 10 liter specie per m² dekvloer per cm laagdikte. Uitgaande van het voorgeschreven waterverbruik levert 25kg droog mengsel ongeveer 14 liter specie op.

Nabehandelen/drogen

Bescherm de vers aangebrachte gietmortel tijdens het drogen en verharden tegen tocht en direct zonlicht. De vloer is mede afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, licht belastbaar na 24 uur. De eindsterkte wordt bereikt na volledige droging. De droogtijd bedraagt ca. 1 week per cm laagdikte. Schuren om een zgn. calciumcarbonaathuid te verwijderen is bij dit type vloer niet noodzakelijk. Direct voorafgaand aan het verlijmen van een vloerafwerking moet beoordeeld worden of een eventuele schuurgang om andere redenen noodzakelijk wordt geacht. Verlijmen volgens de voorschriften van de betreffende fabrikant.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

art. 10040	zakken van 25 kg 40 st/pallet kleur wit
------------	---

art. 10025	big bag van 1000 kg kleur wit
------------	----------------------------------

art. 10035	big bag van 1500 kg kleur wit
------------	----------------------------------

art. 10045	silo van 22000 kg kleur wit
------------	--------------------------------

Houdbaarheid: minimaal 1 jaar in originele, ongeopende verpakking. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten.

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.