


CLM440

**vloer egalisatiemortel vezelsterkt -
cementgebonden 5-40mm**



Coba CLM440 vloer egalisatiemortel cementvloeren is een fabrieksmatig vervaardigde vezelversterkte cementgebonden egalisatiemortel.

Producteigenschappen

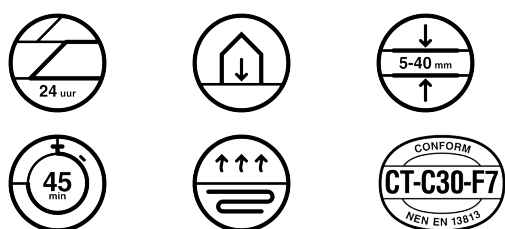

Speciale productkenmerken

- Renoveren van oude en slechte ondergronden
- Betegelbaar na 24 uur
- Geschikt voor vloerverwarming
- Toepasbaar op stabiele houten ondergronden
- Alle vloerafwerking mogelijk

Toepassingsgebied

Coba CLM440 vloer egalisatiemortel is met name geschikt voor het binnenshuis renoveren van oude en problematische steenachtige ondergronden voordat de nieuwe vloerafwerking kan worden aangebracht. Coba CLM440 is geschikt voor watervoerende vloerverwarming en kan tevens ook op stabiele houten ondergronden worden toegepast. De minimale laagdikte i.c.m. folie is 30mm. Bij gebruik van CLM440 i.c.m. watervoerende vloerverwarming op isolatiemateriaal moet de vloeropbouw voldoen aan de NEN-EN 2742 - in het werk vervaardigde vloeren-zwevende dekvloeren. Bij toepassing op tussenlaag is de minimale laagdikte altijd 30mm. Noodzaak voor dilatatie per situatie beoordelen. Neem voor advies eventueel contact op met onze afdeling technische adviezen. Coba CLM440 is machinaal te verpompen. Coba CLM440 is niet geschikt voor anhydriet ondergronden en permanent vochtige vloeren (bijv. buitenshuis).

Gebruik voor calciumsulfaatgebonden ondergronden Coba ALM500 egalisatiemortel resp. Coba ALM530. Coba CLM440 moet met een vloerafwerking worden afgewerkt.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Oude lijmresten kunnen geëgaliseerd worden, mits ze goed hechtend en watervast zijn. De ondergrond grondig stofzuigen en altijd voorstrijken met Coba DPM820 voorstrijkmiddel vloeren (zie gebruiksaanwijzing). Bij een niet-hechtende toepassing wordt het opnemen van een (glasvezel)wapeningsnet in de mortel zeer aanbevolen.

Verwerking

Voeg 25kg Coba CLM440 toe aan ca. 5 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge speciekuip of emmer. Meng 3 minuten intensief met een geschikte mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. De verwerkingstijd na aanmaken bedraagt ca. 60 minuten. Giet het mengsel op de vloer uit en verdeel het met een vlakspaan of rakel. Breng de gewenste laagdikte in één keer aan. Ontlucht de nog natte egalisatiemortel zo nodig met een prikroller of drijfрей. Bij machinale verwerking trechtertijd (22 - 28 sec) of vloeimaat (max.330-360mm) controleren. Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C. Zet bij twijfel een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm)water.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de laagdikte: ca. 1,8 kg/m² per mm laagdikte.

Nabehandelen/drogen

De afbinding en droging van de egalisatiemortel zijn afhankelijk van de laagdikte en omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, vocht en ondergrond. Bescherm de vers aangebrachte vloer egalisatiemortel tijdens het drogen tegen tocht en direct zonlicht.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

art. 10965	zakken van 25 kg
	40 st/pallet
	kleur cementgrijs

Houdbaarheid: minimaal 9 maanden in originele, ongeopende verpakking. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten.

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.