


ARM610

reparatiemortel - anhydriet- & alphavloeren



Coba ARM610 reparatiemortel is een fabrieksmatig vervaardigde calciumsulfaat gebonden reparatiemortel

Producteigenschappen

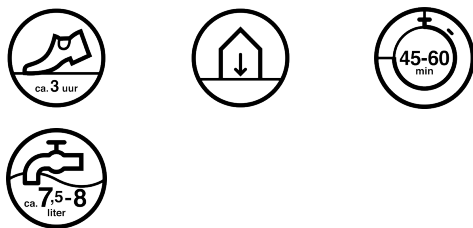

Speciale productkenmerken

- Voor calciumsulfaatgebonden ondergronden
- Toepasbaar op 'verse' gietdekvloeren
- Snelverhardend
- Goed vullend vermogen
- Krimp- en spanningsarm
- Voor het repareren van kleine beschadigingen en leidingsleuven

Toepassingsgebied

Coba ARM610 is geschikt voor het binnenshuis repareren van calciumsulfaatgebonden ondergronden, zoals anhydrietvloeren en vloeren op basis van alpha-halfhydraat. Coba ARM610 is toepasbaar op verse gietdekvloeren en speciaal geschikt voor het repareren van lekgaatjes, leidingsleuven en andere kleine beschadigingen. Coba ARM610 is snelverhardend en heeft een goed vullend vermogen. Coba ARM610 is krimp- en spanningsarm en goed verwerkbaar. Indien noodzakelijk egaliseren met Coba ALM500 egalisiemortel. Coba ARM610 is niet geschikt voor reparaties van vloeren in blijvend natte ruimten en onderwatertoepassingen.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Zwakke toplagen en/of een eventueel aanwezige calciumcarbonaathuid door middel van schuren, borstelen of frezen verwijderen. Ondergrond grondig stofzuigen. zandende en sterk zuigende ondergronden altijd voorstrijken met Coba DPM820 voorstrijkmiddel. Calciumsulfaatvloeren incl. reparaties mogen max 0,5 - 1% restvocht (afhankelijk van de gekozen vloerafwerking) bevatten op het moment van verlijming.

Verwerking

Voeg 25kg Coba ARM610 toe aan 7,5 - 8 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge speciekuip of emmer. Meng 1 minuut intensief met een geschikte mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. Breng de Coba ARM610 aan met een plamuurmes of vlakspaam. Het oppervlak van het gerepareerde gedeelte na het aantrekken desgewenst glad afwerken met een vochtige spons. Na droging eventueel licht naschuren voor een optimaal glad oppervlak. Voorkom overschrijding van de open tijd, verwerk aangemaakte reparatiemortel binnen 60 minuten. Nadat het materiaal begint te binden niet opnieuw water toevoegen. Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm)water.

Coba

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de laagdikte c.q. de vlakheid van de ondergrond. 25kg Coba ARM610 levert ca. 20 liter specie op.

Nabehandelen/drogen

Het verbruik is afhankelijk van de omgevingsfactoren, zoals laagdikte, temperatuur, vocht en ondergrond. Bescherm de vers aangebrachte reparatiemortel tijdens het drogen tegen tocht en direct zonlicht.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Coba producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

art. 10105	zakken van 25 kg
	40 st/pallet
	kleur beige

Houdbaarheid: minimaal 1 jaar in originele, ongeopende verpakking. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten.

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Coba Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.