
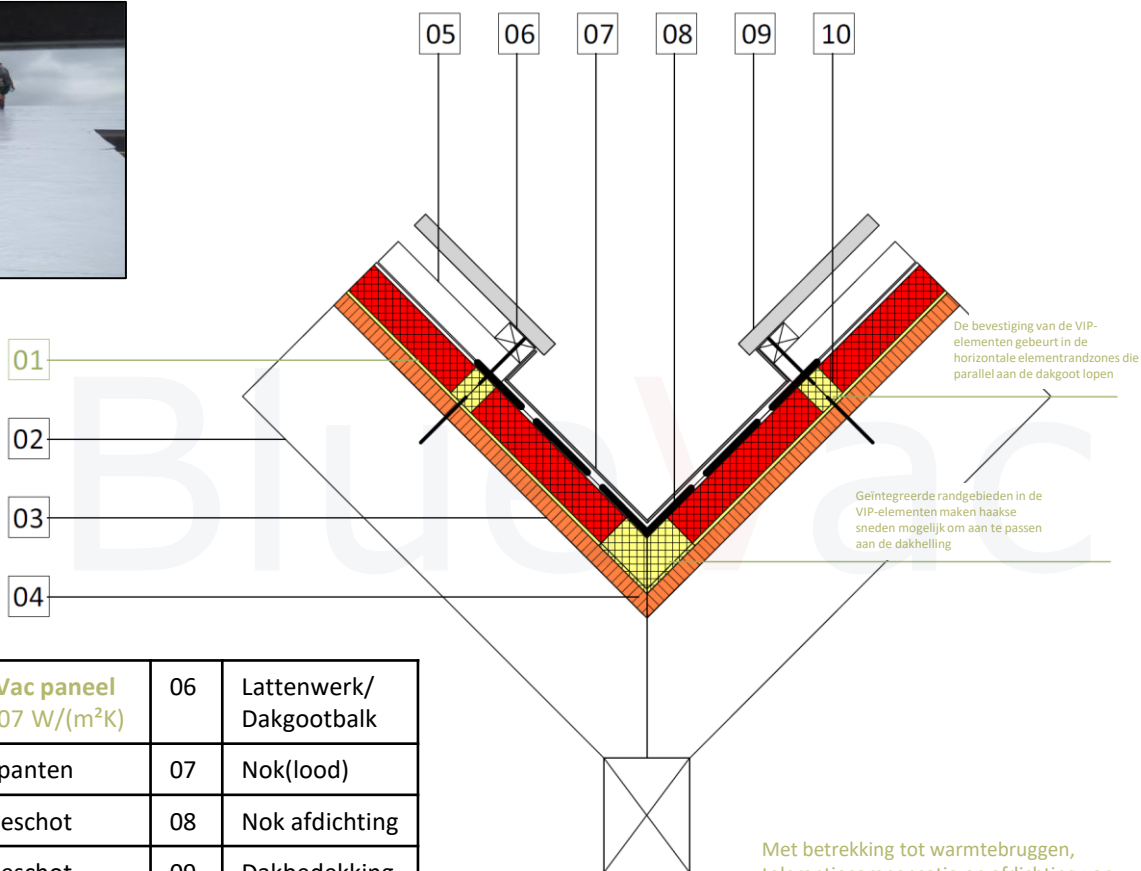


Hellend dak houtbouw: Keel/Kam



01	BlueVac paneel $\lambda 0,007 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	06	Lattenwerk/ Dakgootbalk
02	Dakspanten	07	Nok(lood)
03	Dakbeschot	08	Nok afdichting
04	Dakbeschot	09	Dakbedekking
05	Tegenlatten	10	Randstrook


Met betrekking tot warmtebruggen, tolerantiecompensatie en afdichting van naden, verwijzen wij u naar de algemene BLUEVAC verwerkingsinstructies.

Kernsterkte van VIP in mm	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
U-Waarde $\text{W/(m}^2\text{K)}$	0,317	0,258	0,218	0,189	0,166	0,149	0,134
R-Waarde $\text{W/(m}^2\text{K)}$	2,99	3,7	4,42	5,13	5,85	6,56	7,28
Totale dikte in mm	26,50	31,50	36,50	41,50	46,50	51,50	56,50

De berekeningen zijn gebaseerd op het onverstoorde gebied van het VIP-element zonder randafwerking.
De elementgrootte is 1000*1000 mm. Controleer de berekeningen en vul de component opbouwen aan.

Alle detailsystemen zijn gebaseerd op de montage-instructies van het betreffende VIP-systeem. Onze uitvoeringsvoorstellen moeten in alle gevallen worden aangepast aan de specifieke bouwplaats omstandigheden of worden uitgevoerd volgens de individuele fabrikantsspecificaties. De BlueVac-garantie is uitsluitend van toepassing op het ongewijzigde VIP-product, maar niet op de installatie, montage of andere vakgebieden en/of uitvoerings- of ontwerpaanbevelingen. De afbeeldingen dienen ter richtlijn, hebben geen aanspraak op volledigheid en vormen daarom geen basis voor garantie of aansprakelijkheid. Bouwfysische overwegingen en tests moeten projectgerelateerd worden overwogen en indien nodig worden uitgevoerd door de ontwerper of uitvoerende vakman.

2.4 Hellend dak houtbouw



hellend dak - nok