

HMK JUISTE GEREEDSCHAPPEN

Z944

Doodlebug handpadhouder 11,5 x 25 cm



HMK Z944 Doodlebug handpadhouder voor het opmonteren van al onze HMK doodlebug schrob pads 11,5x25cm voor een effectieve handmatige reiniging met een optimaal resultaat. Ideaal voor het reinigen van hoeken, randen, traptreden en vlakke oppervlakken. Bovendien kun je zonder doodlebug schrobpad, met de scherpe kant, eenvoudig hardnekkige vervuiling van je vloer los schrapen. Dit doe je door de houder in een hoek van ca. 45 graden te houden. Let echter goed op bij kwetsbare vloeren zodat ze niet beschadigen.

HMK Z944 voor een optimaal contact met vlakke oppervlakken

HMK Z944 voor een ergonomische- en optimale reiniging. HMK Z944 is uitgevoerd in hoogwaardig kunststof voor lange en duurzame levensduur.

Z945

Doodlebug padhouder 11,5 x 25cm voor steel



HMK Z945 Doodlebug padhouder voor steel is houder met zwenkbare schroef/pen steelverbinding. Voor het opmonteren van al onze HMK doodlebug schrob pads 11,5x25cm voor een effectieve handmatige reiniging met een optimaal resultaat. Ideaal voor het reinigen van hoeken, randen, traptreden en vlakke oppervlakken.

HMK Z945 voor een optimaal contact met vlakke oppervlakken

HMK Z945 voor een ergonomische- en optimale reiniging.

HMK Z945 is uitgevoerd met een universeel steelgat met een solide schroef/pen steelverbinding.

Z246

Aluminium Telescoopsteel 140cm t.b.v. doodlebug padhouder voor steel 11,5x25cm



Z940

Doodlebug Schrobpad 11,5x25cm WIT - 5 stuks



Is de zachtste doodlebug schrobpad. Zeer geschikt voor het uitboenen en (licht) inboenen. Geschikt voor het droog polijsten van schone vloeren. Creëert een 'wet look' hoogglans op pas afgewerkte of gepolymerde vloeren. Ideaal voor randen, hoeken, traptreden, vloeren, wanden en vlakke oppervlakken.

Z941

Doodlebug Schrobpad 11,5x25cm ROOD - 5 stuks



Geschikt voor (lichte) dagelijkse reinigingstaken. Met name geschikt voor inboenen. Verwijdt licht aangehecht vuil en schrobstrepen. Ideaal voor randen, hoeken, traptreden, vloeren, wanden en vlakke oppervlakken.

Z942

Doodlebug Schrobpad 11,5x25cm BLAUW - 5 stuks



Geschikt voor middelzware schrobtaken. Voor het verwijderen van matige vervuiling. Geschikt voor dagelijks onderhoud van waterbestendige harde vloeren. Ideaal voor randen, hoeken, traptreden, vloeren, wanden en vlakke oppervlakken.

Z954.5

Microvezeldoek 40x40cm blauw - SCRATCHLESS - SET



HMK Z954 is de originele Moeller Stone Care krasvrije microvezeldoek. De ultra fijne microvezels die voor een optimale en streepvrije schoonmaak resultaat zorgen. De HMK microvezeldoek absorbeert als geen ander en neemt vuil en vet optimaal op en zorgt daarmee voor een langer schoon eindresultaat. Voor alle dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden die je maar kunt bedenken.

HMK Z954 maakt alles sneller en langer schoon

HMK Z954 is zacht en geschikt voor ieder oppervlak

HMK Z954 heeft een geweldig absorberend vermogen

Z282.1

Schuurspons 150x70x45



Schuurspons met handgreep en witte krasvrije schuurpad voor krachtige reiniging van licht en sterk vervuilde oppervlakken. Is sterk en duurzaam en heeft een lange levensduur. Laat in combinatie met het juiste Moeller Stone Care product een krasvrije en perfect gereinigd oppervlak achter.

HMK Z282 Premium kwaliteit met een 5 mm dik witte schuurpad

HMK Z282 is door zijn grip gemakkelijk hanteerbaar.

KERAMIEK

HMK R183	Cementsluis EX (o.a. bouwvervuiling)
	REINIGING: Voegsluis, Cementsluis, Bouwvuil en kalkafzettingen
HMK R157	Intensieve tegelreiniger (huiskamer-keuken)
	REINIGING: Filmlaag van olie, vet, resten onderhoudsproducten
HMK R159	Tegel- en sanitairreiniger (kalk afzetting in douche)
	REINIGING: Kalkaanslag door water, urinsteen, etc..
HMK R161	Porcelanato grondreiniger (sterke vervuiling)
	REINIGING: Sterk ontvettend reinigingsmiddel voor keramische tegels
HMK R181	Voegenreiniger (vet&zeep)
	REINIGING: Vuile voegen door organische vervuiling, olie en vet
HMK R187	Peeling Cleaner
	REINIGING: reiniger met zeer werkzame
	reinigingscomponenten met fijne scrubdeeltjes.
	Voor het verwijderen van hardnekkige, olie-achtige en vette
	vuillagen, lichte kalkresten, etc..
	In combinatie met een HMK reinigingsproduct
HMK S731	Silaan impregnering
	BESCHERMING: Impregneren van Craquelé tegels
HMK Z250	Epoxyclean Abra-Top
	REINIGING: uitgeharde epoxysluis en kunststof veredeld voegmateriaal
HMK Z966	Rubgranulat
	REINIGING: Wanneer niets werkt. Reinigen van extreem hechtend vuil.
	In combinatie met een HMK reinigingsproduct

CEMENTGEBONDEN, BETON & NATUURSTEEN

HMK R155	Grondreiniger -ZUURVRIJ-
	REINIGING: Bouwvuil, sluiers, residu onderhoudsmiddelen, vetten
HMK S234	Vlekstop -TOP EFFECT-
	BESCHERMING: Afwijzend tegen het indringen
	van water, vuil, olie en vet
HMK S244	Vlekstop -Kleur verdiepend
	BESCHERMING: Afwijzend tegen
	het indringen van water, vuil, olie en vet
HMK S731	Silaan impregnering
	BESCHERMING: Bescherming tegen indringen van water en vuil
HMK S748	Silaan Vlekstop "Premium Color" Sterk kleur verdiepend
	BESCHERMING: Afwijzend tegen het indringen
	van water, vuil, olie en vet
HMK P301	RSP drie in één (vensterbank-aanrecht-wastafel)
	ONDERHOUD: Reinigen, beschermen en onderhoud in één
HMK P323	Slijtvaste laag -zijdegls
	ONDERHOUD: Een zijdegls extra verzorging,
	als een aanvullende bescherming
HMK P324	Edelzeep -VLOERZEEP- glanzend
	ONDERHOUD: Voor het dagelijks onderhoud van zuigende oppervlakken
HMK P330	Cotto- en klinkerolie
	ONDERHOUD: Speciale olie-impregneer voor vloeren van cotto,
	cementgebonden tegels, baksteentegels of klinkers.
HMK P333	Hardsteenolie
	ONDERHOUD: Beschermen, onderhouden en
	kleurverdiepend van hardsteen



MAAKT
HET
WAAR!



✓ REINIGEN
✓ BESCHERMEN
✓ ONDERHOUDEN

TOEPASSINGSKAART



MAAKT
HET
WAAR!



HMK REINIGEN EN ONDERHOUDEN VAN KERAMIEK

	Reinigen	Beschermen	Onderhouden
Keramiëk Geglazuurd (verglaasd)	R183 / R157 / R159 / R161 / R181 / R187 / Z250	n.v.t	R157 / R159 / R181
Keramiëk Ongeglazuurd	R183 / R157 / R159 / R161 / R181 / R187 / Z250 / Z966	n.v.t	R157 / R159 / R181
Keramiëk Gepolijst	R183 / R157 / R159 / R161 / R181 / Z250	n.v.t	R157 / R159 / R181
Keramiëk Craquelé tegels	R155	S731	R155 / P301
Keramiëk Metallic	R155	S731	R155 / P301
Keramiëk Ultragress	R183 / R157 / R159 / R161 / R181 / R187 / Z250 / Z966	n.v.t	R157 / R159 / R181
Keramiëk Dubbel gebakken tegels	R183 / R157 / R159 / R161 / R181 / R187 / Z250	S234 / S244 of S731 / S748	R157 / R159 / R181
Porcellanato Licht zuigend Keramiëk	R183 / R157 / R159 / R161 / R181 / Z250	S731 / S748	R157 / R159 / R181



MAAKT
HET
WAAR!




HMK REINIGEN, BESCHERMEN EN ONDERHOUDEN VAN CEMENTGEBONDEN, BETON EN NATUURSTEEN

	Reinigen	Beschermen	Onderhouden
Cementtegels & Cementge- bonden	R155	S234 / S244 of S731 / S748	R155 en/of P324 / P330
Beton	R155	S234 / S244 of S731 / S748	P323 / P324 / P330
Klinkers, Waaltes, Cotto producten	R155	S234 / S244	P323 / P324 / P330
Natuursteen Marmer	R155	S234 / S244	P323 of P324
Natuursteen Kalksteen	R155	S234 / S244	P323 of P324
Natuursteen Graniët	R155	S234 / S244 of S731 / S748	P323 of P324
Natuursteen Hardsteen	R155	S234 / S244	P324 en/of P333
Natuursteen Leidsteen	R155	S234 / S244	P323 of P324
Natuursteen Kwartsiet	R155	S234 / S244	P323 of P324

Advies voor het uitvoeren van reinigen

- Vermeng het product met water (in de juiste verhouding) en breng het ruim aan. Circa 5 tot 10 minuten weken (niet laten indrogen).
- Aansluitend schrobben met een schuurspons of Doodlebug waaronder u een schrobpad plaatst.
- Vervuild water verwijderen met een waterstofzuiger
- Goed naspoelen met een ruime hoeveelheid schoon water en vervolgens het spoelwater verwijderen (bij voorkeur met een waterzuiger).

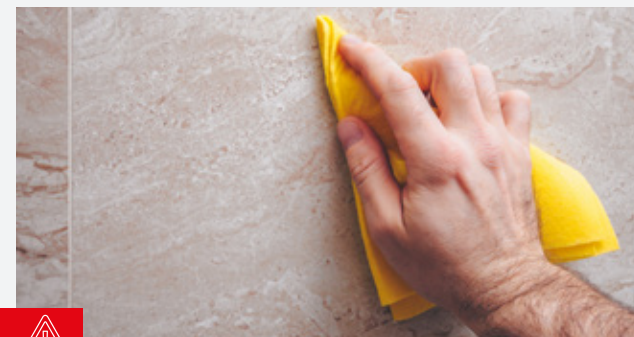

Tip: gaat u een zuurhoudend product toepassen? Controleer of het te behandelen oppervlak zuurbestendig is! Verzendig het voegwerk, ter bescherming van de voeg, vooraf met water.

Advies voor het uitvoeren van impregneren*

- Het oppervlak reinigen, zodat deze volledig vrij is van (bouw) vervuiling en/of oude onderhouds- en beschermingen.
- Het oppervlak goed laten drogen (restvochtgehalte maximaal 2 tot 4%, mits anders op het etiket staat aangegeven).
- Breng de impregneer ruim aan met een kortharige roller of kwast, vanuit een verfbak.
- Laat de impregneer enkele minuten intrekken.
- Voor het indrogen, de overtollige impregneer volledig verwijderen. Goed napoetsen met een droge, pluisvrije doek.
- Vloer laten drogen conform voorschrift (gebruiksaanwijzing)



**Lees vooraf de gebruiksaanwijzing goed door!
Maak altijd eerst een test op een onopvallende plaatst.
Indien vloerverwarming schakel deze dan tijdig uit.**



**Voor alle producten geldt: test
degeschiktheid van het product altijd
vooraf op een onopvallende plaats.
Lees de gebruiksaanwijzing op het etiket.**