


# PRÉGYFEU-A1 H1 12,5MM | 1200MM BREEDTE

Brandwerende gipsplaten

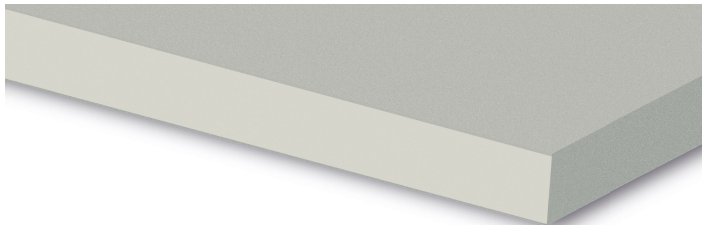

## Technische gegevens

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Kleur                                        | Wit          |
| Warmtegeleidbaarheid, $\lambda$ (20°C)       | 0.21 W/m K   |
| Hoogst toelaatbare temperatuur (°C)          | 50 °C        |
| Soortelijke warmte bij 20°C                  | 960 J/(K kg) |
| Weerstandsfactor waterdampdiffusie ( $\mu$ ) | 10           |
| Waterabsorptieklasse                         | H1           |

## Productomschrijving

Prégyfeu A1 H1 is een glasvezelversterkte gipsplaat met vertraagde vochtopname voor toepassingen in wanden en plafonds in vochtige ruimtes die moeten voldoen aan hogere brandweerstandsklassen. De plaat bestaat uit een met glasvezel versterkte gipskern en is bekleed met een wit onbrandbaar glasvlies dat de brandweerstand verhoogt én de sterkte en stootvastheid verbetert. Deze gipsplaat komt met diverse diktes en lengtes. Brandreactieklasse A1 volgens NEN EN 13501-1.

## Voordelen

- Snel en eenvoudig te plaatsen.
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie.
- Betere mechanische weerstand en stootvastheid dan standaard gipsplaten - versterkt met glasvezels.
- Geschikt voor wanden en plafonds in vochtige ruimtes die moeten voldoen aan hogere brandweerstandsklassen - vertraagde vochtopname.
- Geschikt voor het bekleden van staalstructuren - beschikbaar in de vorm van platen en klosstroken.

## Toepassing

Prégyfeu A1 H1 is de ideale glasvezelversterkte gipsplaat met vertraagde vochtopname voor toepassingen in wanden en plafonds in vochtige ruimtes die moeten voldoen aan hogere brandweerstandsklassen. Prégyfeu A1 H1 is beschikbaar in de vorm van platen en klosstroken, zodat Prégyfeu A1 ook kan worden gebruikt voor het brandwerend beschermen van staalstructuren.

## Technische productgegevens

| Productnaam    | SAP artikelcode | Kantvorm        | Lengte  | Breedte | Thickness |
|----------------|-----------------|-----------------|---------|---------|-----------|
| Prégyfeu-A1 H1 | 125937          | Volle Kant (VK) | 3000 mm | 1200 mm | 12.5 mm   |
| Prégyfeu-A1 H1 | 125828          | Volle Kant (VK) | 2500 mm | 1200 mm | 12.5 mm   |

Voor alle andere aspecten betreffende onze producten en constructies verwijzen wij naar onze documentatie, rapporten en verwerkingsadviezen. De vermelde voegafwerking is noodzakelijk om aan alle gestelde systeemprestaties gelijktijdig te voldoen, indien niet alle systeemprestaties noodzakelijk zijn kan van de vermelde voegafwerking afgeweken worden – neem hiervoor contact op met Technical Excellence Centre +31 (0)85 902 81 30.

### Etex Building Performance BV

Oosterhorn 32-34  
9936 HD Farmsum

[www.siniat.nl](http://www.siniat.nl)