


RESISTEX STOOTVASTE EN INBRAAKWERENDE GIPSPLAAT 12,5 X 1200MM

Stootvaste gipsplaten

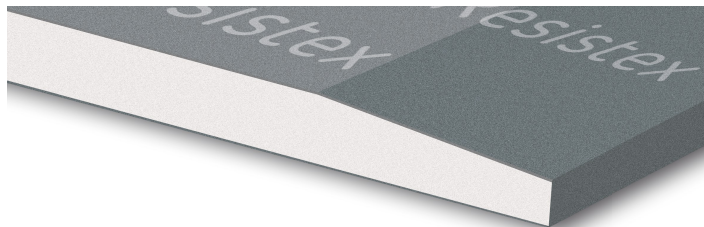

Technische gegevens

Kleur	Grijs
Brandreactieklasse	A2-s1,d0
Warmtegeleidbaarheid, λ (20°C)	0.25 W/m K
Soortelijke warmte bij 20°C	1090 J/(K kg)
Weerstandsfactor waterdampdiffusie (μ)	10
Waterabsorptieklasse	H2
Breuksterkte langsrichting	725 N
Breuksterkte dwarsrichting	300 N
Dichtheid	896 kg/m ³
Gewicht per m ²	11.2 kg/m ²

Productomschrijving

Resistex [stootvaste en inbraakwerende gipsplaat](#) is zeer geschikt voor inbraakwerende scheidingswanden en biedt daarnaast een uitstekende akoestische isolatie en brandwerendheid. Het is een gipsplaat met een glasvezelversterkte kern, waarvan het oppervlak en de langskanten zijn bekleed met een speciaal meerlagig karton in een grijze kleur. De kern van deze plaat, met een gecontroleerde minimale dichtheid van 800 kg/m³, vertoont een verbeterde cohesie bij hoge temperaturen, wat een hogere mechanische sterkte oplevert.

Voordelen

Voordelen Resistex stootvaste en inbraakwerende gipsplaat

Of je nu stootvaste gipsplaten zoekt voor een woning of een commercieel project, met de inbraakwerende gipsplaat van Resistex zit je goed.

- De harde gipsplaat plaats je snel en eenvoudig
- Vezelversterkte gipsplaat en dus inbraakwerend dankzij de hoge impact- en stootvastheid
- Akoestisch isolerend en brandwerend. Specifiek op zoek naar [brandwerende gipsplaten](#)?
- Geschikt voor scheidingswanden, gemeenschappelijke gangen, wanden tussen appartementen etc.
- De stootvaste en vezelversterkte gipsplaat is eenvoudig af te werken zoals een standaard gipsplaat en kan direct betegeld worden

Toepassing

Resistex stootvaste en inbraakwerende gipsplaat

Resistex is een harde gipsplaat, speciaal ontworpen om weerstand te bieden bij inbraak.

- Voor je inbraakwerende scheidingswanden, zowel voor nieuwbouw als renovatie
- De stootvaste en inbraakwerende gipsplaat garandeert ook hoge akoestische isolatie en brandwerendheid
- Vochtbestendig (H2) en daarom ook geschikt voor sanitaire ruimtes en gemeenschappelijke
- Snel en eenvoudig te plaatsen, zoals je dat gewend bent van onze stootvaste en vezelversterkte gipsplaten

Technische productgegevens

Productnaam	SAP artikelcode	Kantvorm	Lengte	Breedte	Thickness
Resistex	257619	Afgeschuinde Kant (AK)	2000 mm	1200 mm	12.5 mm
Resistex	257620	Afgeschuinde Kant (AK)	3000 mm	1200 mm	12.5 mm

Voor alle andere aspecten betreffende onze producten en constructies verwijzen wij naar onze documentatie, rapporten en verwerkingsadviezen. De vermelde voegafwerking is noodzakelijk om aan alle gestelde systeemprestaties gelijktijdig te voldoen, indien niet alle systeemprestaties noodzakelijk zijn kan van de vermelde voegafwerking afgeweken worden – neem hiervoor contact op met Technical Excellence Centre +31 (0)85 902 81 30.

Etex Building Performance BV

Oosterhorn 32-34
9936 HD Farmsum

