

NELSKAMP

DAKPANNEN

www.nelskamp.nl

Nibra® Vlakke dakpan »G-10«



Nibra®

Nibra® Vlakke dakpan »G-10«

De "G-10" is een aanwinst voor moderne architectuur.

Naast de karakteristieke "S-9", die uitsluitend in verband ingedeckt kan worden, benadrukt deze vlakke dakpan juist de uitstraling die men zoekt als er duidelijke lijnen afgetekend dienen te worden doordat de "G-10" ook in rijen onder elkaar ingedeckt kan worden.

Technische gegevens

Lengte	~ 487 mm.
Breedte	~ 297 mm.
Latafstand	~ 384 mm. tot 404 mm.
Gem. dekkende breedte	~ 250 mm ± 1,0 mm.
Aantal per m ²	min. ~ 9,9 st.
Gewicht per stuk	~ 4,4 kg.
Gewicht per m ²	min. ~ 43,56 kg.
Panhaken	Spijkerhaak RVS schroefnagel met neopreen volgring



Verwerking

voor de verwerking van onze dakpannen gelden de;

- 1 Nelskamp verwerkingsvoorschriften
- 2 Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische dakpannen volgens het BKB.
- 3 Voorschriften Verbond van Dakdekkers/ Nedaco
- 4 Bouwbesluit/BRL-1513

Kleuren



natuurrood
(201)



rood engobe
(202)



donkergrijs mat
engobe (225)



zwartbruin engobe
(203)



zwart engobe
(232)



metallic edelengobe
(229)



zinkgrijs edelengobe
(236) *




tolgrijs
engobe (237)



antiek op
rood engobe (238)

* op aanvraag leverbaar

Dekkende breedtematen

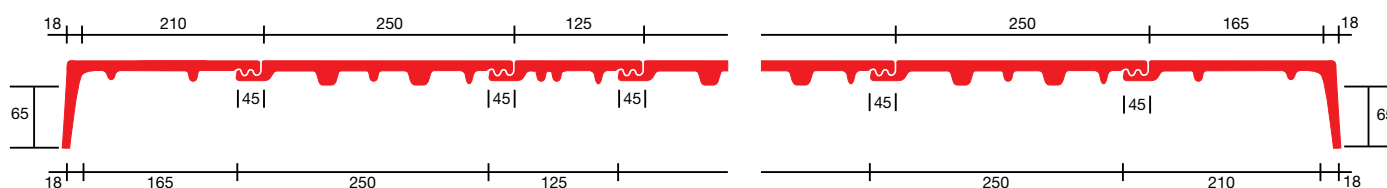

Dekkende breedte linker gevelpan 210 mm.

Dekkende breedte rechter gevelpan 165 mm.

Hulpstukken en toebehoren

	Halve dakpan Lengte: ~ 487 mm. Latafstand: ~ 384 - 404 mm. Breedte: ~ 168 mm. Dekkende breedte: ~ 125 mm. Gewicht: ~ 2,5 kg Benodigd: per stuk		Chaperonpan: op maat Breedte: ~ 297 mm. Dekkende breedte: ~ 250 mm. Gewicht: per stuk
	Dubbele welpan Lengte: ~ 487 mm. Latafstand: ~ 384 - 404 mm. Breedte: ~ 245 mm. Dekkende breedte: ~ 245 mm. Gewicht: ~ 3,7 kg Benodigd: ~ 2,5 st./m1		Chaperon dubbele welpan: op maat Breedte: ~ 245 mm. Dekkende breedte: ~ 245 mm. Gewicht: per stuk
	Halve dubbele welpan Lengte: ~ 487 mm. Latafstand: ~ 384 - 404 mm. Breedte: ~ 168 mm. Dekkende breedte op maat: ~ 125 mm.		Chaperongevelpan links: op maat Breedte: ~ 228 mm. Dekkende breedte: ~ 210 mm. Gewicht: per stuk
	Gevelpan links Nederlands model Lengte: ~ 487 mm. Latafstand: ~ 384 - 404 mm. Breedte: ~ 228 mm. Dekkende breedte: ~ 210 mm. Gewicht: ~ 5,1 kg Benodigd: ~ 2,5 st./m1		Chaperongevelpan rechts: op maat Breedte: ~ 228 mm. Dekkende breedte: ~ 165 mm. Gewicht: per stuk
	Gevelpan rechts Nederlands model Lengte: ~ 487 mm. Latafstand: ~ 384 - 404 mm. Breedte: ~ 228 mm. Dekkende breedte: ~ 165 mm. Gewicht: ~ 5,1 kg Benodigd: ~ 2,5 st./m1		Knikpan buitenknik/binnenknik: op maat Breedte: ~ 297 mm. Dekkende breedte: ~ 250 mm.
	Keramische ventilatiepan (luchtopening 20 cm²) Lengte: ~ 487 mm. Decklänge: ~ 384 - 404 mm. Breedte: ~ 297 mm. Dekkende breedte: ~ 250 mm. Gewicht: ~ 4,3 kg Benodigd: per stuk		Knik dubbele welpan buitenknik/binnenknik: op maat Breedte: ~ 245 mm. Dekkende breedte: ~ 245 mm.
	Nok- en hoekkepervorst 'standard' Lengte: ~ 435 mm. Dekkende lengte: ~ 370 mm. Breedte: ~ 251 mm. Dekkende breedte: ~ 200 mm. Gewicht: ~ 3,7 kg Benodigd: ~ 2,7 st./m1		Knikgevelpan links buitenknik/binnenknik: op maat Breedte: ~ 228 mm. Dekkende breedte: ~ 210 mm.
	Beginvorst 'standard' gesloten Lengte: ~ 435 mm. Dekkende lengte: ~ 340 mm. Breedte: ~ 245 mm. Dekkende breedte: ~ 200 mm. Benodigd: per stuk		Knikgevelpan rechts buitenknik/binnenknik: op maat Breedte: ~ 228 mm. Dekkende breedte: ~ 165 mm.
	Eindvorst 'standard' gesloten Lengte: ~ 435 mm. Dekkende lengte: ~ 415 mm. Breedte: ~ 251 mm. Dekkende breedte: ~ 200 mm. Benodigd: per stuk		Keramische dakdoorvoer aansl. 125 mm. compleet met flexibele slang en reduceerstuk Lengte: ~ 487 mm. Decklänge: ~ 384 - 404 mm. Breedte: ~ 297 mm. Dekkende breedte: ~ 250 mm.
	Hoekkeperbeginvorst 'standard' Lengte: ~ 490 mm. Dekkende lengte: ~ 420 mm. Breedte: ~ 245 mm. Dekkende breedte: ~ 200 mm. Benodigd: per stuk		
	Broekstuk universeel 2 x hoekkeper-/ 1 x nokaansluiting Gewicht: ~ 4,5 kg		Vorsthaak/hoekkepervorsthaak voor vorst standard vorst 'standard' (470°/41) 50 St/Doos
	Broekstuk voor hoekige vorsten 2 x hoekkeper-/ 1 x nokaansluiting Gewicht: ~ 4,5 kg		Vorsthaak/hoekkepervorsthaak voor vorst hoekig vorst „hoekig“ (470°/166) 50 St/Doos
	Nok- en hoekkepervorst 'hoekig' Lengte: ~ 440 mm. Dekkende lengte: ~ 385 mm. Breedte: ~ 255 mm. Dekkende breedte: ~ 175 mm. Benodigd: ~ 2,6 st./m1		Spijkerpanhaak 409
	Beginvorst 'hoekig gesloten' Lengte: ~ 440 mm. Dekkende lengte: ~ 350 mm. Breedte: ~ 255 mm. Dekkende breedte: ~ 175 mm. Benodigd: per stuk		Klikpanhaak 435/type afhankelijk van panlatafmeting. 435/ 250 St/Doos
	Eindvorst 'hoekig gesloten' Lengte: ~ 380 mm. Dekkende lengte: ~ 350 mm. Breedte: ~ 255 mm. Dekkende breedte: ~ 175 mm. Gewicht: ~ 4,5 kg Benodigd: per stuk		