

Heraklith® | Massieve slagplug



Heraklith® | Massieve slagplug (MSP) is specifiek geschikt voor het bevestigen van houtwolcementpanelen rechtstreeks tegen beton. De slagplug maakt het monteren eenvoudig, snel en efficiënt. De zeer hoge uittrekwaarde in combinatie met een geringe verankeringsdiepte zorgt voor een betrouwbare en duurzame bevestiging. Voor decoratieve afwerking hebben de afdekkapjes een fraaie, vlakke en fijne houtwolstructuur en zijn beschikbaar in de meest gangbare kleuren. Daarnaast zijn de kapjes in alle mogelijke RAL-kleuren over te schilderen.

Voordelen

- Snelle slagmontage
- Eenvoudige montage: voorboren en direct bevestigen
- Geringe verankeringsdiepte
- Afdekkapjes met houtvezelstructuur voor decoratieve afwerking

Toepassingsgebied

Geschikt voor bevestiging van houtwolcementpanelen op betonnen plafonds en muren zowel binnen als buiten (niet direct blootgesteld aan de elementen), bijvoorbeeld: parkeergarages, onderzijden van balkons, loggia's, technische ruimten en kelders.


Massieve slagpluggen kunnen worden gebruikt in gewapend en ongewapend beton met minimale sterkteklasse C20/25. Het benodigde aantal pluggen en de positionering hangt af van het type paneel en afmeting (Zie de verwerkingsinstructies op www.heraklith.nl/content/voorwaarden).



Massieve slagplug

Technische specificaties	
Corrosiviteitscategorie	C2
Trekweerstand beton C20/25	0,5 kN
Plugdiameter	7 mm
Ringdiameter	30 mm
Afdekkap diameter	33 mm
Boorgatdiameter	6 - 6,5 mm
Boorgat diepte	30 mm
Verankeringsdiepte in beton	25 mm
Aandrijving van de plug	Montage hulpstuk
Aanbevolen verankeringsmateriaal	Beton

Assortiment Massieve slagpluggen			
Art. No.	Pluglengte (mm)	Paneeldikte tot [mm]	Aantal / pak
2435322	50	25	100
2441449	60	35	100
2435323	75	50	100
2440019	95	70	100
2435324	100	75	100
2440020	105	80	100
2440021	110	85	100
247357	115	90	100
2435325	125	100	100
2440022	130	105	100
2440023	135	110	100
2440372	140	115	100
2435326	150	125	100
2440024	155	130	100
2440025	160	135	100
2440026	165	140	100
2440027	170	145	100
2435327	175	150	100
2440028	185	160	100
2440029	195	170	100
403121	210	185	100
403122	225	200	100

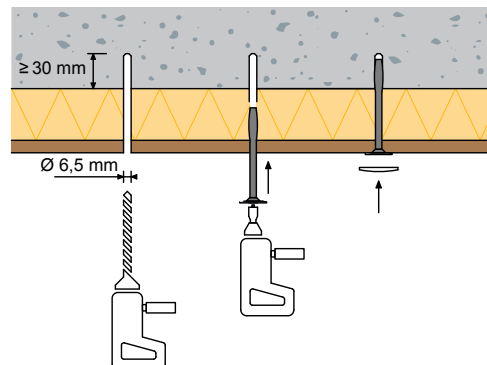

Accessoires

Afdekkapjes	
Art. No.	Kleur*
2435329	Natuurtint
2435328	Wit
2435330	Grijs

*Afwijkende kleuren op aanvraag



Montage hulpstuk	
Art. No.	
2435331	



Boren		
Boorlengte	Boordiameter	Art. No.
160 mm	Ø 6,5 mm	2436309
210 mm	Ø 6,5 mm	2436310
260 mm	Ø 6,5 mm	2436311
310 mm	Ø 6,5 mm	2436312



06/2017 V2

KNAUFINSULATION

Knauf Insulation B.V. | Florijnstraat 2 | Postbus 375 | 4900 AJ Oosterhout | Telefoon: 0162-42 12 45 | info.nl@heraklith.com
www.heraklith.nl | www.knaufinsulation.nl

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten, ondanks alle tegengestelde bepalingen die op bestelbrieven of andere uitingen kunnen voorkomen. Voor een overzicht van onze algemene voorwaarden kunt u terecht op: <http://www.heraklith.nl/content/voorwaarden>. De teksten en illustraties in dit document zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen fouten niet uitgesloten worden. De uitgever en redacteurs kunnen geen juridische verantwoordelijkheid of welke aansprakelijkheid dan ook dragen voor onjuiste informatie en de daaruit voortvloeiende gevolgen.