

Koramic VHV Klassiek



De kracht van keramiek.
De wereld van Wienerberger.

Keramische dakpannen

VHV Klassiek

De Verbeterde Holle met een extra 'V' voor Variabel Verwerkbaar is een uiterst breed toepasbare keramische dakpan. Kenmerkend voor deze pan is de licht gebogen goot die harmonisch overgaat in een mooi golvende wel. Deze wel is aan de voorzijde afgerond. Dankzij de dubbele ophangnokken ligt de Koramic VHV Klassiek zeer stabiel op de panlatten.



Toepassing

De Koramic VHV Klassiek is bij uitstek geschikt voor zowel nieuwbouw (prefab kappen) als renovatieprojecten. Vanwege de variabele latafstand (288-308 mm) zijn nagenoeg alle oude dakpanmodellen op hetzelfde maatritme te vervangen.

Afwerking

Bij de Koramic VHV Klassiek hoort een breed assortiment hulpstukken en toebehoren dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

Kleuren

De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleurnuanciering is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.

30 jaar garantie!


Wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.

DUBOkeur

De Koramic VHV Klassiek beschikt over het DUBO-keurmerk, een bewijs dat deze dakpan tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort.



DUBOKEUR®

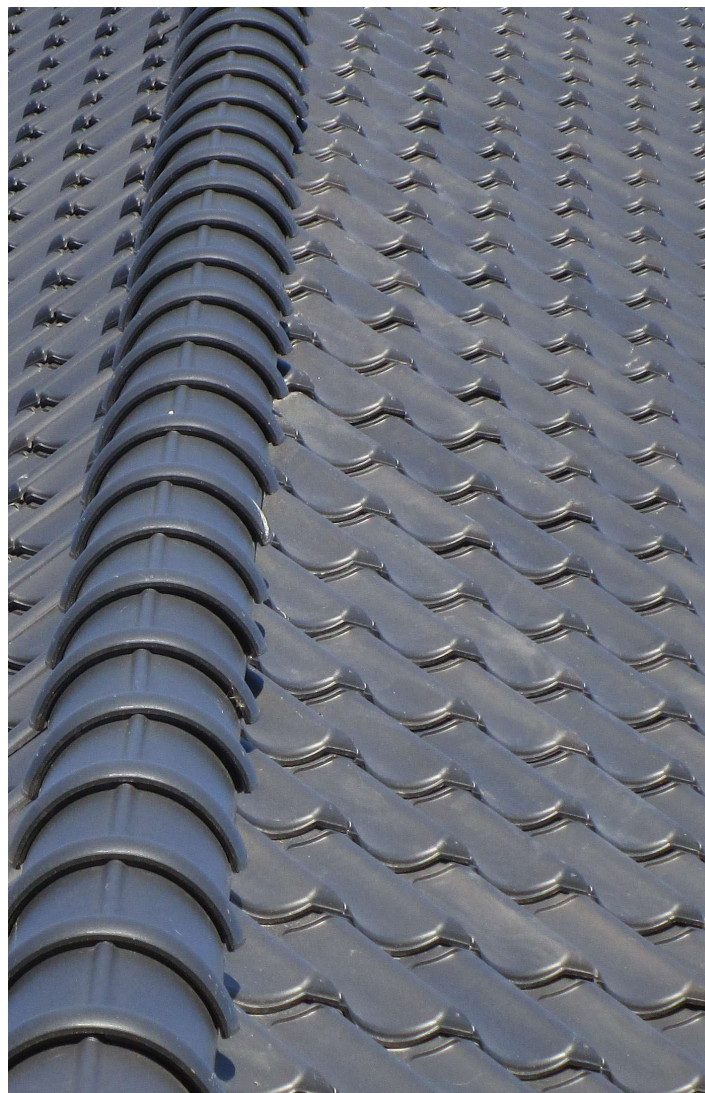

Keramische dakpannen

VHV Klassiek

Technische specificaties

Verbeterde Holle pan met een variabele latafstand.

Afmetingen (bxl) 261 x 371 mm

Latafstand 288 - 308 mm

Dekkende breedte 218 mm

Gewicht 2,55 kg/stuk






Aantal per m² 14,9 - 15,9

Minimum dakhelling 25°

KOMO-keurmerk


Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304. Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk. Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen.

Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Bouwtechniek en Services, tel. 088 - 11 85 111.

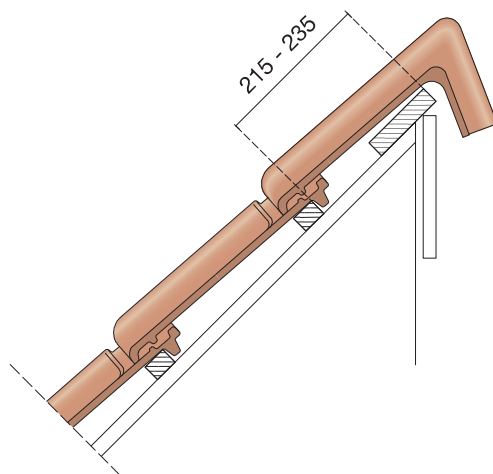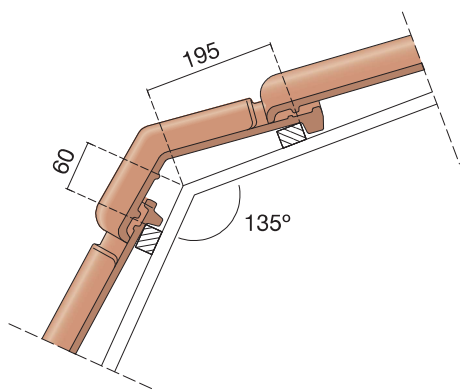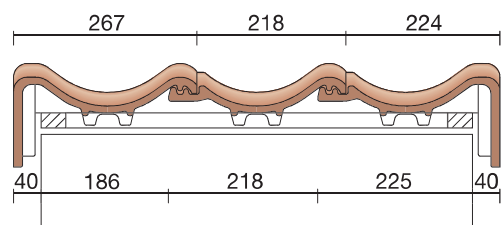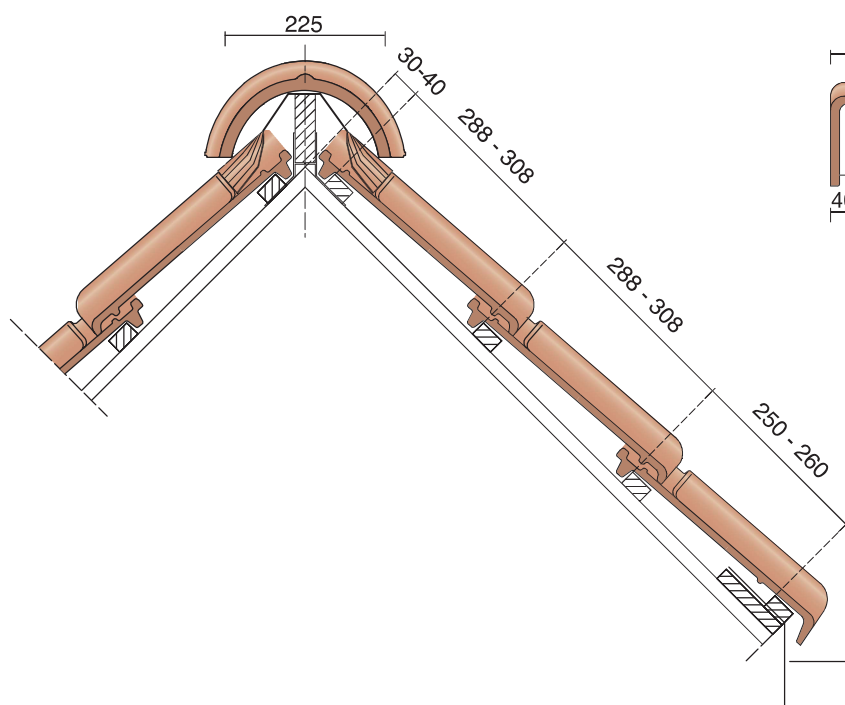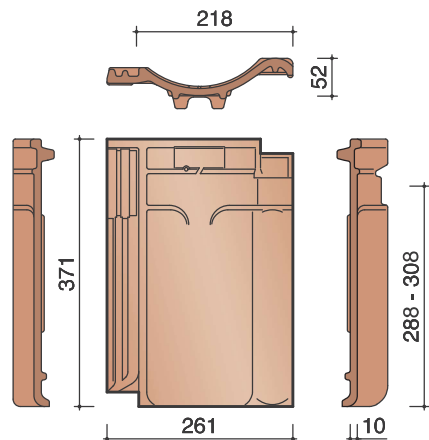


Nok- en hoekkepervorsten


1215 HALFRONDE BEGIN-/EINDVORST VARIO




1200 HALFRONDE VORST VARIO




1250 HALFRONDE VORST MET DUBBELE WEL VARIO




1260 HALFRONDE BEGINKEPER VARIO




1200 HALFRONDE VORST VARIO




1110 HALFRONDE BEGINVORST (185MM)



1100 HALFRONDE VORST (185MM)




1120 HALFRONDE EINDVORST (185MM)




Nok- en hoekkepervorsten


1160 HALFRONDE BEGINKEPER (185MM)




1100 HALFRONDE VORST (185MM)



3110 BEGINSCHUBVORST




3100 SCHUBVORST




Gevelpannen


7080 LINKER GEVELPAN




0000 VHV KLASSEK DAKPAN




7090 RECHTER GEVELPAN




7280 LINKER GEVELKNIKPAN




8200 KNIKPAN




7290 RECHTER GEVELKNIKPAN




7380 LINKER ONDERGEVELPAN



8300 ONDERPAN




7390 RECHTER ONDERGEVELPAN




Gevelpannen


7580 LINKER GEVELCHAPERONPAN



8500 CHAPERONPAN




7590 RECHTER GEVELCHAPERONPAN




Overige hulpstukken


8050 PAN MET DUBBELE WEL



8250 KNIKPAN MET DUBBELE WEL




8200 KNIKPAN OP MAAT (VERLIJMD)




Overige hulpstukken


8350 ONDERPAN MET DUBBELE WEL




8300 ONDERPAN



8550 CHAPERONPAN MET DUBBELE WEL




8500 CHAPERONPAN




Overige hulpstukken


8958 KABELDOORVOERPAN MET NEOPREEN-RING




8640 VENTILATIE- / HAAKDOORVOERPAN MET ROOSTER 25CM²




8655 MUSSENPAN




8660 GIERZWALUWPAN



8741 DAKDOORVOER INCL. AANSL. Ø 100 MM




8728 DAKDOORVOER INCL. AANSL. Ø 125 MM

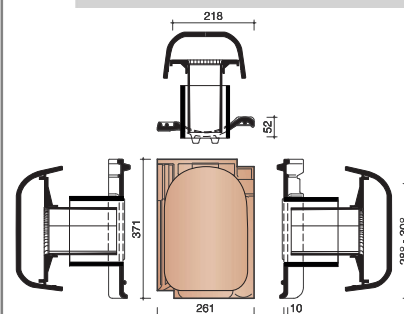


Vorstenhoeden

VORSTENHOED TUSSEN 1 VORST EN 2 HOEKKEPERS

5500 NR.1: VORSTENHOED 3 X 1200




5520 NR.3: VORSTENHOED 1 X 1200 EN 2 X 3100




T-VORSTENHOED TUSSEN 3 VORSTEN

5140 NR.13: VORSTENHOED 3 X 1200




VORSTENHOED TUSSEN 4 HOEKKEPERS

5540 NR.5: VORSTENHOED 4 X 1200




5560 NR.7: VORSTENHOED 4 X 3100




VORSTENHOED TUSSEN PLAT DAK / HELLEND DAK

5580 NR.9: VORSTENHOED 3 X 1200




5600 NR.11: VORSTENHOED 2 X 1200 EN 1 X 3100 (TOT 65 GRADEN)




Pironnen


5900 PIRON NR. 1




5910 PIRON NR. 2



5930 PIRON NR. 4



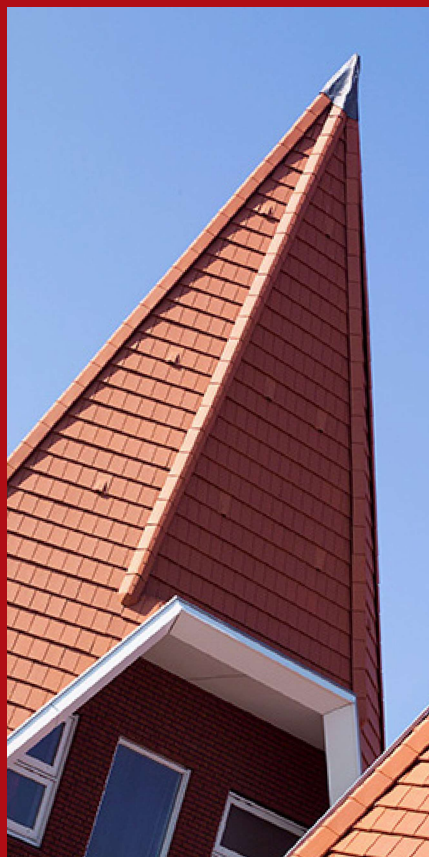

Wienerberger B.V.
Verkoop Koramic dakpannen
Trappistenweg 7
5932 NB Tegelen

T 088 - 11 85 800
F 088 - 11 85 017
koramic.nl@wienerberger.com
www.wienerberger.nl


Wienerberger