



ROCKFON® Sonar®









ROCKFON® Sonar®

- Licht gestructureerd wit plafondpaneel
- Verkrijgbaar in alle denkbare kantaferwerkingen (zichtbaar, verdiept, semi-verdekt en verdekt profielsysteem)
- Hoogste geluidsabsorptiewaarde ($\alpha_w = 1,00$)

PRODUCTBESCHRIJVING

- Steenwol plafondpaneel
- Zichtzijde: wit akoestisch-open oppervlak in spuitstucstructuur
- Rugzijde: naturel mineraalvlies
- Volledig dichtgespoten zijanten

ASSORTIMENT

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (circa, kg/m²)	Aanbevolen installatiesysteem
 A15	600 x 600 x 20	3,4	Chicago Metallic T15 Hook 7500
	1200 x 600 x 20		
 A24	600 x 600 x 20	3,4	Chicago Metallic T24 Hook 850
	1200 x 600 x 20		
 B	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System B adhesive
	1200 x 600 x 20		
 D	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System XL T24 D
	1200 x 600 x 20		ROCKFON System T24 D
	1800 x 600 x 20		
	900 x 900 x 25	4,1	
 E15	600 x 600 x 20	3,4	Chicago Metallic T15 Hook 7500
 E24	600 x 600 x 20	3,4	Chicago Metallic T24 Hook 850
	900 x 900 x 25	4,1	
	1200 x 1200 x 25		
 G	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System G direct
	1200 x 600 x 20		
 M	600 x 600 x 20	3,4	Chicago Metallic T24 Hook 850
	1200 x 600 x 20		
 Dznl/A100	1200 x 300 x 20	3,4	ROCKFON System Bandraster Dznl/A
	1500 x 300 x 20		
	1800 x 300 x 20		
	2100 x 300 x 25	4,1	
	2400 x 300 x 25		
	1200 x 600 x 20	3,4	
	1500 x 600 x 20		
	1800 x 600 x 20		
	2100 x 600 x 25	4,1	
2400 x 600 x 25			
 Dznl/A24	1200 x 300 x 20	3,4	Chicago Metallic T24 + Standard Z
	1500 x 300 x 20		
	1800 x 300 x 20		
	2100 x 300 x 25	4,1	
	2400 x 300 x 25		
	1200 x 600 x 20	3,4	
	1500 x 600 x 20		
	1800 x 600 x 20		
	2100 x 600 x 25	4,1	
2400 x 600 x 25			
 X	600 x 600 x 22	3,7	ROCKFON System T24 X
	1200 x 600 x 22		
 X	900 x 900 x 25	4,1	

Bij tegels van 900 x 900 mm met een M- of X-kant moet u een specifiek daarvoor ontworpen profiel gebruiken. Die zorgt voor een duurzaam en mooi resultaat. Neem voor meer informatie contact op met ROCKFON.

RETAIL

ONDERWIJS

GEZOND-
HEIDSZORG

KANTOREN

VRIJE TIJD

PRESTATIES



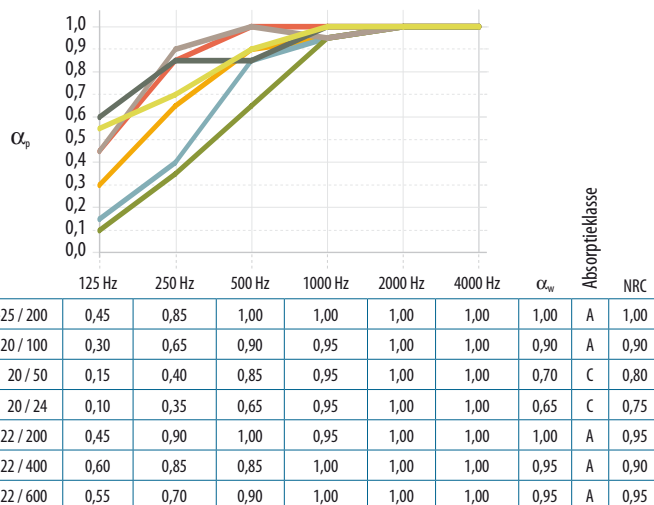
Geluidsabsorptie

α_w : tot 1,00 (Klasse A)



Overlangsgeluidsisolatie

$D_{n,f,w}$ ($C; C_{tr}$) = 27 (-1;-4) dB



Brandreactie

A1



Lichtreflectie

85%



Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV

1/C/0N

2/C/0N bij panelen met een breedte en lengte > 700 mm



Reinigbaarheid

- Stofzuiger
- Vochtige doek
- Chemische bestendigheid: Bestand tegen verdunde oplossingen van ammonium, chloor en waterstofperoxide.



Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.



Clean Room Classificatie

ISO Klasse 5



Milieu

Volledig recycleerbaar



Binnenklimaat

Een selectie van ROCKFON producten beschikt over



Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)

Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.

Kantafwerking:	Afmetingen (mm)	Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE) in minuten onder		
		Beton	Hout	Steeldeck
A	600 x 600 x 20	30*	-	-
A	1200 x 600 x 20	30*	-	-
D	600 x 600 x 20	45*/60**	30	-
D	1200 x 600 x 20	60**	30**	-
D	900 x 900 x 25	45*/60**	30	-
Dznl/A100	1200 x 300 x 20	45*/60**	30**	-
Dznl/A100	1800 x 300 x 20	45*/60**	30**	-
Dznl/A100	1200 x 600 x 20	30*/60**	30**	-
Dznl/A100	1800 (max) x 600 x 20	30*/60**	30**	-
E	600 x 600 x 20	30*/60**	30**	-
E	900 x 900 x 25	45*/60**	30	-
X	600 x 600 x 22	stabiliteit 30**	-	-

Brandwerendheid/Brandweerstand: rapporten zijn verkrijgbaar op www.rockfon.nl / www.rockfon.be

* Enkel Nederland / ** Enkel België

Wij geloven dat onze akoestische steenwol- en metaaloplossingen voor plafonds en wanden een snelle en eenvoudige manier zijn om mooie, comfortabele en veilige ruimtes te creëren.

Ze zijn gemakkelijk te installeren, duurzaam en beschermen mensen tegen lawaai en brand. Onze producten leveren tevens een constructieve bijdrage aan een duurzame toekomst.

“Create and Protect” is ons credo. Het is onze manier van werken. Hierbij staat de mens en de relatie tussen mensen centraal. Een verhaal van succes en behoud van vertrouwen in elkaar.

Het is onze rots-vaste belofte aan u. Bij ROCKFON draait het om creëren en beschermen-en hierbij laten we ons graag door u inspireren.

ROCKFON
ROCKWOOL B.V.
Industrieweg 15
NL 6045 JG Roermond
Postbus 1160
NL 6040 KD Roermond

www.rockfon.nl
info@rockfon.nl

ROCKFON
ROCKWOOL N.V.
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem

www.rockfon.be
info@rockfon.be